
GPD®

Daima Sizlerle

ÜRÜN KATALOĞU

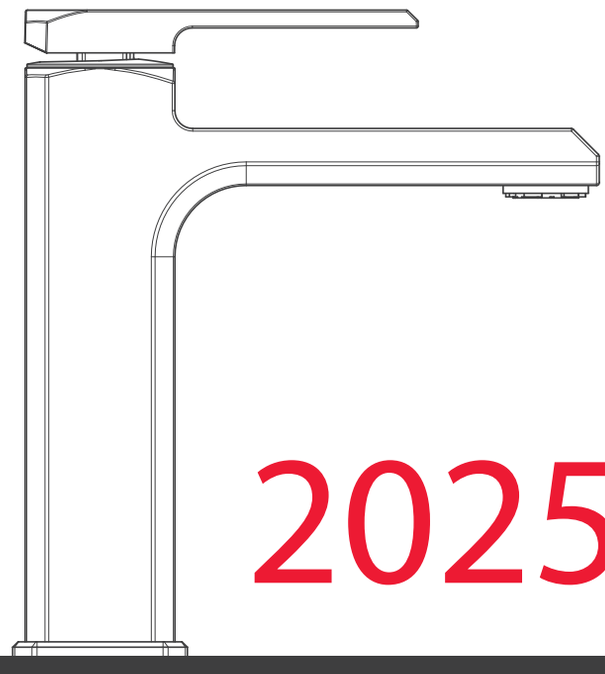

2025

GPD

Banyo ve Mutfak
Armatürleri

www.gpd.com.tr

1962 yılından beri üretim hayatını sürdüren ve 1978 yılından itibaren GPD markası ile faaliyetlerine devam eden Gül Pres Döküm Sanayi A.Ş. firması pirinç ham maddeden pres baskı ve döküm olarak, çeşitli su ve gaz vanaları, radyatör valf ve rakorları, banyo ve mutfak armatür ve muslukları üretimiyle Türkiye pazarında önemli ve köklü bir yere sahiptir. İstanbul Beylikdüzü'nde toplam kapalı alanı 12.000m^2 olan üretim tesisi ile kendi binasında faaliyet gösteren firmanın ayrıca Beylikdüzü'nde Satış ve Pazarlama birimleri bulunmaktadır.










TS ISO 9001:2015 Kalite ve TS ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyet Yönetimi belgelerine sahip olan GPD, teknoloji yatırımlarını, üretim kapasitesini ve kalitesini geliştirerek, değişen müşteri talepleri doğrultusunda ve yeni tasarımlarla ürün gamını sürekli genişletmektedir.

Ana Motto'su "Toplam Kalite", "Müşteri Memnuniyeti" ve "Çevreye Duyarlılık" olan GPD, değişime ayak uyduran dinamik insan kaynakları, iş ortakları ve müşterileri ile karşılıklı güven duygusu uyandırmayı hedeflemektedir.






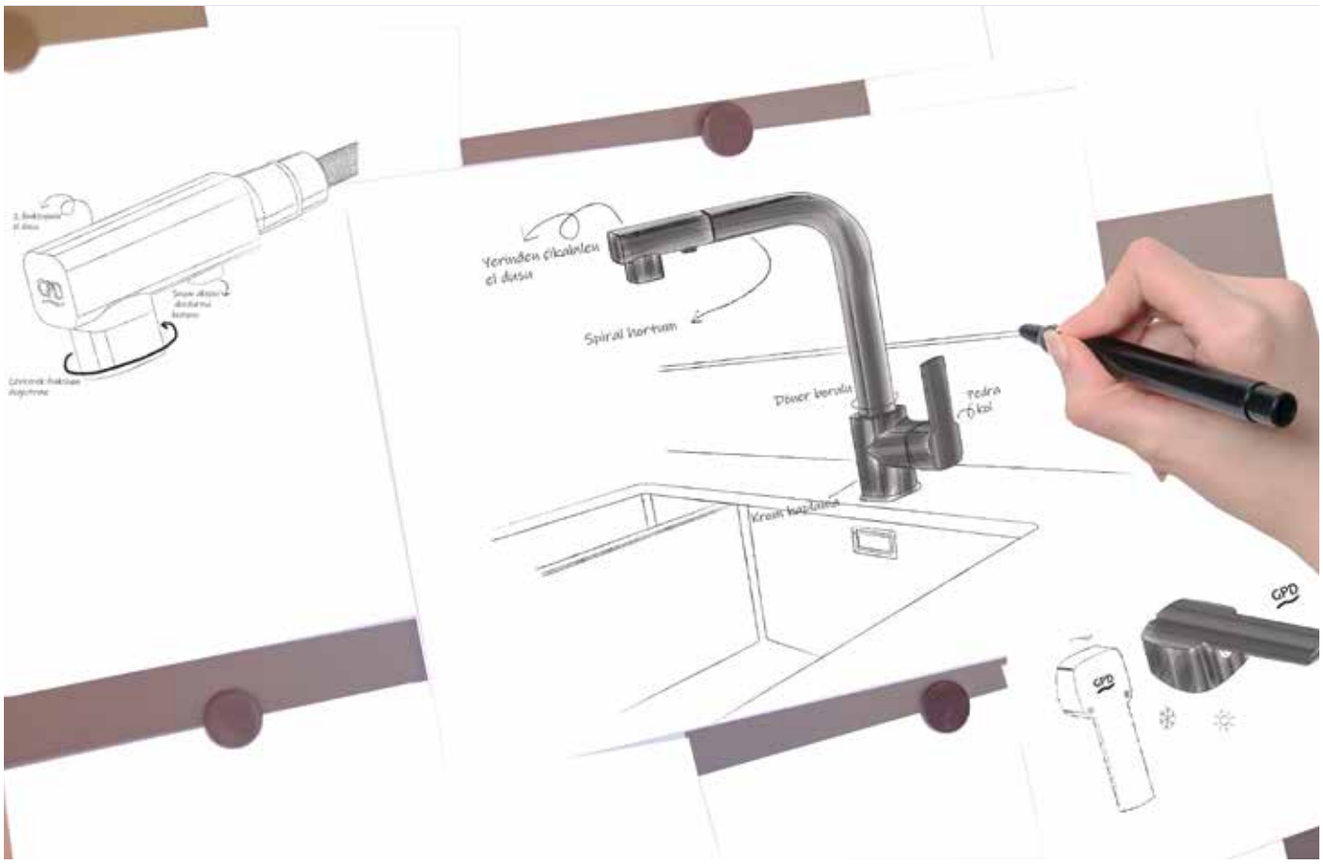

İyi tasarımla büyük tasarım arasındaki fark zekadır.
GPD; Ar-Ge departmanındaki tüm tasarımlarında zeka ile teknolojiyi birleştirerek
müşteri ihtiyaçlarına göre ürünlerini tasarlar...

GPD
'Daima Sizlerle'

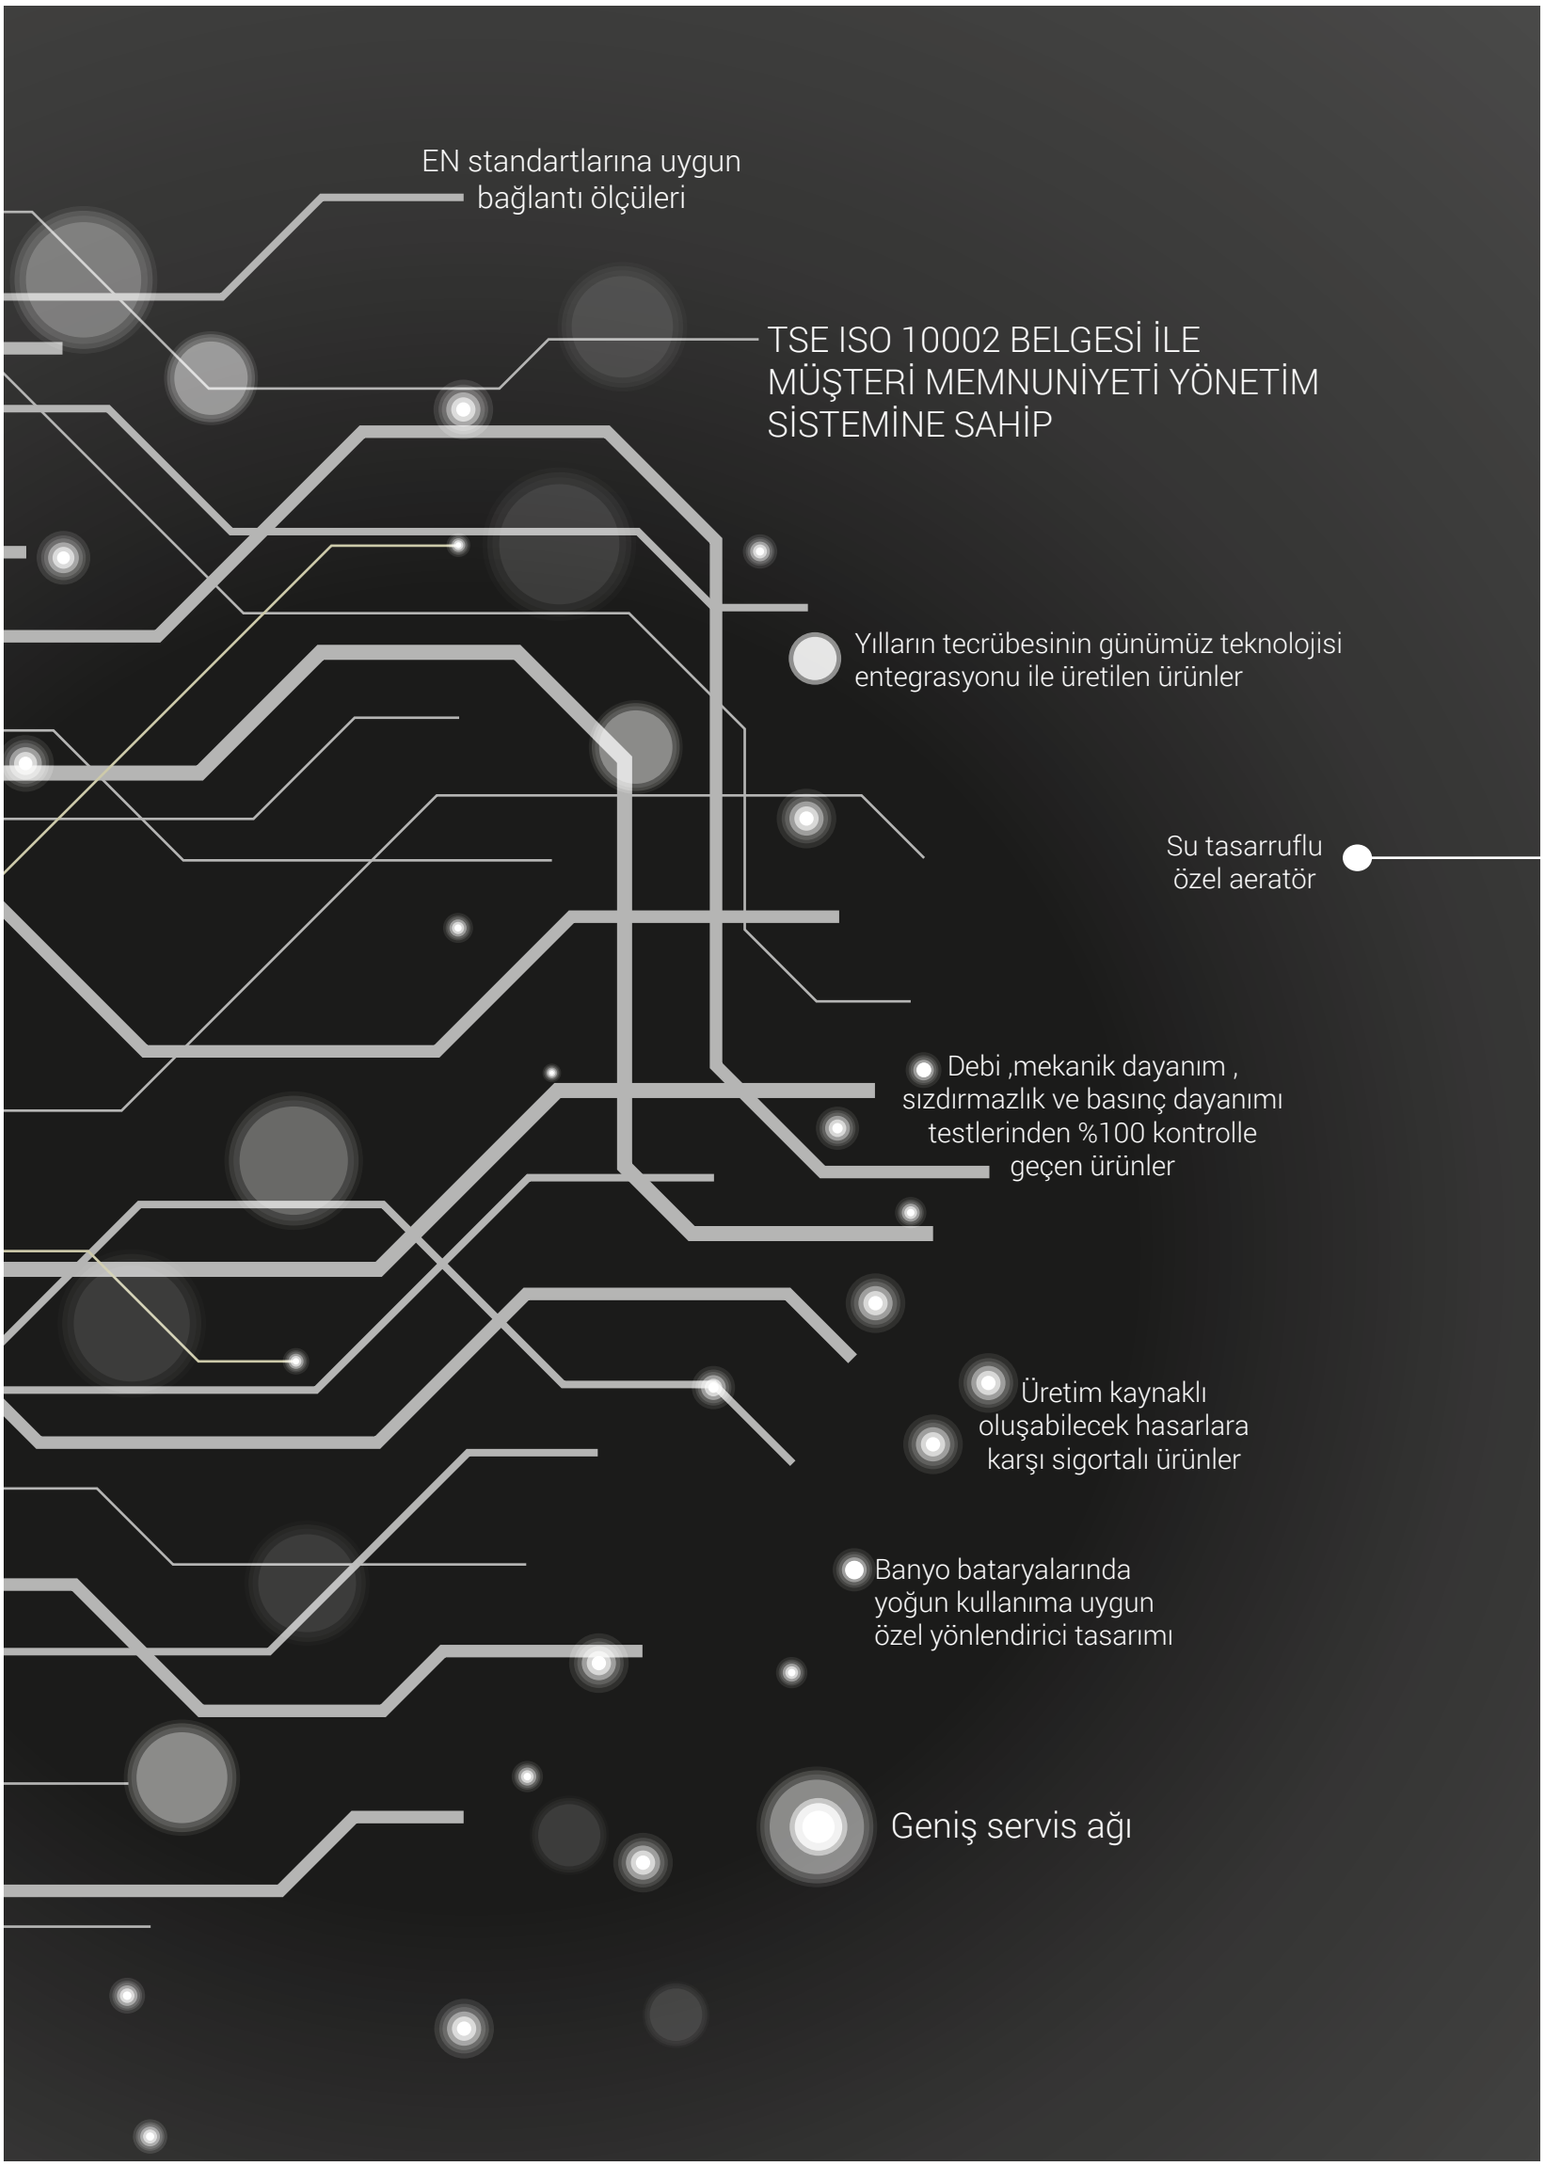
EN standartlarına uygun
bağlantı ölçüleri
TSE ISO 10002 BELGESİ İLE
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM
SİSTEMİNE SAHİP
Yılların tecrübesinin günümüz teknolojisi
entegrasyonu ile üretilen ürünler
Su tasarruflu
özel aeratör
Debi ,mekanik dayanım ,
sızdırmazlık ve basınç dayanımı
testlerinden %100 kontrolle
geçen ürünler
Üretim kaynaklı
oluşabilecek hasarlara
karşı sigortalı ürünler
Banyo bataryalarında
yoğun kullanıma uygun
özel yönlendirici tasarımı
Geniş servis ağı

NEDEN GPD ?

- Kimyasal ve hijyenik açıdan EN normlarına uygun ham madde kullanımı

GPD ye özel endüstriyel tasarım tescilli dizaynlar

EN standartlarının üzerinde kullanım ömrüne sahip kaplamalı yüzeyler

EN standartlarının üzerinde açma kapama ömrü 1.000.000 açma-kapama

Tek gövde eviye ve tek gövde lavabo bataryalarında yoğun kullanıma uygun özel boru bağlantı tasarımı

Pirinç ham maddeden üretilen ve kartuşu tamamen kavrayarak sabitleyen(rijit) tasarım kartuş tespit somunu



Sıcaklık geçişlerinde yüksek performanslı, 50 bar statik basınca dayanım gösteren, yumuşak (soft) çalışma özelliği olan kartuş


90°C ' ye kadar sıcak su dayanımı

Kendinden contalı tespit sacı


Pirinç ham maddeden üretilmiş batarya tespit grubu

Paslanmaz çelik örgü telli, insan sağlığına uygun iç hortumlu, süzgeçli fleks hortum

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

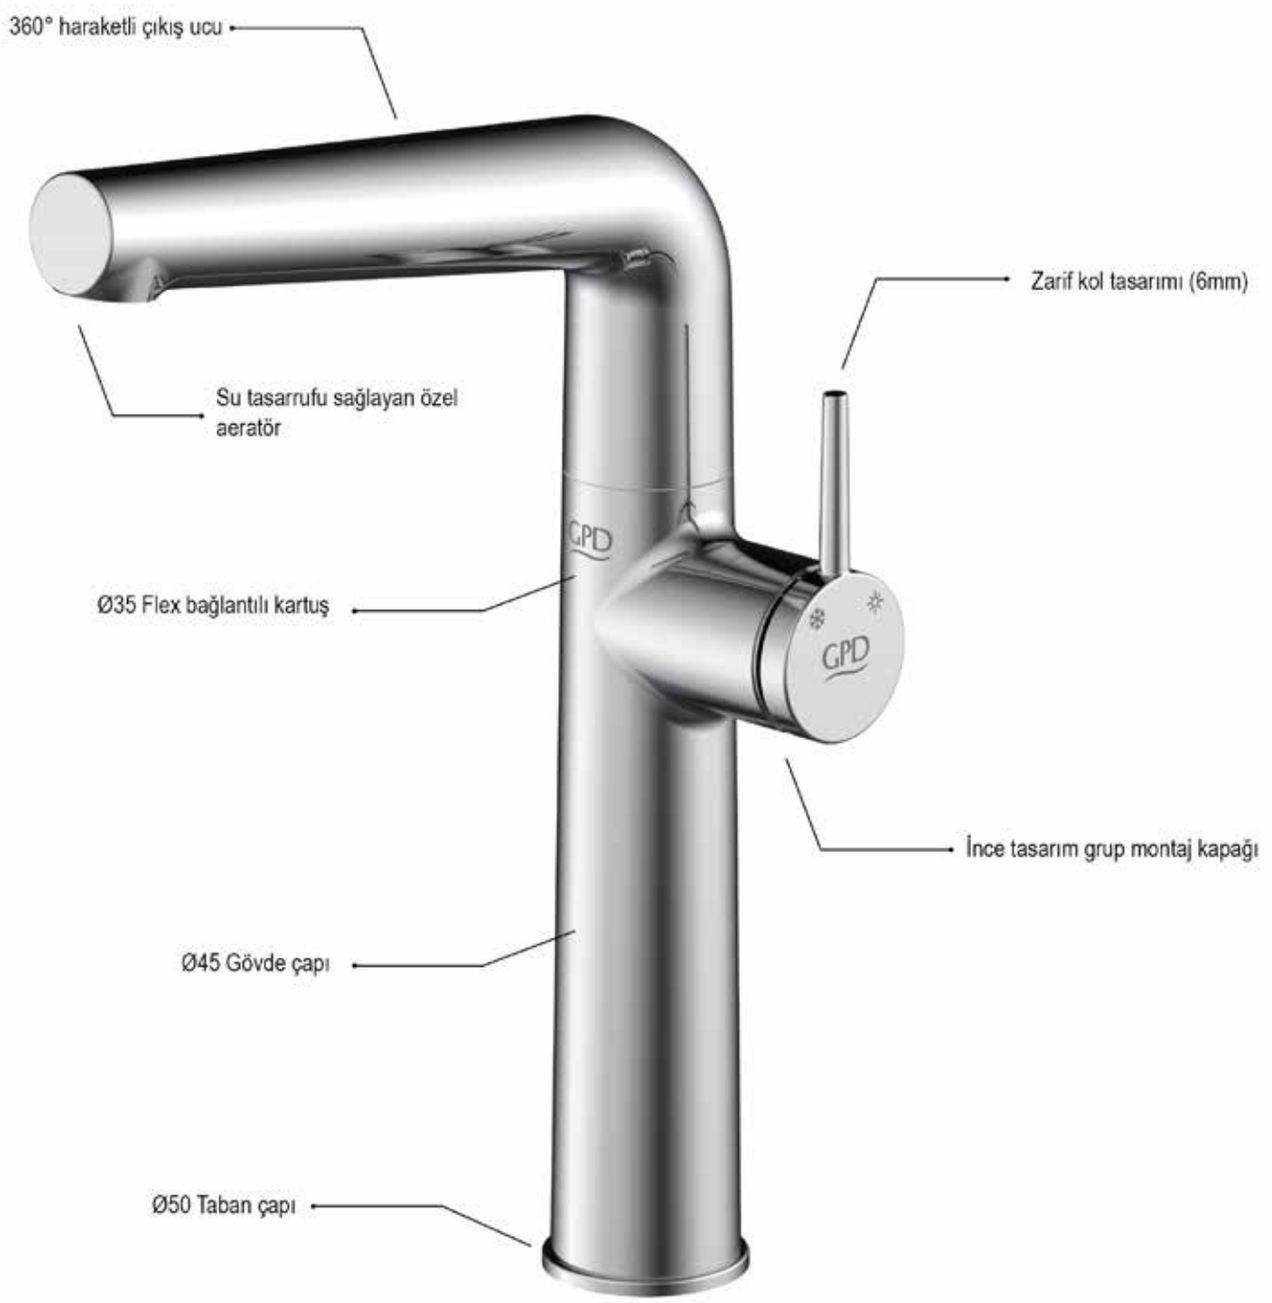

KAPLAMA ÖZELLİKLERİ

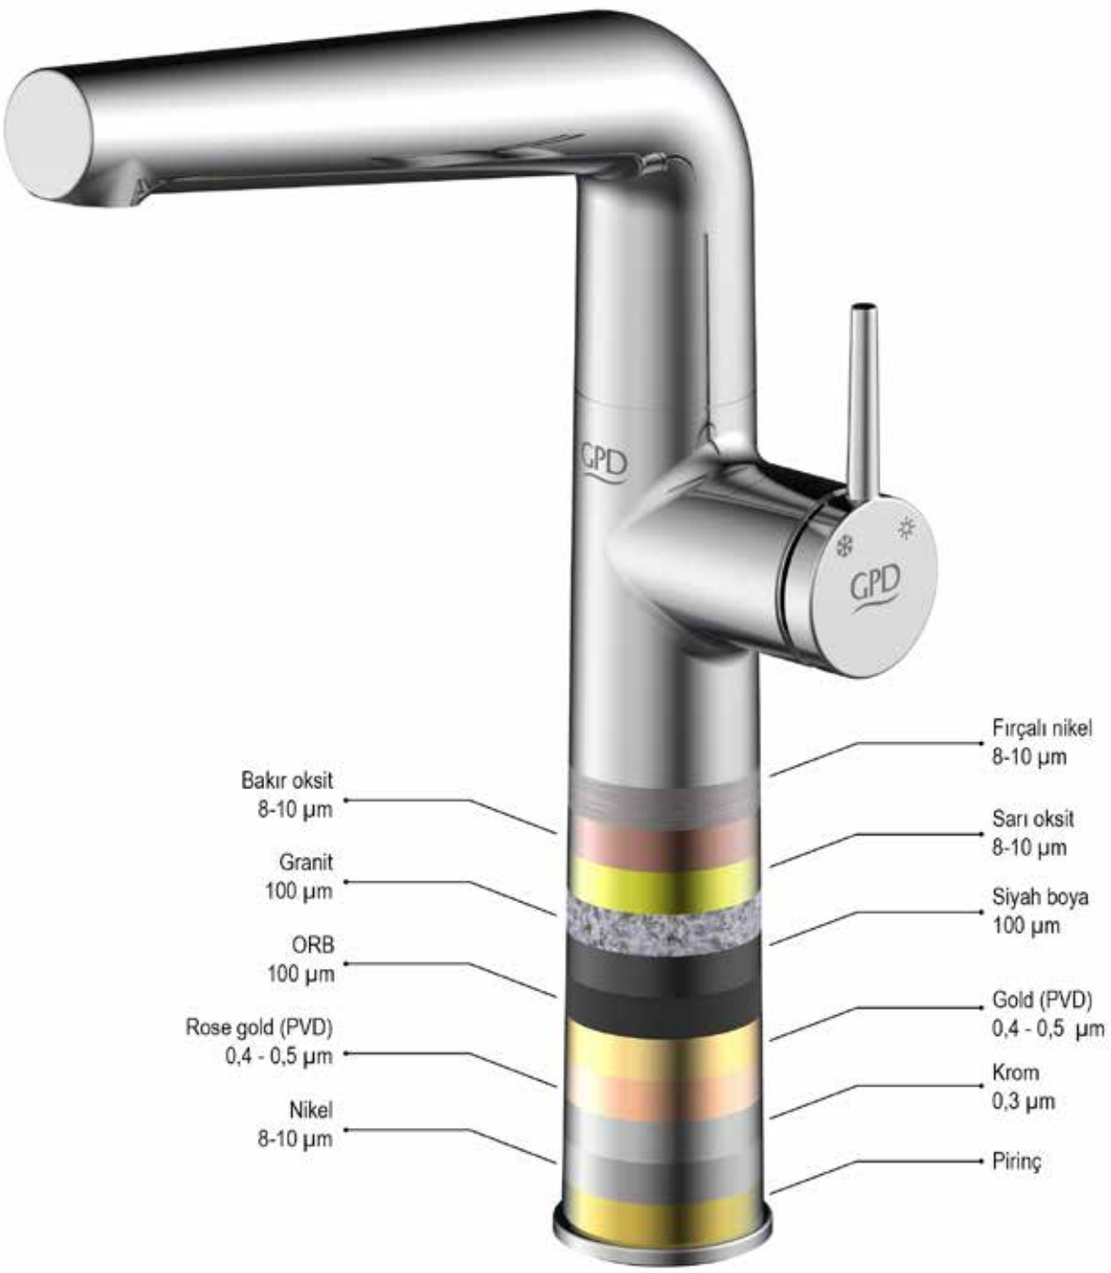

İÇİNDEKİLER

ARMATÜRLER


WISER-Q	10-13
TERMOSTATİK-FOTOSELLİ ve ZAMAN AYARLI	14-17
YERDEN KÜVET BATARYALARI	18
ADURO	19-21
GPD QUADRO	22-25
GPD RETRO	26
TAURO	28-29
PROVİDO	30-31
FUEGO	32-34
FREZİA	35
RİTMO	36-39
PEDRA	40-43
GİLDO	44-47
TULİO	48-51
FELİS	52-55
ATROS	56-62
ESPİNA	64-71
SOLUS	72-76
ADRİO	78-83
ORBİS	84-85
NİNO	86-90

91-92 DOKTOR VE BEDENSEL ENGELLİ
93-104 ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ALTI VE ÜSTÜ GRUPLARI

DUŞ SİSTEMLERİ
106-114 DUŞ SETLERİ
116-121 DUŞ BAŞLIKLARI
122-123 DUŞ PANELLERİ
124-133 TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

134-135 ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
137-139 PLASTİK ÜRÜNLER
140-141 TEKNİK SERVİS
142 GARANTİ ŞARTLARI

İNSANLARIN EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI TAMAMEN DEĞİŞTİREN, **%100 HİJYEN, MAKSİMUM KONFOR** ve **DAHA FAZLA EKONOMİ** SAĞLAYAN YENİ NESİL ARMATÜR İNOVASYONUNU GPD GELİŞTİRDİ...

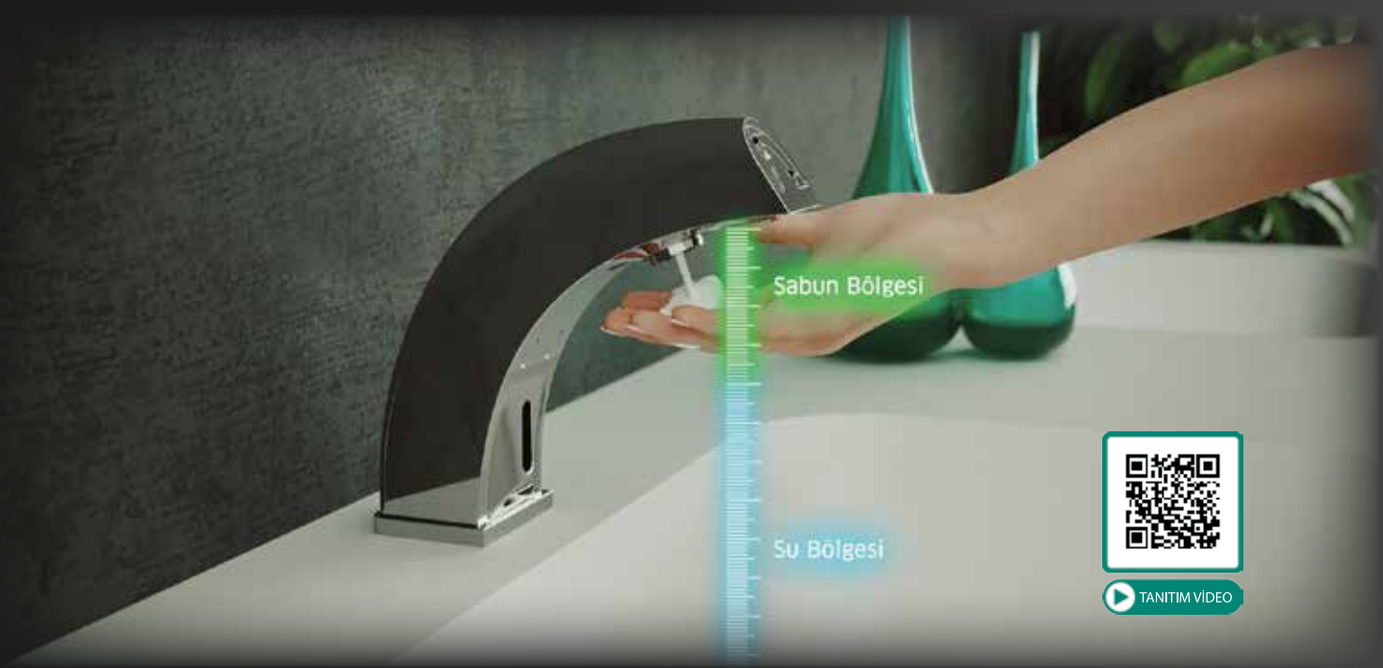

NASIL %100 HİJYEN?

İnsan, sadece el yıkama alışkanlıklarını iyileştirdiğinde, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını %80 önleyebilir. Bu nedenle insanın olduğu her yerde hijyen, doğru el yıkama ile başlar. Dokunarak çalıştırılan her armatür ve sabunluk, yüzeylerdeki bakteri ve virüsleri kolayca bulaştırır. Siz elinizi temizlediğinizi sanırsınız ama dokunduğunuz yüzeylerdeki mikroorganizmalar sizinle gelir. WISER-Q ile su ve sabun dışında hiçbir şeye dokunmadan, el yıkamayı deneyimleyebileceksiniz.

Armatür sektöründe, WISER-Q yeni bir teknoloji inovasyonudur. WISER-Q patentli inovasyonu; sabun, su ve zaman tasarrufu sağlarken, doğru el yıkama alışkanlıklarını pekiştirip, en konforlu ve hijyenik el yıkamayı deneyimlemek için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliği ile GPD tarafından geliştirilmiş ve TUBİTAK tarafından projesi desteklenmiştir.

Bu ürünün AR-GE faliyetleri;
7140564 Proje Numarası ile,
Türk Patent Enstitüsü Tescil Numarası : 2014 01413



El sabun bölgesine uzatılarak sabun alınır.
(İstenildiği kadar tekrarlanabilir, sıralama sınırı yoktur.)



El su bölgesine uzatılarak su alınır.
(İstenildiği kadar tekrarlanabilir, sıralama sınırı yoktur.)

NASIL MAKSİMUM KONFOR?

Bir armatür düşünün, içinden hem su hem de sabun gelecek. Su ve sabun birbirine karışmayacak. İstediğiniz zaman su, istediğiniz zaman sabun alabileceksiniz. Sabun bitmiş derdi olmayacak. Etrafta sabunluk aramayacaksınız. İnsan PH değerine en uygun, hijyeni yüksek ve doğru oranda köpürtülmiş sabunla el yıkamanınkonforunu deneyimleyeceksiniz.

NASIL DAHA EKONOMİK?


Fotoselli Armatürler, armatür ailesine katıldığından beri, özellikle toplu kullanım alanlarında %80'e varan su tasarrufu sağladı. Şimdi WISER-Q, sabun tasarrufunu da kendi kontrolü altına aldı. WISER-Q, üç farklı modda ayar yapma seçeneği sunar. Özel kumanda veya mobil yazılım ile kontrol edilebilir. Kullanım geçmişini hafızasında tutar. Taşma riskine karşı 60s sonra otomatik kapanır. Elektrik kesintisinde pil ünitesi devreye girer. WISER-Q bulunduğu ortamı sadeleştirir, aynı sabunluklar gereksiz dağınıklık ve sabun birkintileri, bitmiş sabunların kontrolsüzlüğünü ortadan kaldırır.


WISER Q
AKILLI ARMATÜR

WISER-Q sadeleştirir, zaman tasarrufu sağlar, gerçek hijyeni konforlu bir deneyimle sunar.

FLB09 - Fotoselli Su ve Sabunluk Armatürü (Çift Su Girişli)
FLB09-2 - Fotoselli Su ve Sabunluk Armatürü (Tek Su Girişli)



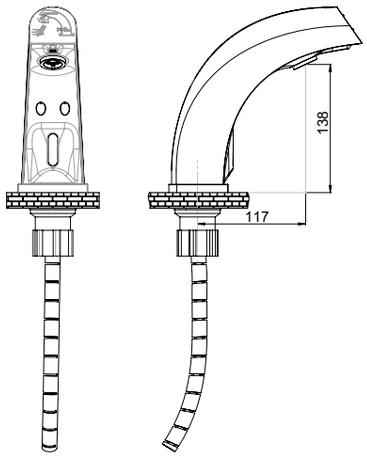

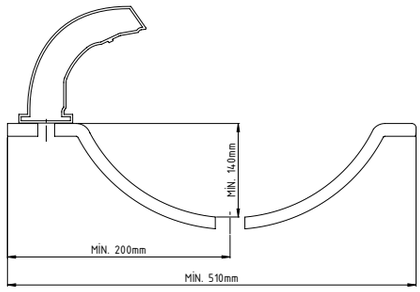

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 1

- Su ve sabunun aynı merkezden akması ile konforlu el yıkama imkanı sunar.
- Sabun çıkışı sonrası, aynı merkezden her seferinde su kullanımı sayesinde, sabun artığı oluşmasını engeller.
- Tek sensör kontrolü sayesinde, algılama ve tepki verme süresi arasında maksimum optimizasyon sağlanır.
- İnfrared alıcı ile kontrol edilebilen uzaktan kumandası mevcuttur.
- Üründeki Wi-Fi modülü ve kendine ait mobil uygulama yazılımı ile kumanda edebilme özelliği vardır.
- Farklı ihtiyaçlar için, 3 farklı modda kullanma seçeneği sunar.

MOD1; Sabun ve su kullanımı için tekrar ve sıralama sınırı yoktur.
Sabun bölgesinden el uzatıldığında sabun verir. Su bölgesinden el uzatıldığında su verir.
MOD2; Bir kere sabun sınırsız su kullanımı.
Sabun veya su bölgesi ayrımı olmaksızın armatür altındaki eli ilk gördüğünde sabun verir. Sonra her seferinde su verir.
MOD3; Sabun veya su bölgesi ayrımı olmaksızın, armatür altındaki eli ilk göründüğünde sabun verir. Sonra su verir.

- Fabrika ayarları; sabun tüketimi için **Ekonomik**, ürün kullanımı için **MOD 1**'dir.
- 14V DC adaptör ile beslenir.
- Elektrik kesildiğinde devreye girmesi için ayrıca pil devresi mevcuttur. (4 adet C tip Alkaline pil)
- Ürün kendi içindeki akıllı mikrobilgisayar ile kontrol edilir.
- Mikrobilgisayar sayesinde, sabun ve su tüketim bilgileri Wi-Fi modülü aracılığı ile mobil uygulamadan takip edilebilir.
- Mobil uygulama ve kumandadan sabun tüketim modları ile ürün kullanım modları değiştirilebilir.
- Mobil uygulamada fabrika ayarlarına geri dönülebilir.
- Taşma riskine karşı 60s sonra kapanma özelliği mevcuttur.
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı sağlar.
- Ürün içinde kullanılan suyun ve sabunun geçtiği her aksam, insan sağlığına uygun yüksek kalite olarak seçilmiştir.
- **İdeal su basıncı 3- 5 bar'dır. Bu basınç değerlerinin üzerinde kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Güvenli kullanım için su tesisatında su basınç regülatörü kullanılması gereklidir.**

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

- Hava ile sabunu karıştırarak köpüklü sabun hazırlar, böylece el yıkama daha konforlu hale gelir. Ayrıca sabun köpürtmek için yeniden su alma gereğini ortadan kaldırarak su ve zaman tasarrufu sağlar.
- Farklı ihtiyaçlar için sabun tüketiminde 3 farklı kullanım seçeneği mevcuttur.
  Ekonomik sabun tüketimi: Her kullanımda 1,5 g sabun servis eder.
  Normal sabun tüketimi: Her kullanımda 2,5 g sabun servis eder.
  Lüks sabun tüketimi: Her kullanımda 3,5 g sabun servis eder.
- Ürün ile birlikte 5 lt GPD köpüklü sabun verilmektedir.
- GPD köpüklü sabunu antibakteriyeldir. Zararlı mikroorganizmaları yok ederek üst düzey hijyen sağlar.
- GPD köpüklü sabunu içerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH seviyesi sayesinde cildin asit mantosuna zarar vermeden temizler.
- GPD köpüklü sabunu özel parfümlüdür piyasadaki ürünlere göre tatmin edici düzeyde kalıcı koku kullanılmıştır.
- GPD köpüklü sabunu çevre sağlığına uygundur. Doğada %80' in üzerinde çözünebilen ham
- delerden üretilmiştir.
- GPD köpüklü sabunu WISER-Q için maksimum performansta kullanılmak üzere optimize edilmiş kimyasal değerlerle en uygun köpürme oranı ile formüle edilmiştir.
- Ürün kullanıcıyı bilgilendirir. Sabun kullanımı sırasında sabun için armatürün ön yüzeyindeki led ışığı yeşil renk yanar. Su kullanımı sırasında su için armatürün ön yüzeyindeki led ışığı mavi renk yanar.
- Haznedeki sabun miktarı kritik seviyeye geldiğinde ön yüzeydeki sabun ledi kırmızı renkte yanıp sönerek uyarı verir.
- Ayrıca mobil uygulama üzerinden de sabun doluluk oranı görülebilir.
- Sabun haznesi piyasadaki tekil sabunluklara göre 2,60 kat fazla sabun depolayabilir. Hazne hacmi 2,60 lt dir. Böylece hazne doldurma periyodu seyrektir. y
- El yıkama konforu oldukça yüksektir. Sabun pompa eden motorun gücü piyasadaki tekil sabunlukların motor gücünden oldukça fazla olduğu için sabun çok kısa sürede (1,5s de) kullanıma servis edilir.

SNG01 - WISER Q Fotoselli Su ve Sabunluk Armatürü Hijyenik El Temizleme Köpüğü



- Antibakteriyeldir. Zararlı mikroorganizmaları yok ederek üst düzey hijyene ulaşmanızı sağlar.
- İçerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH seviyesi sayesinde cildin asit mantosuna zarar vermeden temizler.
- Özel parfümlüdür. Tatmin edici düzeyde kalıcı koku kullanılmıştır.
- Çevre sağlığına uygundur. Doğada %80'in üzerinde çözünebilen ham maddelerden üretilmiştir.
- WISER-Q için maksimum performansta kullanılmak üzere optimize edilmiş kimyasal değerlerle en uygun köpürme oranı ile formüle edilmiştir.
- El temizleme köpüğü GPD WISER-Q dan ele direk uygulanır.
- Su ile karıştırmaya gerek kalmadan ovuşturulur. (GPD WISER-Q doğru miktarda sabunu hava ile karıştırarak servis eder.)
- Eller bol su ile durulanır.
- %5-15 Anyonik aktif maddeler
- %5 cocoamidomidopropil, betain, lanolin, parfüm, koruyucu ve deriyonize su
- PH değeri 5,5 - 6
- Görünüm: Şeffaf renkli sıvı
- 5lt.


Koli Adedi : 1

TANITIM VİDEOSU

MONTAJ VİDEOSU

TERMOSTATİK-FOTOSELLİ



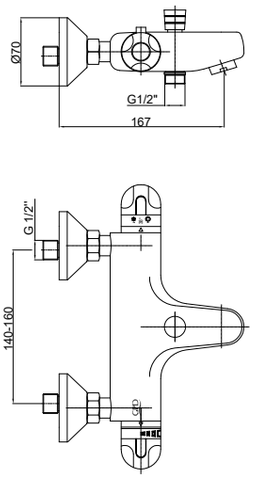


TBB01 - Termostatik Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- İki kademeli açma kapama
- Üstün termostat teknolojisi sayesinde konforlu duş imkanı
- 38°C üzerindeki sıcaklıklar için emniyetli geçiş
- Çıkış ucu uzunluğu 167 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- **Sıcak su tesisatı sol tarafta olmalıdır.**
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



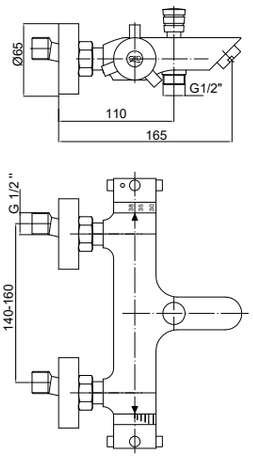

TBB02 - Termostatik Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- 180° seramik salmastra
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Üstün termostat teknolojisi sayesinde konforlu duş imkanı
- 38°C üzerindeki sıcaklıklar için emniyetli geçiş
- Çıkış ucu uzunluğu 165 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- **Sıcak su tesisatı sol tarafta olmalıdır.**
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6




RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Gold (PVD) Rose Gold (PVD)

*Çift su girişli

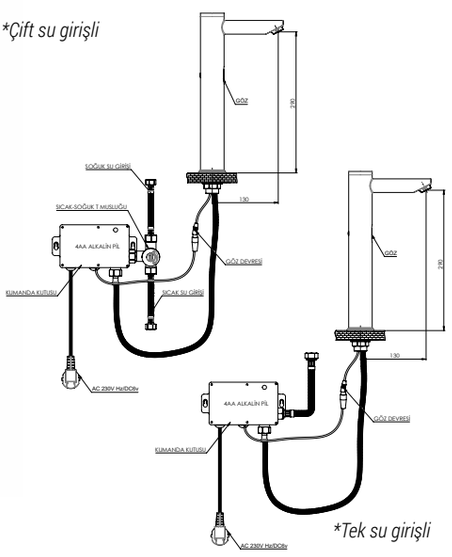

*Tek su girişli

FLB07 Çift Su Girişli — FLB07-2 Tek Su Girişli
Fotoselli Set Üstü Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 290 mm
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalin Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Gold (PVD) | Rose Gold (PVD) | Fırçalı Nikel

*Çift su girişli

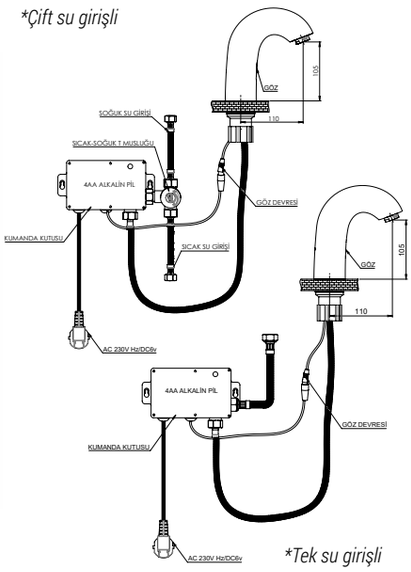

*Tek su girişli

FLB10 Çift Su Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

FLB10-2 Tek Su Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 105 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalin Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4




RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Gold (PVD) | Rose Gold (PVD) | Fırçalı Nikel

*Çift su girişli

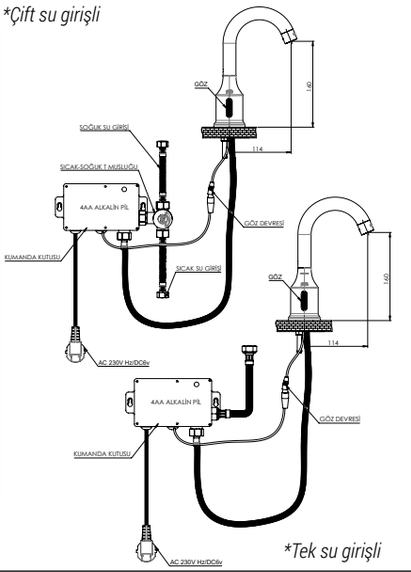

*Tek su girişli

FLB11 Çift Su Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

FLB11-2 Tek Su Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner Borulu (360°C)
- Çıkış ucu uzunluğu 114 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 160 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalin Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı
- Sıcak ve Soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri 3/8" 40 cm
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Gold (PVD) | Rose Gold (PVD) | Fırçalı Nikel

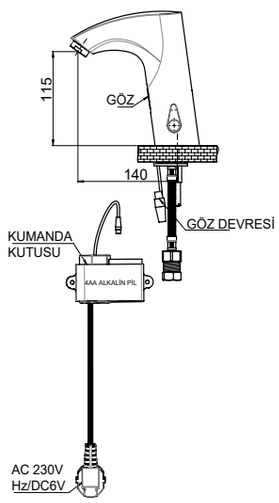

FLB12 - Fotoselli Lavabo Bataryası (Manuel Isı Kumandalı)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 115 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V-AA Alkalin Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Gövde üzerindeki manuel ısı kumandası sayesinde hem sıcak hem de soğuk su kullanma imkanı
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

FOTOSELLİ




RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Gold (PVD) | Rose Gold (PVD) | Fırçalı Nikel

*Çift su girişli

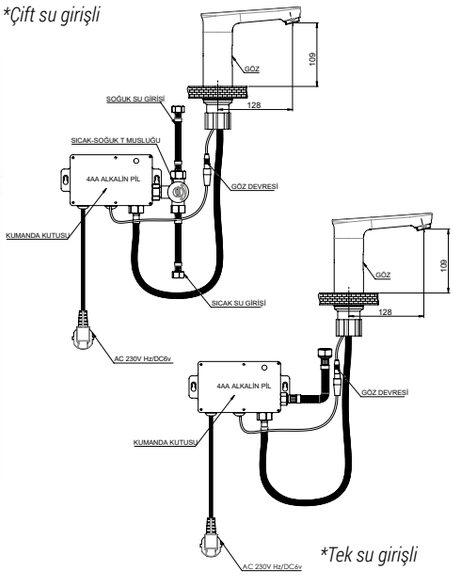


*Tek su girişli

FLB13 Çift Su Girişli — FLB13-2 Tek Su Girişli
Fotoselli Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 128 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 109 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalin Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı
- Sıcak ve Soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri3/8" 40 cm
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



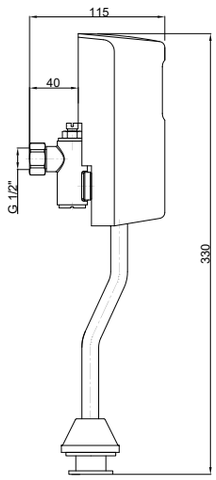


FPB01 - Fotoselli Pisuvar Bataryası (Sıva Üstü)

- Otomatik yıkama özelliği
- DC desteği (DC 6V)(4 AA Alkalin Pil)
- Sadece pil ile çalışmaktadır
- Ayar valfini açarak veya kapatarak suyun akış hızı ayarlanabilir
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (30-70 cm)
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



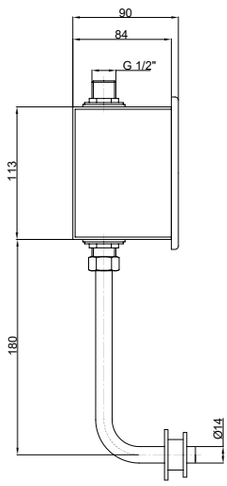

FPB02 - Fotoselli Pisuvar Bataryası (Sıva Altı)

- Otomatik yıkama özelliği
- Su geçirmez, neme karşı koruma içeren sızdırmaz yapı
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik olarak devreye girer (AC 230V Hz / DC 6V)(4 AA Alkalin Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır.
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Ayar valfini açarak veya kapatarak suyun akış hızı ayarlanabilir
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (30-70 cm)
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

FOTOSELLİ-ZAMAN AYARLI



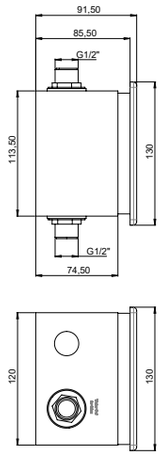


FDB01 - Fotoselli Duş Bataryası (Sıva Altı)

- Su geçirmez, neme karşı koruma içeren sızdırmaz yapı
- Tek su girişli
- Emniyet amaçlı önünde kesintisiz 2sn durduktan sonra devreye giren fotosel sensör
- Emniyet ve tasarruf amaçlı 3dk sürekli akıştan sonra su akışını durduran sistem (Yeni bir akış için alandan çıkıp yeniden girilmesi yeterlidir)
- (DC 6V)(4AA Alkalin Pil)
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Ayar valfini açarak veya kapatarak suyun akış hızı ayarlanabilir
- Algılama mesafesi 50 cm
- Tüm tepe duşları ile uyumlu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



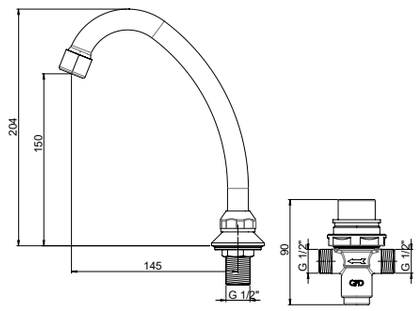


ZAE01 - Zaman Ayarlı Ankastre Eviye Bataryası (Kapaklı)

- Köpük akış, kireç kırıcılı
- En fazla su akış miktarı 6lt/dk
- Çıkış ucu uzunluğu 145 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Tek su girişlidir
- Su akış zamanı 7 ile 14 sn arası ayarlanılabilir.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



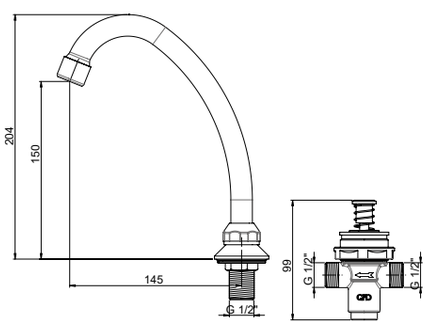

ZAE02 - Zaman Ayarlı Ankastre Eviye Bataryası (Kapaksız)

- Köpük akış, kireç kırıcılı
- En fazla su akış miktarı 6lt/dk
- Çıkış ucu uzunluğu 145 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Tek su girişlidir
- Su akış zamanı 7 ile 14 sn arası ayarlanılabilir.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YERDEN KÜVET BATARYALARI

YENİ



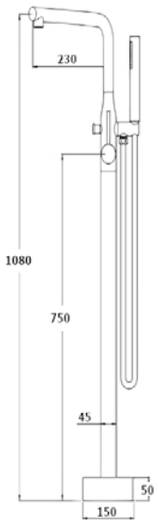

RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Fırçalı Nikel


YKB200 - Yerden Küvet Bataryası

- 35 mm özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 230
- Çıkış ucu yüksekliği 1080
- 150 cm spiral hortum
- Tek fonksiyonlu el duşu
- Kilitlemeli sisteme sahip yönlendirici ünitesi
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M13x1-1/2" 80cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 1

YENİ



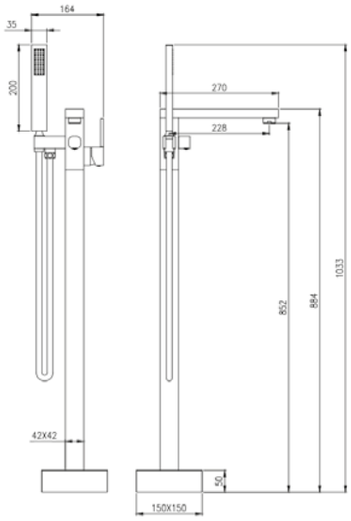

RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Gold (PVD) | Fırçalı Gold

YKB205 - Yerden Küvet Bataryası

- 35 mm özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 228
- Çıkış ucu yüksekliği 852
- 150 cm spiral hortum
- Tek fonksiyonlu el duşu
- Hem el duşuna hem gövdeye 2 yönlü çevirmeli yönlendiricili kartuş
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M13x1-1/2" 80cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 1

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

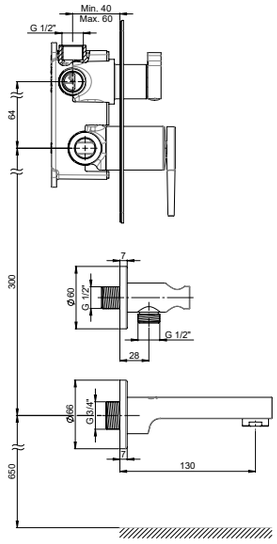

MCA196 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

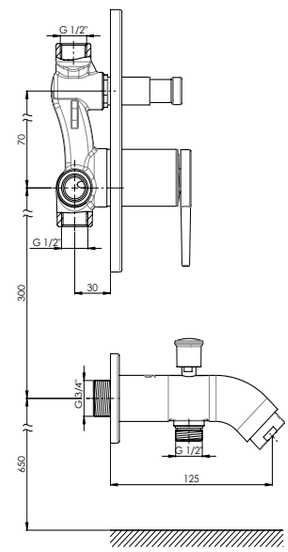

MTA195 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Hem ankastre duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sistem yönlendirici
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

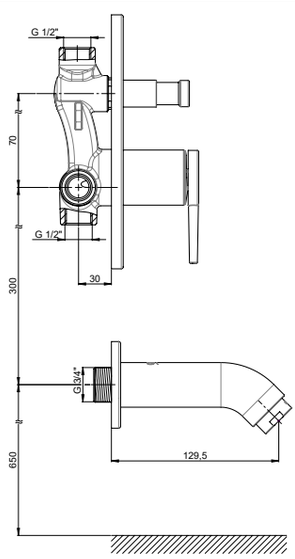

MAB195 - Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ADURO

YENİ



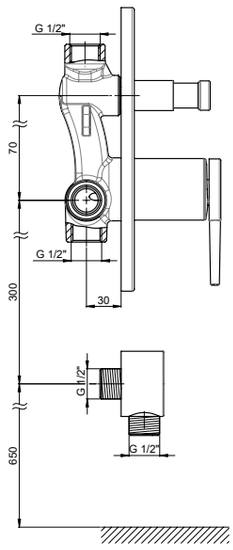

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)


MKB195 - Ankastre Kabin Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

YENİ



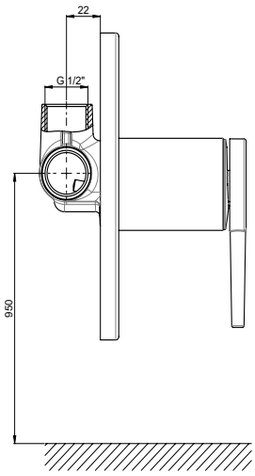

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)


MAD195 - Ankastre Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

YENİ



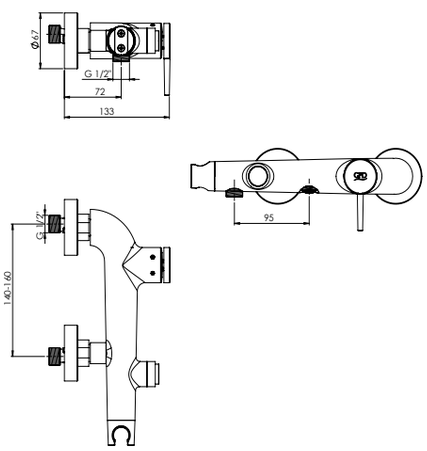

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Siyah/
Rose Gold

Fırçalı
Nikel

MBB195 - Banyo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcılı, debi değeri:10,5lt/dk)
- Hem el duşuna hem gövdeye 2 yönlü buton yönlendiricili kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 72 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

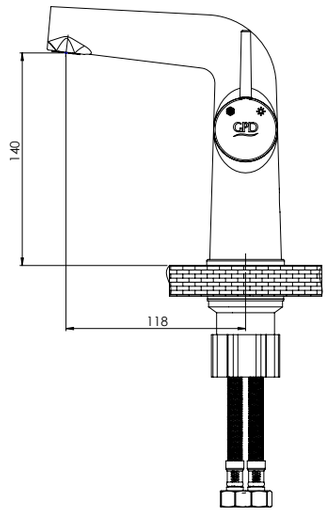

MLB195 - Lavabo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 118 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 140 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

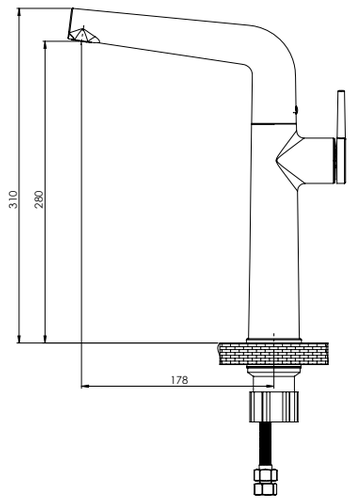

MLE195 - Set Üstü Lavabo / Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 178 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 280 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

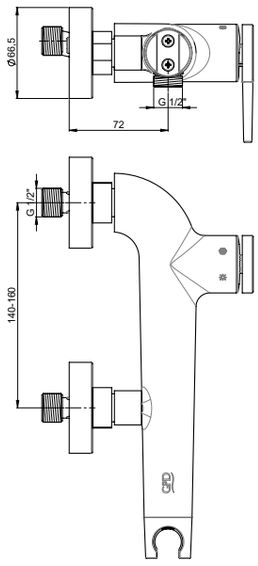

MDB195 - Duş Bataryası

- Duş çıkış ucu uzunluğu 72 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


GPD QUADRO

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

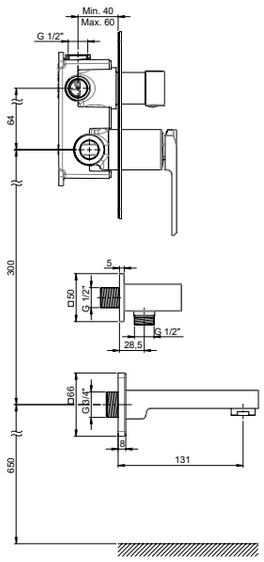

MCA191 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

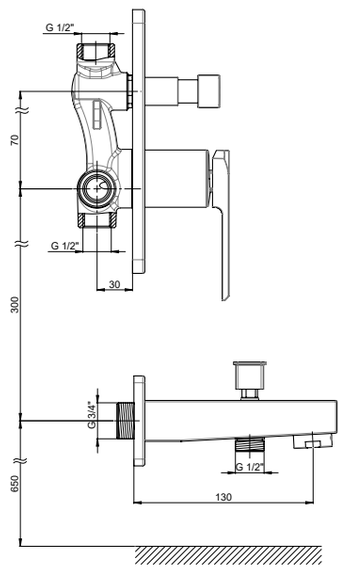

MTA190 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Hem ankastre duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

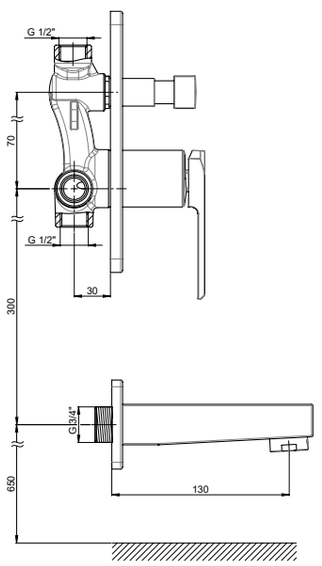

MAB190 - Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)

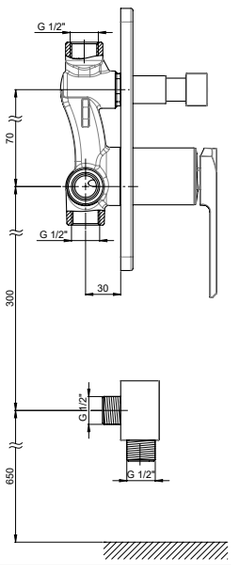

MKB190 - Ankastre Kabin Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

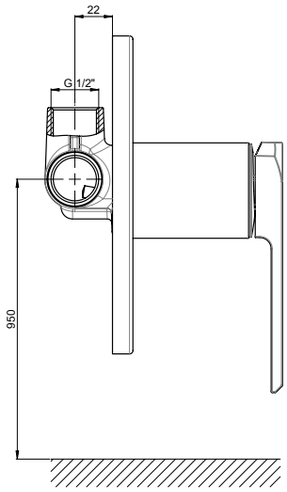

MAD190 - Ankastre Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

YENİ




RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Siyah/
Rose Gold

Fırçalı
Nikel

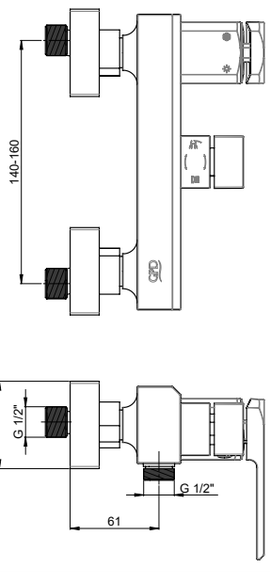

MBB190 - Banyo Bataryası

- Gövde tasarımına uygun özel dikdörtgen aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcılı, debi değeri:10,5lt/dk)
- Hem el duşuna hem gövdeye yönlendiricili 2 yönlü özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 61 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


GPD QUADRO

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

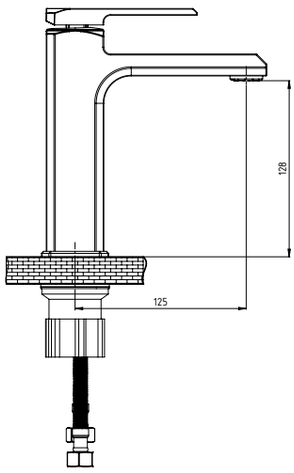

MLB190 - Lavabo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 128 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

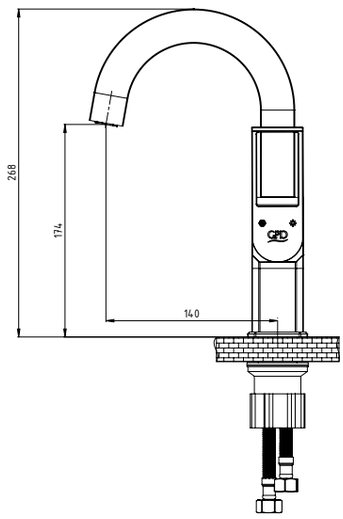

MTL190 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 174 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

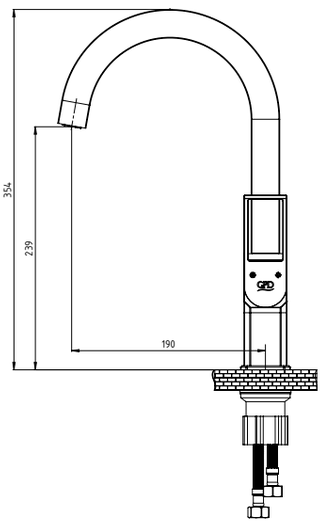

MTE190 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 239 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Siyah/ Rose Gold

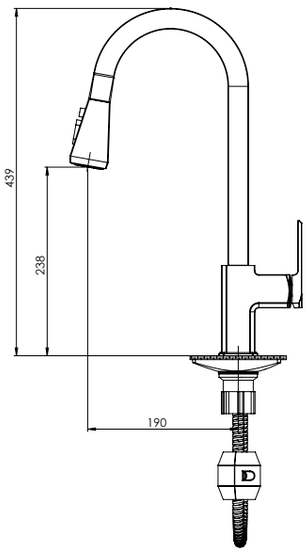

MES190 - Spiralli Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu (Düz akış,püskürtme akış)
- 150 cm Pe örgü hortum
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 238 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı	: ø35
Yüzey	: Krom
Koli Adedi	: 5


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

GPD RETRO

MTL180 - Tek Gövde Lavabo Bataryası



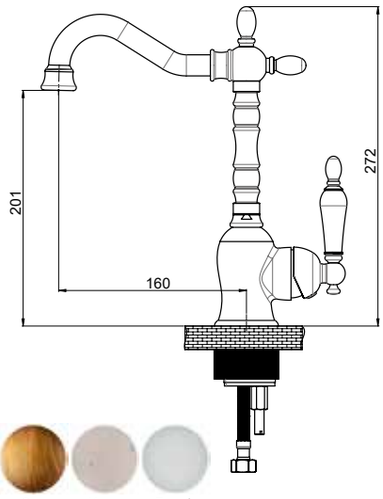

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 201 mm
- Retro tasarım
- Seramik kol
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI




Siyah (Boya) | Gold (PVD) | Rose Gold (PVD) | Siyah/ Rose Gold | Krom/ Rose Gold | Bakır Oksit | Sarı Oksit | Krem Granit | Fırçalı Nikel

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MTE180 - Tek Gövde Eviye Bataryası



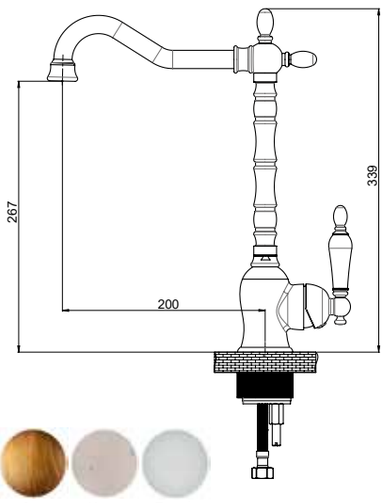

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 267 mm
- Retro tasarım
- Seramik kol
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Gold (PVD) | Rose Gold (PVD) | Siyah/ Rose Gold | Krom/ Rose Gold | Bakır Oksit | Sarı Oksit | Krem Granit | Fırçalı Nikel

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




*MTE180-K-R - **Tek Gövde Eviye Bataryası***

TAURO



RENK KARTELASI

Gold (PVD) ORB Kaplama

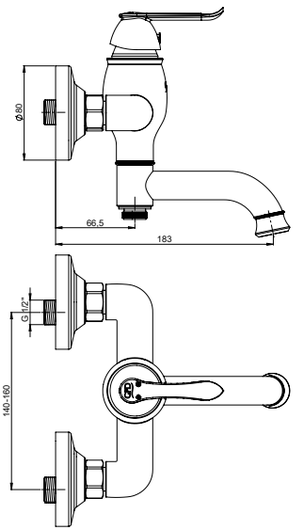

MBB150 - Banyo Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 183 mm
- Çıkış ucu 90° çevirildiğinde el duşuna yönlendirme özelliği
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI

Gold (PVD) ORB Kaplama

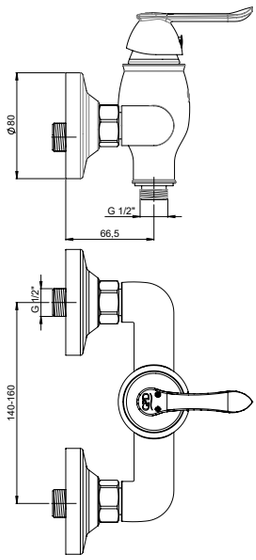

MDB150 - Duş Bataryası


- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 66,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI

Gold (PVD) ORB Kaplama

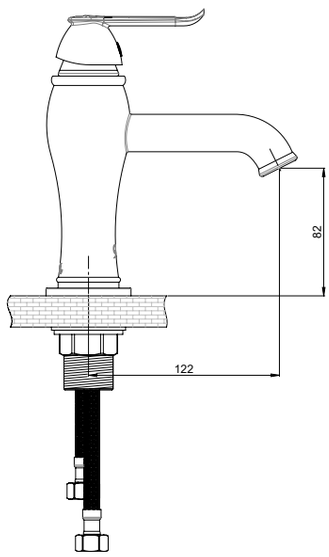

MLB150 - Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 122 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 82 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI

Gold (PVD) ORB Kaplama

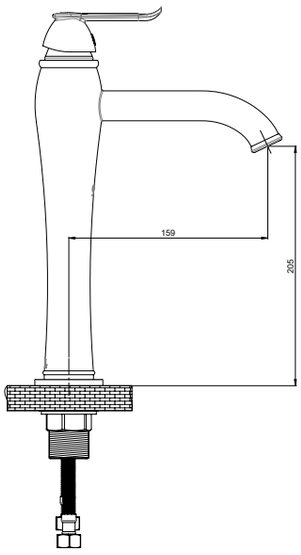

MSL150 - Set Üstü Lavabo Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 159 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 205 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Gold (PVD) ORB Kaplama

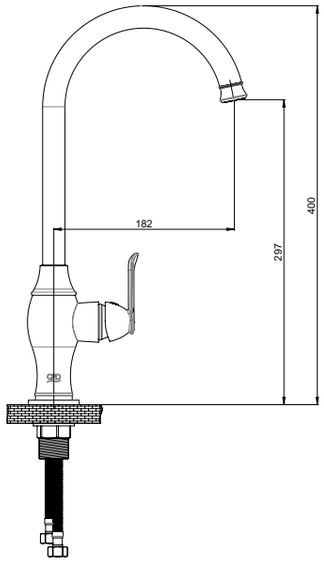

MTE150 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 182 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 297 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

PROVİDO

YENİ



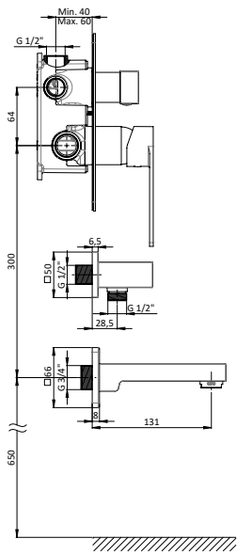

MCA156 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Gold
(PVD)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



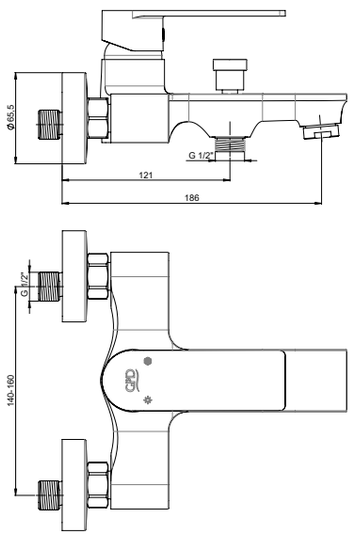

MBB155 - Banyo Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 186 mm
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Gold
(PVD)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



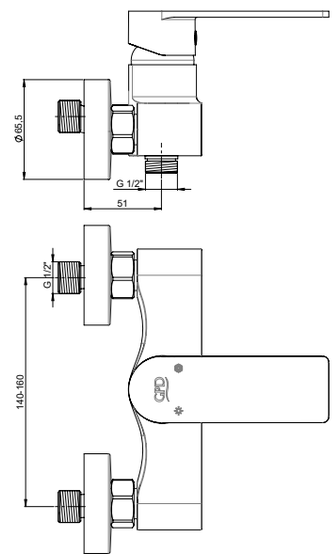

MDB155 - Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 51 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Gold
(PVD)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI

Gold
(PVD)

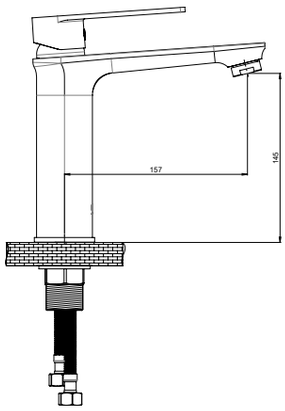

MLB155 - Lavabo Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 157 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 145 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Gold
(PVD)

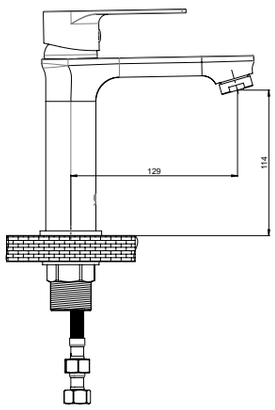

MLB156 - Kısa Lavabo Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 129 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 114 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Gold
(PVD)

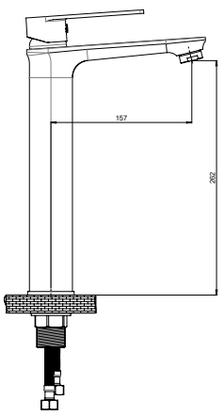

MSL155 - Set Üstü Lavabo Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 157 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 262 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Gold
(PVD)

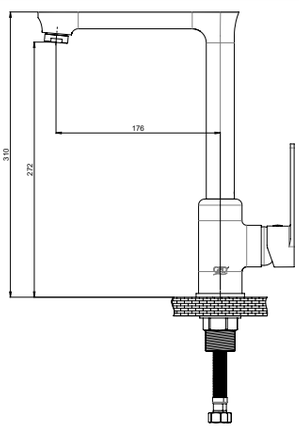

MTE155 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 176 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 272 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

FUEGO

REVİZE



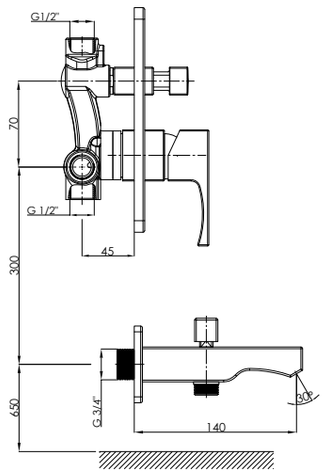


MTA105 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Doğal su akışlı çıkış ucu
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



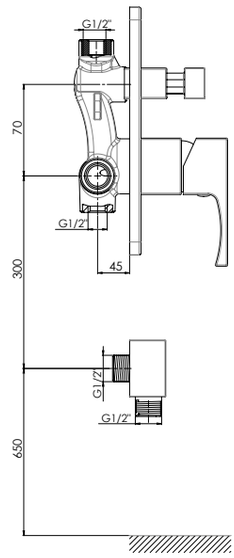


MKB105 - Ankastre Kabin Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkışı duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



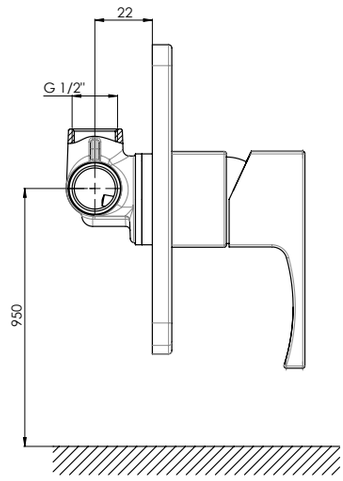

MAD105 - Ankastre Duş Bataryası


- Özel tasarım kare rozet ve kare kartuş gömleği
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.









AST105 - Duvardan Ankastre Sprey Taharet Bataryası

- Özel kartuş ile
- Çıkış ucu uzunluğu 23 mm
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- 1/2" bağlantılı pirinç askı aparatı
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4









MBB105 - Banyo Bataryası

- Doğal su akışlı çıkış ucu
- Özel kartuş
- Özel tasarım el duşu ile birlikte (kireç kırıcılı)
- 150 cm spiral hortum ile birlikte (1/2"-1/2")
- Çıkış ucu uzunluğu 206 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4







MDB105 - Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 57 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

FUEGO



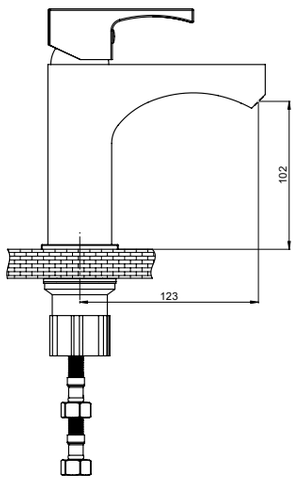


MLB105 - Lavabo Bataryası

- Gövde tasarımına uygun özel dikdörtgen aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcılı)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 123 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 102 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



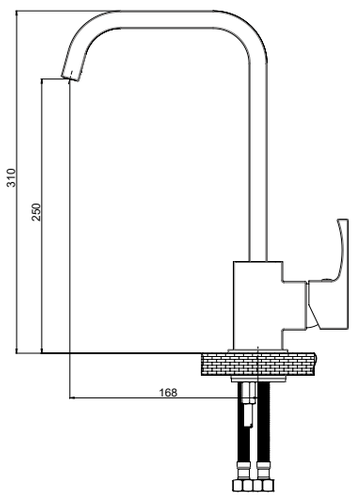

MTE105 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Gövde tasarımına uygun özel dikdörtgen aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcılı)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 168 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 250 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MBB100 - Banyo Bataryası



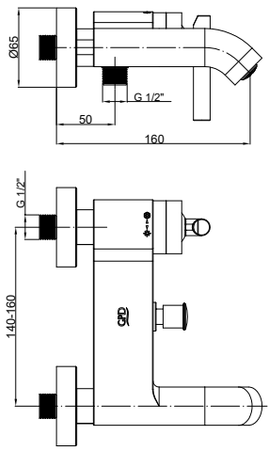

- Özel tasarım kumanda kolu
- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Kilitlemeli sisteme sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

MLB100 - Lavabo Bataryası



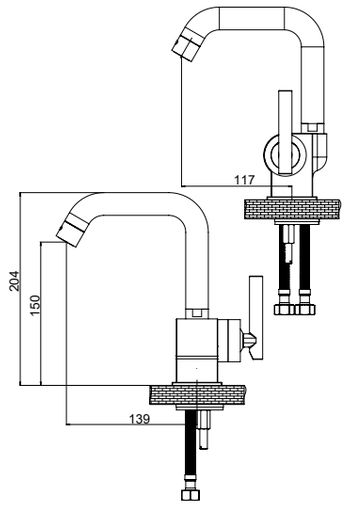

- Özel tasarım kumanda kolu
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 117 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MTE100 - Tek Gövde Eviye Bataryası



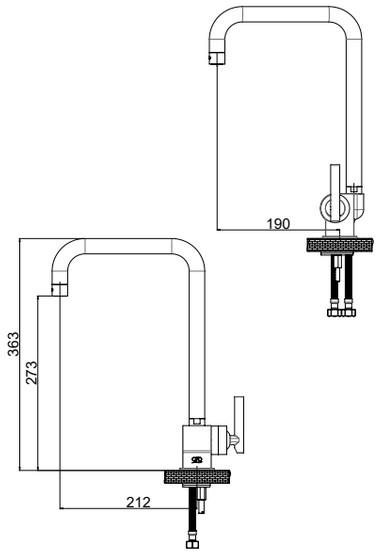

- Özel tasarım kumanda kolu
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 273 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

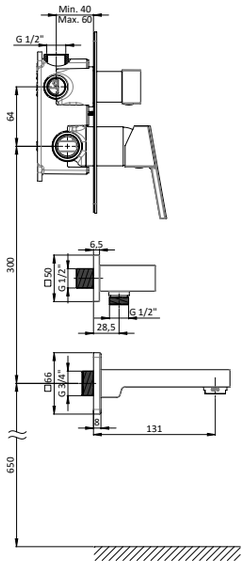

MCA86 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

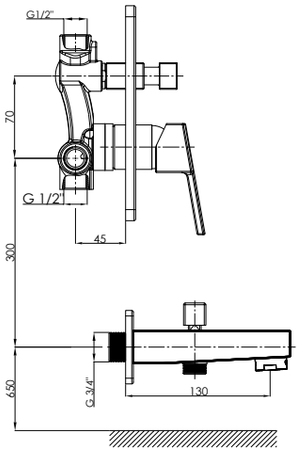

MTA85 MTA85-C
Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Hem ankastre duş başlığı hemde el duşu kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

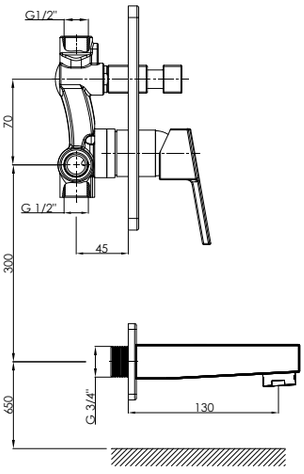

MAB85 MAB85-C
Ankastre Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Hem ankastre duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

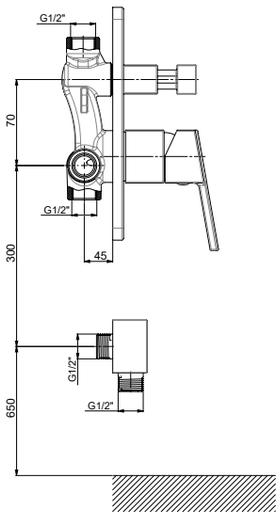

MKB85 MKB85-C
Ankastre Kabin Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Duş çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

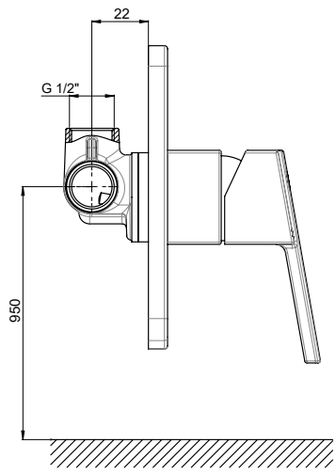

MAD85 MAD85-C
Ankastre Duş Bataryası


- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

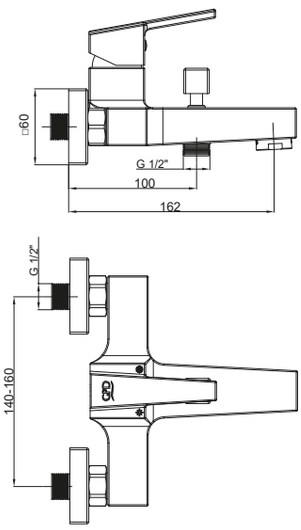

MBB85 MBB85-C
Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 162 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantirik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

RİTMO







RENK KARTELASI


Siyah
(Boya)

MDB85 MDB85-C
Duş Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Duş çıkış uzunluğu 57 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantirik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



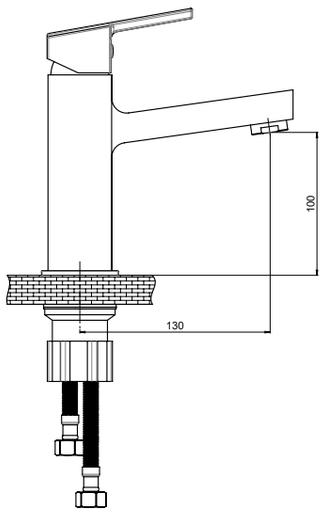

RENK KARTELASI


Siyah
(Boya)

MLB85 MLB85-C
Lavabo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 100 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



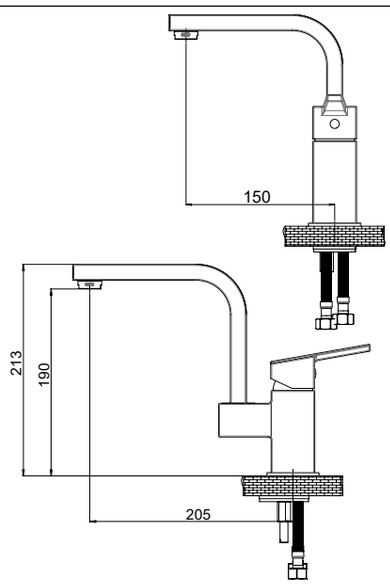

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

MTL85 MTL85-C
Tek Su Girişli Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 190 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

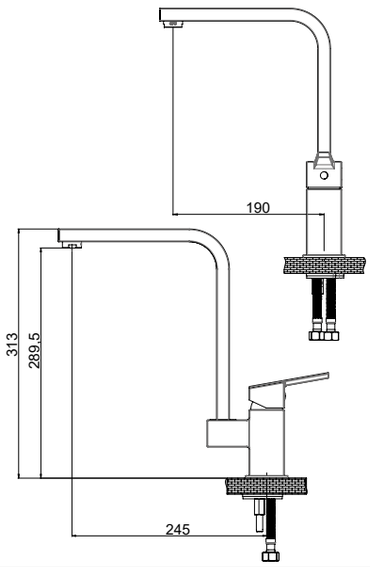

MTE85 MTE85-C
Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel kartuş ile with heat and flow rate
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 289,5 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı	: ø35
Yüzey	: Krom
Koli Adedi	: 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Fırçalı Nikel

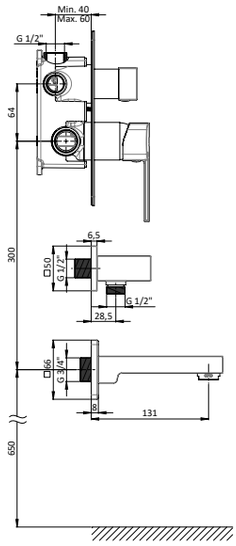

MCA161 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Fırçalı Nikel

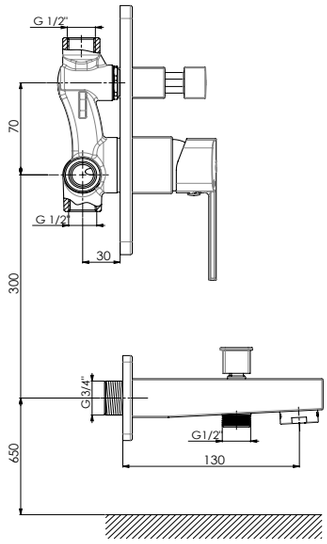

MTA160 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Hem ankastre duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Fırçalı Nikel

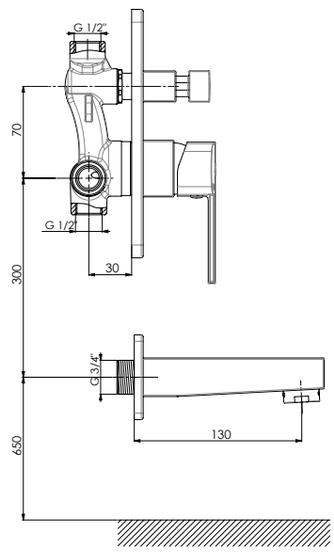

MAB160 - Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Fırçalı Nikel

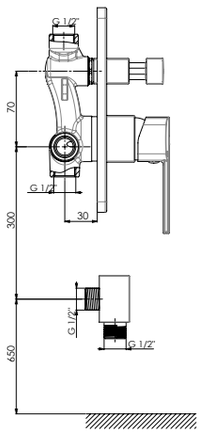

MKB160 - Ankastre Kabin Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Fırçalı Nikel

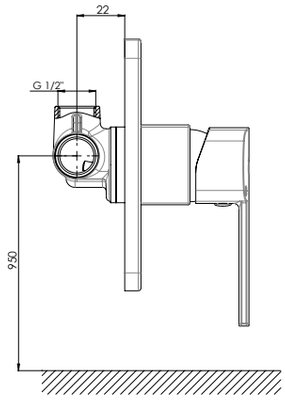

MAD160 - Ankastre Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Siyah/ Rose Gold Fırçalı Nikel

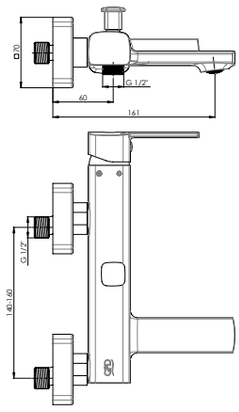

MBB160 - Banyo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:10,5lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 161 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Siyah/ Rose Gold Fırçalı Nikel

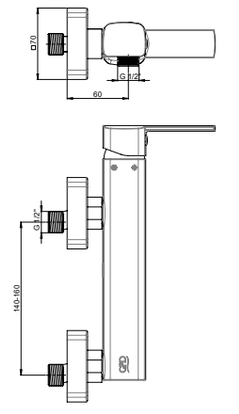

MDB160 - Duş Bataryası

- Çıkış ucu uzunluğu 60 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


PEDRA

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

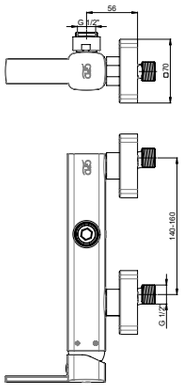

MDU160 - Üstten Çıkışlı Duş Bataryası

- Duş çıkış uzunluğu 56 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Üstten spiral hortum çıkışı
- Yan tarafta kumanda kolu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

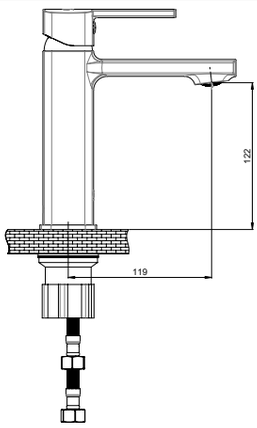

MLB160 - Lavabo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 119 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 122 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

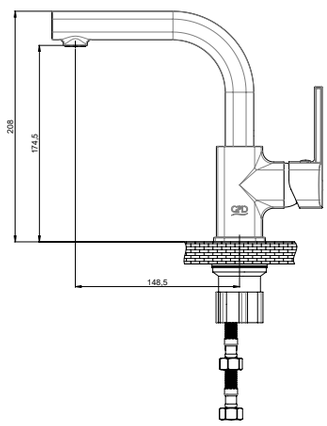

MTL160 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:6lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 148,5 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 174,5 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

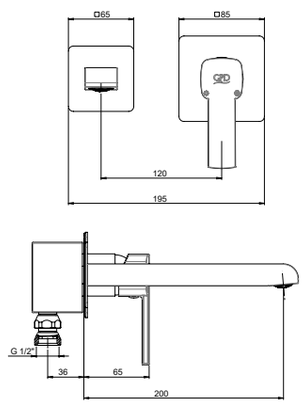

MDA160 - Duvardan Ankastre Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MSL160 - Set Üstü Lavabo Bataryası



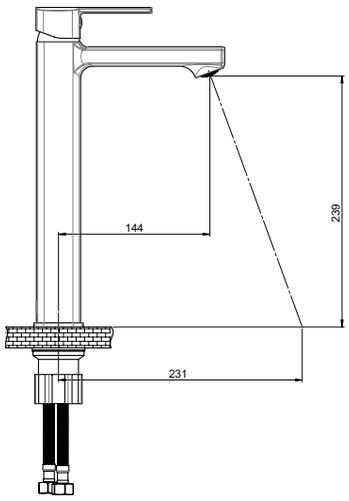

- Su tasarruflu gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 144 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 239 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 70 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5

MTE160 - Tek Gövde Eviye Bataryası



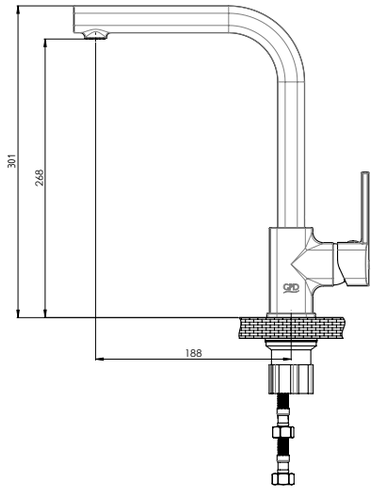

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:6lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 188 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 268 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Fırçalı Nikel

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MES160 - Spiralli Eviye Bataryası



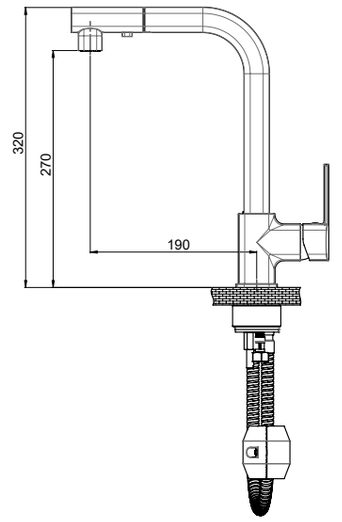

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:6,5lt/dk)
- Döner borulu 180°
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 270 mm
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu
- Aeratör çevirme hareketi ile el duşu fonksiyon değişimi
- Batarya açık konumda iken el duşu üzerindeki butona basılı tutulduğunda su kesme özelliği
- 150 cm pe örgülü spiral hortum
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

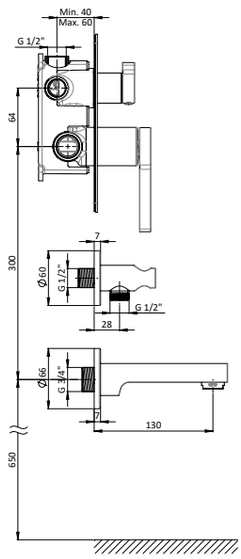

MCA166 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

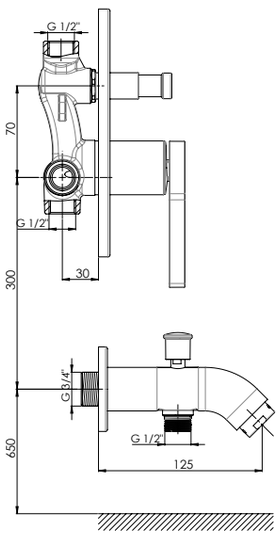

MTA165 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Hem ankastre duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sistem yönlendirici
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

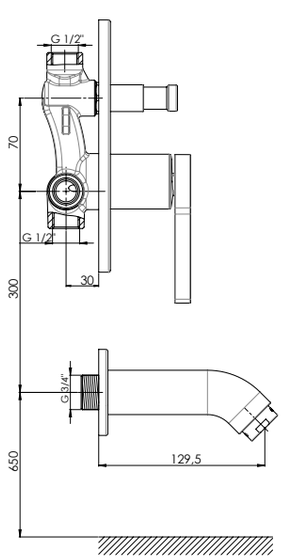

MAB165 - Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

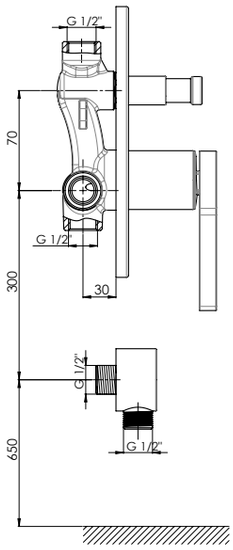

MKB165 - Ankastre Kabin Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)

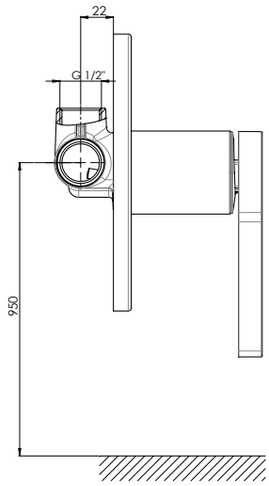

MAD165 - Ankastre Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI




Siyah
(Boya)

Siyah/
Rose Gold

Krom/
Siyah

Krom/
Rose Gold

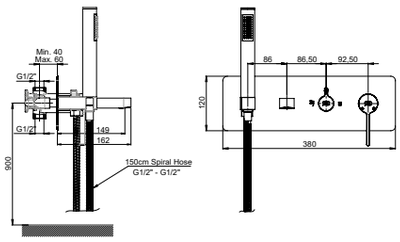

MKA165 - Mix Kombine Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:14lt/dk)
- Özel kartuş
- Hem ankastre duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Tek seferde montaj edilebilecek tasarım
- Tesisat hatalarında 20 mm'ye kadar tolere edecek mekanik tasarım
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 2

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Krom/ Siyah | Krom/ Rose Gold

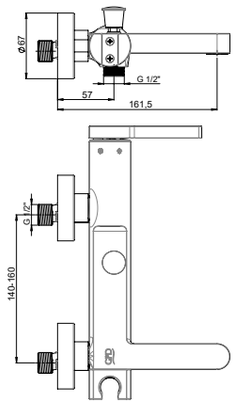

MBB165 - Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:14lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 161,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Krom/ Siyah | Krom/ Rose Gold

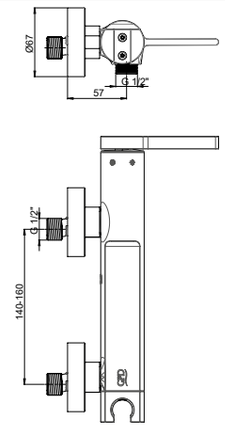

MDB165 - Duş Bataryası

- Duş çıkış ucu uzunluğu 57 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Krom/ Siyah | Krom/ Rose Gold

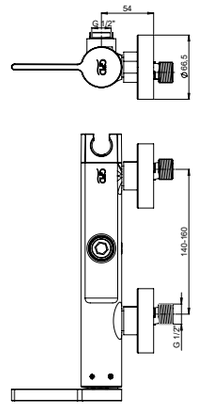

MDU165 - Üstten Çıkışlı Duş Bataryası

- Duş çıkış uzunluğu 54 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Üstten spiral hortum çıkışı
- Yan tarafta kumanda kolu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Krom/ Siyah | Krom/ Rose Gold

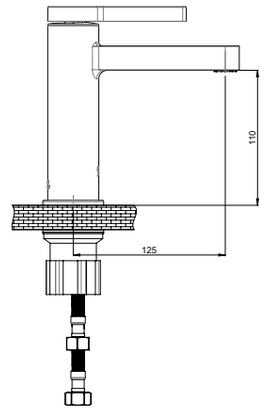

MLB165 - Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:6lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 110 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Krom/ Siyah | Krom/ Rose Gold

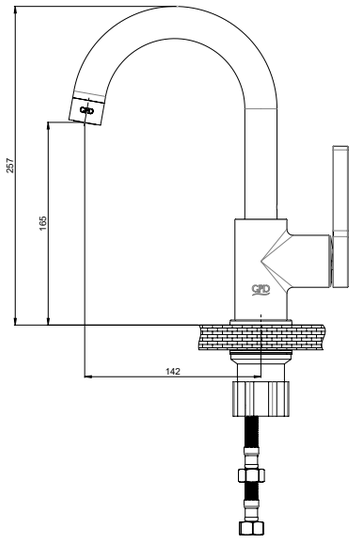

MTL165 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 142 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 165 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Krom/ Siyah | Krom/ Rose Gold

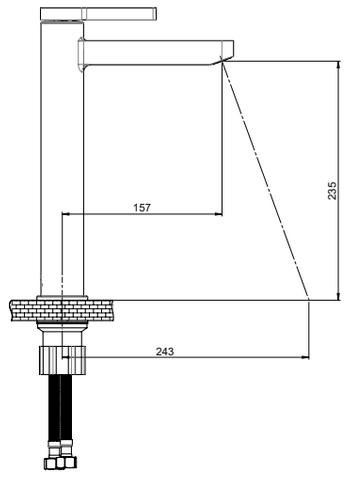

MSL165 - Set Üstü Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 157 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 235 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 70 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) | Siyah/ Rose Gold | Krom/ Siyah | Krom/ Rose Gold

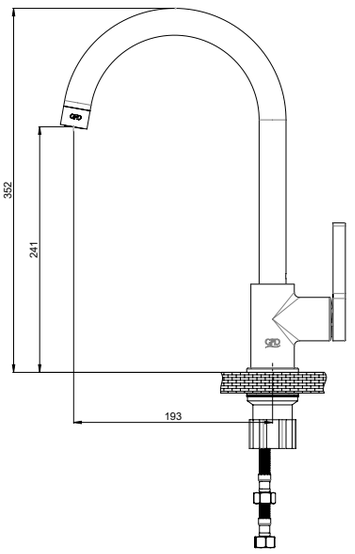

MTE165 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 193 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 241 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


TULİO

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

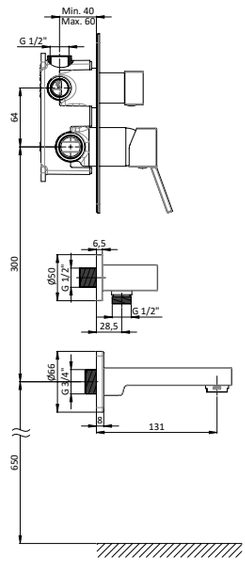

MCA136 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

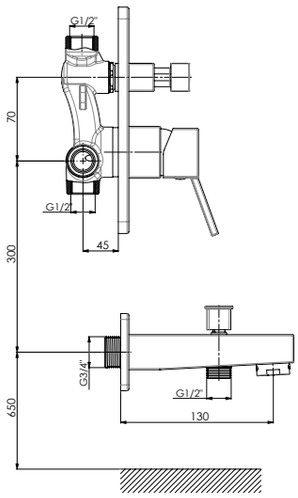

MTA135 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Hem ankastre duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilir sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

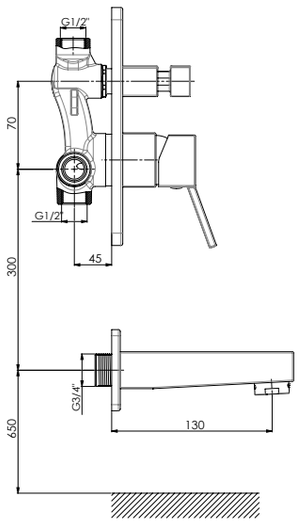

MAB135 - Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

REVİZE




RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Gold (PVD)



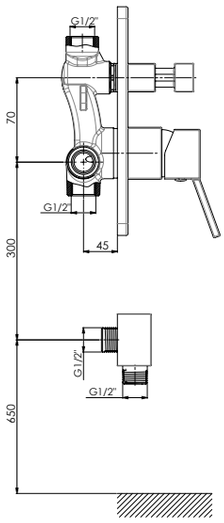

MKB135 - Ankastre Kabin Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Gold (PVD)

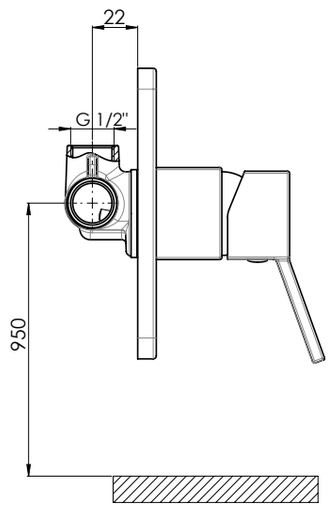

MAD135 - Ankastre Duş Bataryası

- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Gold (PVD)

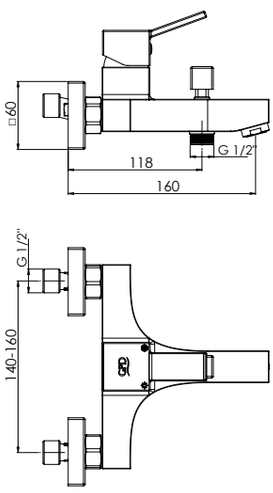

MBB135 - Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TULİO



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

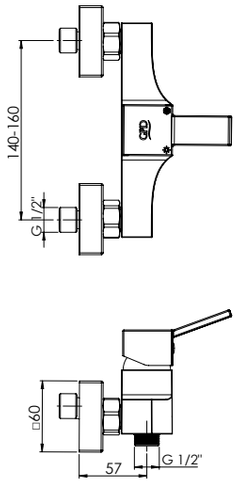

MDB135 - Duş Bataryası


- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 57 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

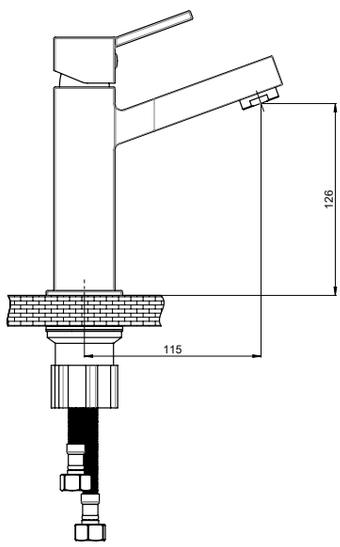

MLB135 - Lavabo Bataryası


- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:6lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 115 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 126 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø25
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

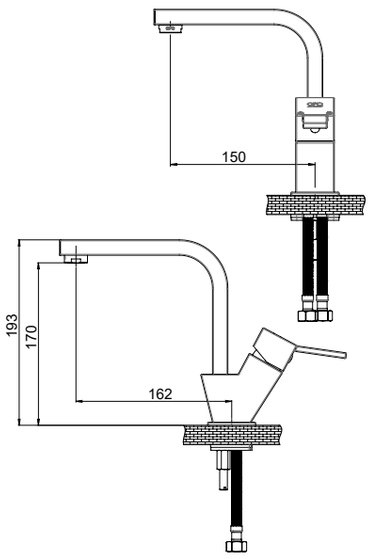

MTL135 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:6lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 170 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø25
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

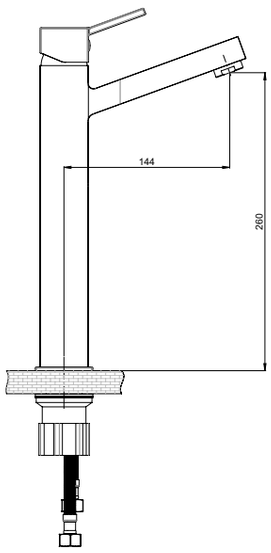

MSL135 - Set Üstü Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 144 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 260 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 70cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

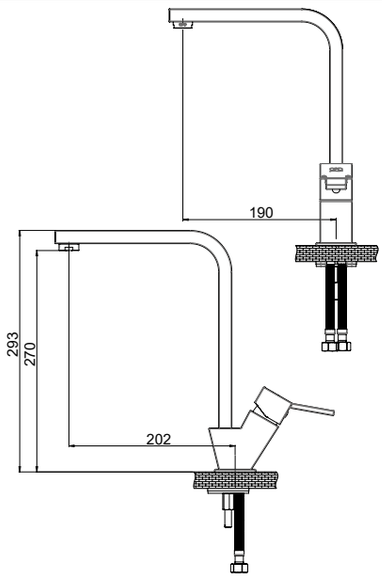

MTE135 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:6lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 270 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø25
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

FELİS

YENİ



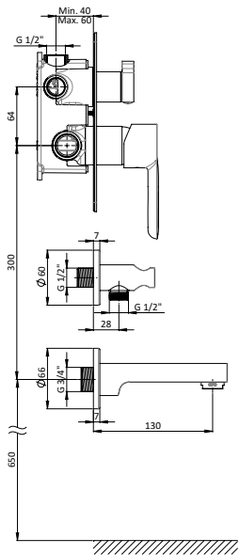


MCA76 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



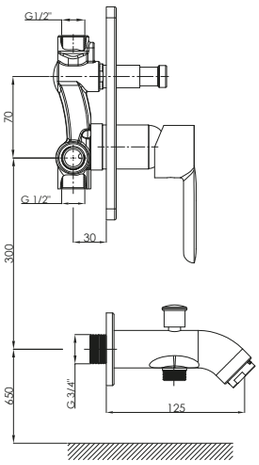


MTA75 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



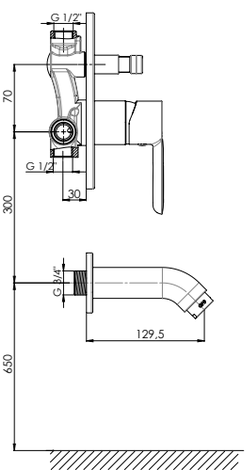

MAB75 - Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

REVİZE



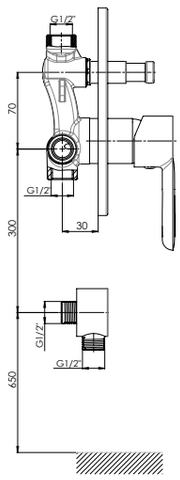


MKB75 - Ankastre Kabin Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



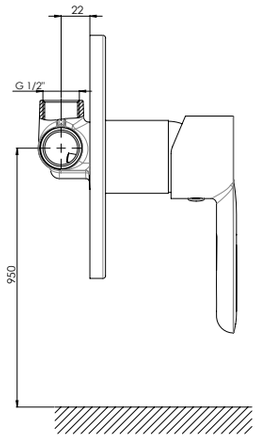


MAD75 - Ankastre Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



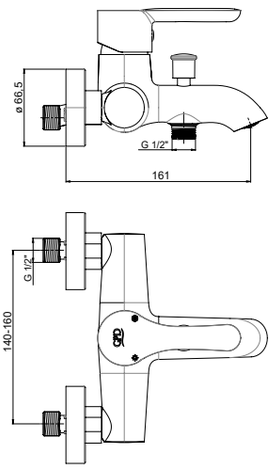

MBB75 - Banyo Bataryası


- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 161 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.
*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

FELİS



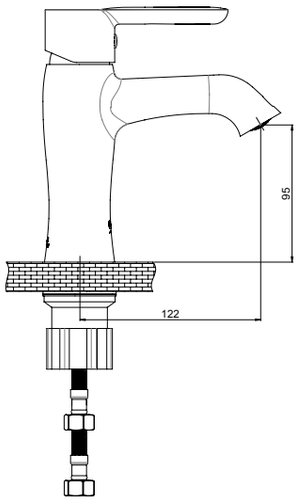


MLB75 - Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 122 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



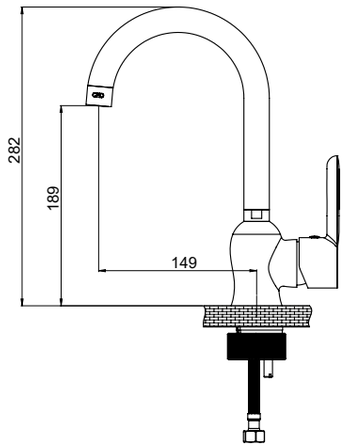


MTL75 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 189 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



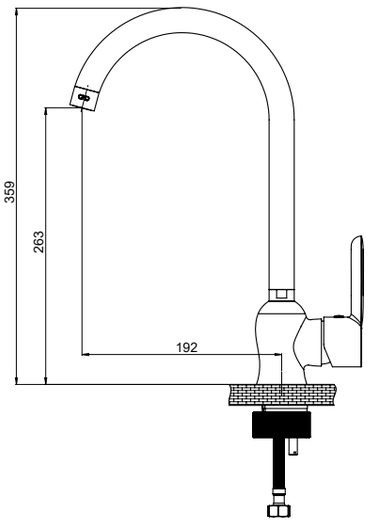

MTE75 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 192 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 263 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MAE75 - Aplike Eviye Bataryası



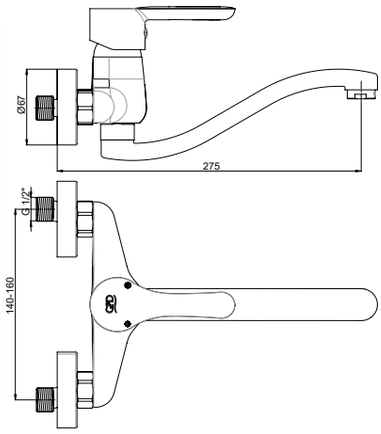

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı	: ø35
Yüzey	: Krom
Koli Adedi	: 4


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ATROS

YENİ



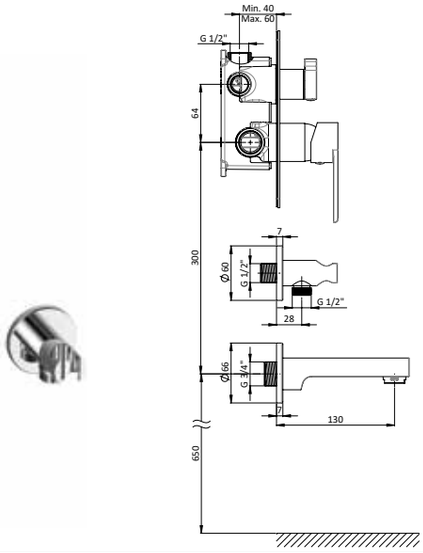

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)


MCA66 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



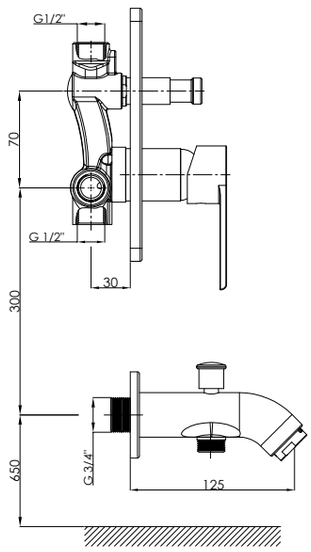

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)


MTA65 MTA65-C Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



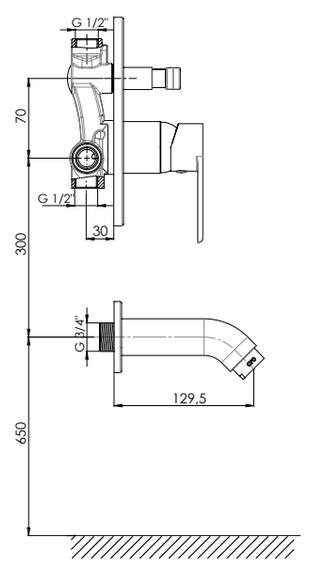

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

MAB65 MAB65-C Ankastre Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



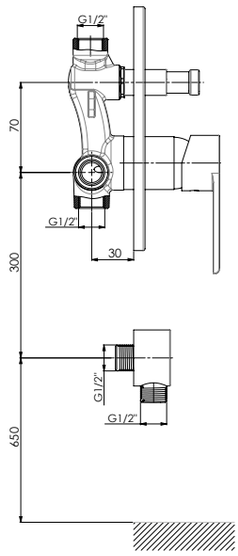

MKB65 MKB65-C
Ankastre Kabin Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Duş çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

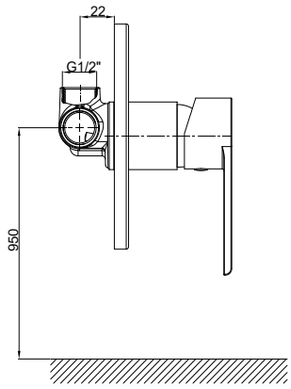

MAD65 MAD65-C
Ankastre Duş Bataryası


- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

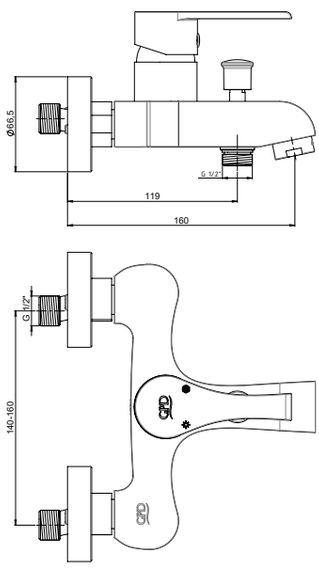

MBB65 MBB65-C
Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Kilitlemeli sisteme sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantirik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ATROS







RENK KARTELASI


Siyah
(Boya)


MDB65 MDB65-C
Duş Bataryası


- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Duş çıkış uzunluğu 68 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantirik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4










MTB65 - Taharet Bataryası (STS01 ile birlikte)

- Duş çıkış ucu uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS01) ile birlikte
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



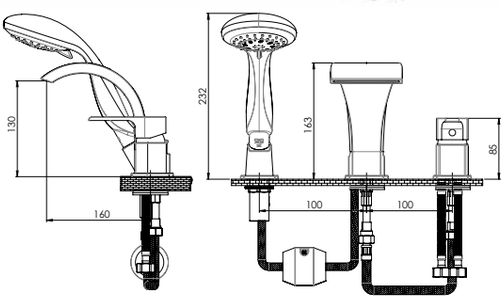

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Gold
(PVD)


MAK65 MAK65-C
Ankastre Küvet Bataryası (3 Delikli)

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Şelale akışlı özel çıkış ucu
- Çıkış ucu genişliği 100 mm
- El duşuna ve çıkış ucuna yönlendirme ünitesi (çıkış ucu gövdesinin üzerinde)
- 5 fonksiyonlu el duşu (ø120)
- Spiral hortum uzunluğu 200 cm
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 130 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 2

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

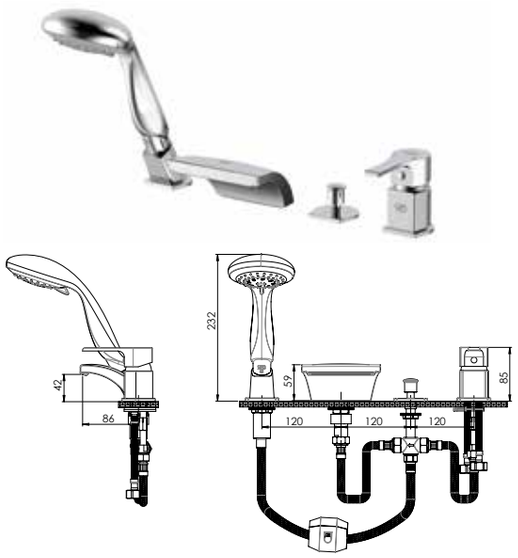

RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

MAK66 MAK66-C
Ankastre Küvet Bataryası (4 Delikli)

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Şelale akışlı özel çıkış ucu
- Çıkış ucu genişliği 120 mm
- El duşuna ve çıkış ucuna yönlendirme ünitesi
- 5 fonksiyonlu el duşu (ø120)
- Spiral hortum uzunluğu 200 cm
- Çıkış ucu uzunluğu 86 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 42 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 2



RENK KARTELASI


Siyah (Boya) Gold (PVD)

MAK67
Ankastre Küvet Bataryası (3 Delikli)

- Özel kartuş
- Şelale akışlı özel çıkış ucu
- Çıkış ucu genişliği 120 mm
- El duşuna ve çıkış ucuna yönlendirme ünitesi (yönlendirici ünitesi kumanda kolu gövdesi üzerinde)
- 5 fonksiyonlu el duşu
- Spiral hortum uzunluğu 200 cm
- Çıkış ucu uzunluğu 93 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 42 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 2



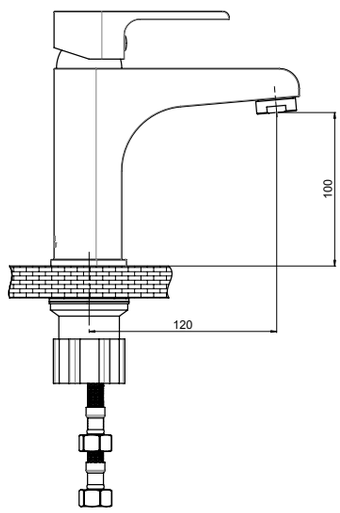

RENK KARTELASI

Siyah (Boya)

MLB65 MLB65-C
Lavabo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 100 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ATROS



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

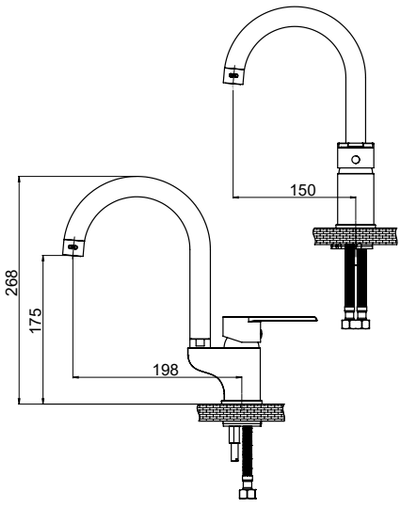

MTL65 MTL65-C
Tek Gövde Lavabo Bataryası


- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 175 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

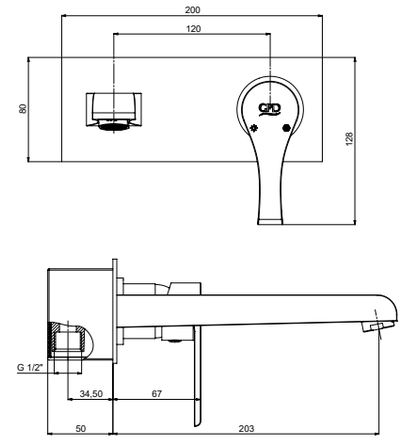

MDA65 MDA65-C
Duvardan Ankastre Lavabo Bataryası


- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 203 mm
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

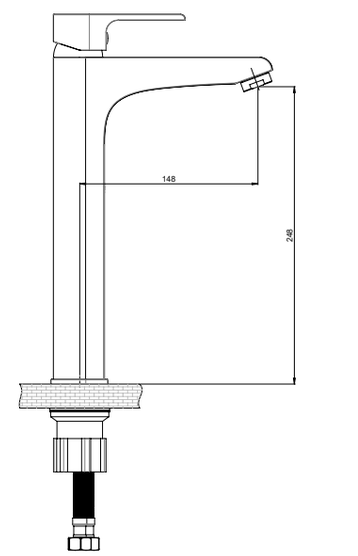

MSL65 MSL65-C
Set Üstü Lavabo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 148 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 248 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 70cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : Ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MBR65 MBR65-C
Berber Bataryası



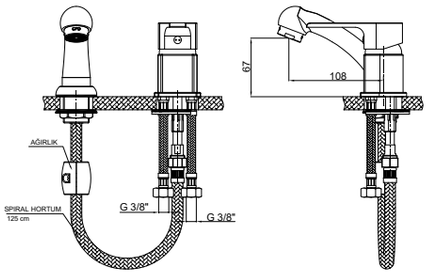


- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- 125 cm örgü spiral hortum
- Krom kaplı yerinden çıkabilir ergonomik el duşu
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


MTE65 MTE65-C
Tek Gövde Eviye Bataryası



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Krem Granit Siyah Granit Beyaz Granit

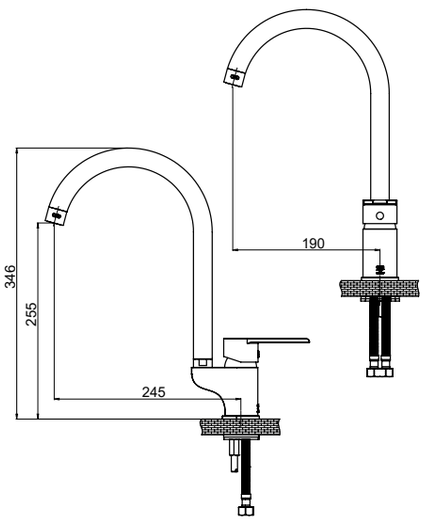


- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 255 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MES65 MES65-C
Spiralli Eviye Bataryası (3 Fonksiyonlu)



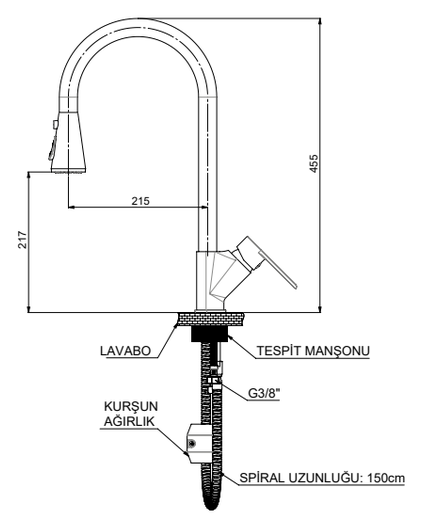

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 3 fonksiyonlu el duşu (Revize edilmiştir)(Düz akış,jet akış,püskürtme akışı)
- 150 cm spiral hortum
- Çıkış ucu uzunluğu 215 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 217 mm
- Jet akışı sayesinde bulaşıkları sudan geçirirken ve lavabo içini temizlerken basınçlı su sayesinde kolaylık sağlanır
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.
*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ATROS



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

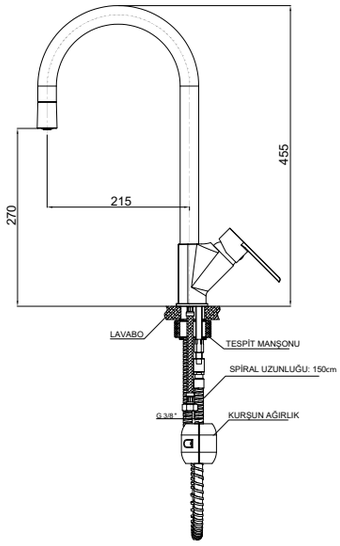


MES66 MES66-C
Spiralli Eviye Bataryası (Tek Fonksiyonlu)

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen tek fonksiyonlu el duşu
- 150 cm spiral hortum
- Çıkış ucu uzunluğu 215 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 270 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri
- M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5

YENİ



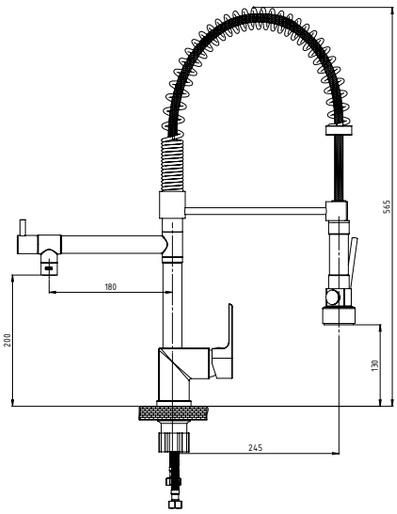

MEE65 - Endüstriyel Eviye Bataryası


- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı)
- Döner borulu
- Helezon yaylı çıkış ucu borusu ile esnek kullanım
- Manuel açma kapamaya sahip el duşu
- Çıkış ucu veya el duşuna yönlendirme ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 180 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

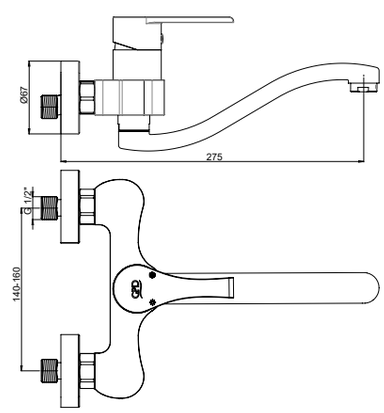

MAE65 - Aplike Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

RİTMO VE ATROS SERİSİ COLD-START KARTUŞLU BATARYALAR

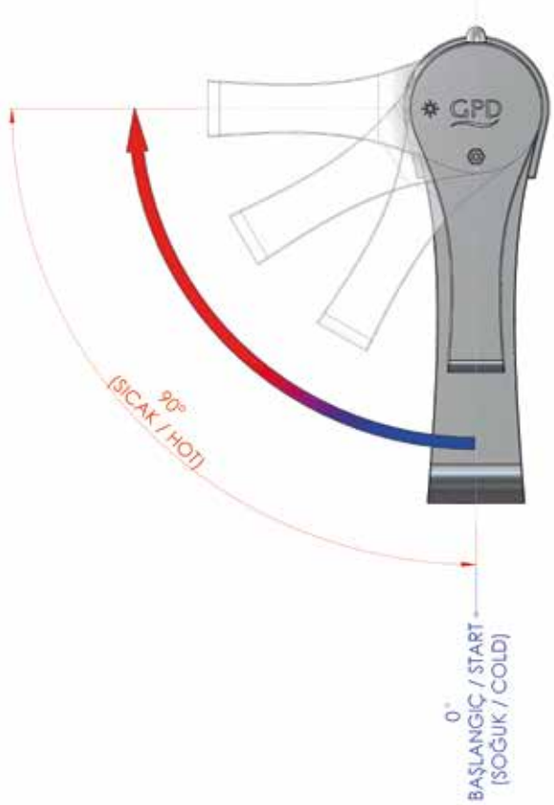



COLD-START ÖZELLİĞİ NEDİR?

* Kumanda kolu orta konumda iken, soğuk suda açılır.
* Sola çevirdikçe su ısınır.
* Tam 90° çevrildiğinde en yüksek ısı seviyesine ulaşılır.
* 90° çevirme özelliği standart bir kartuşa göre istenilen su sıcaklığını ayarlama hassasiyetini artırır.
* Ayrıca soğuk suda açılma özelliği kombiyi, şofbeni gereksiz çalıştırmaz.
* Enerjiden tasarruf sağlar.


ESPİNA

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

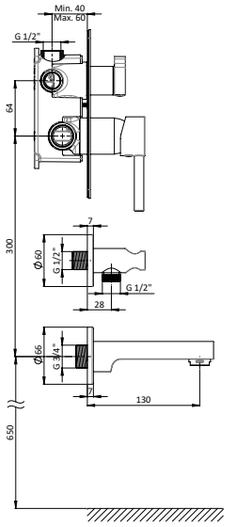

MCA71 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

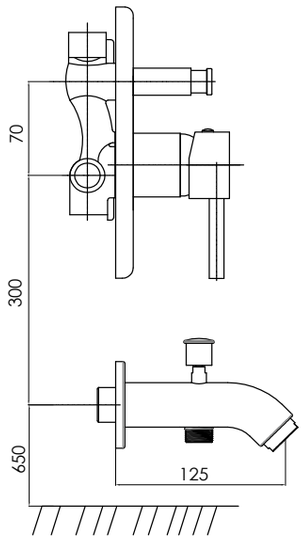

MTA70 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

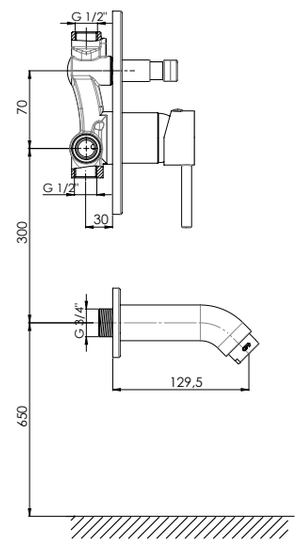

MAB70 - Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

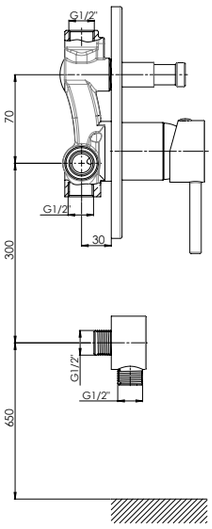

MKB70 - Ankastre Kabin Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

MDA70 - Duvardan Ankastre Lavabo Bataryası



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

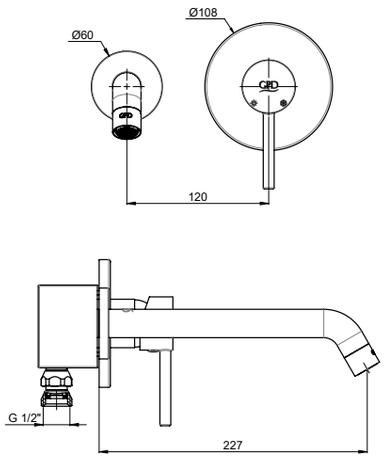

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 227 mm
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

MBB70 - Banyo Bataryası



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

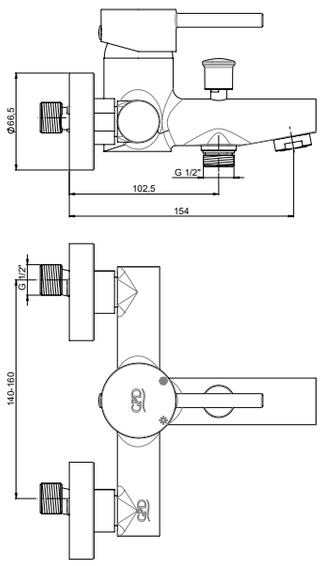

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 154 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ESPİNA



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

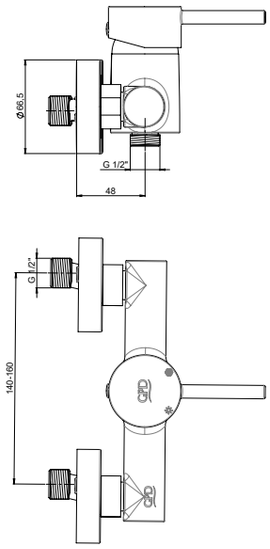


MDB70 - Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 48 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



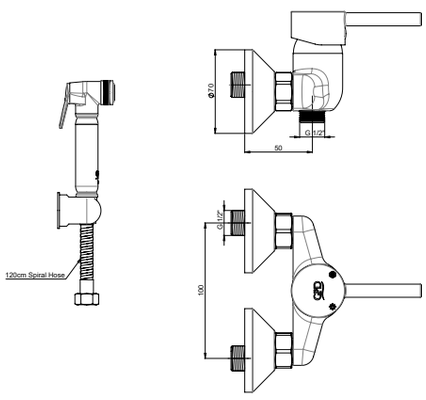

MTB70 - Taharet Bataryası (STS01 ile birlikte)


- Duş çıkış uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS01) ile birlikte
- Spiral hortum boyu 120 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

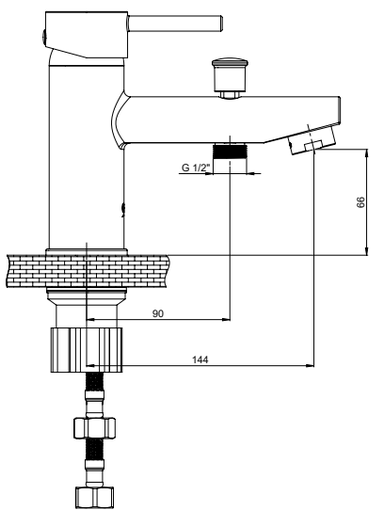

MTK70 - Tek Delikli Küvet Bataryası

- Yüksek debide akış sağlayan M28x1 özel aeratör(Köpük akış, kireç kırıcılı)
- Özel kartuş
- El duşu çıkışı spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu uzunluğu 144 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 66 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

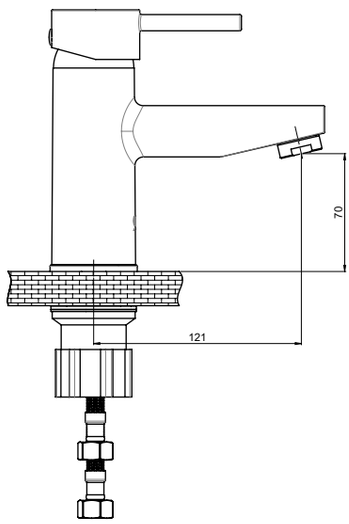

MLB70 - Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 121 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 70 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

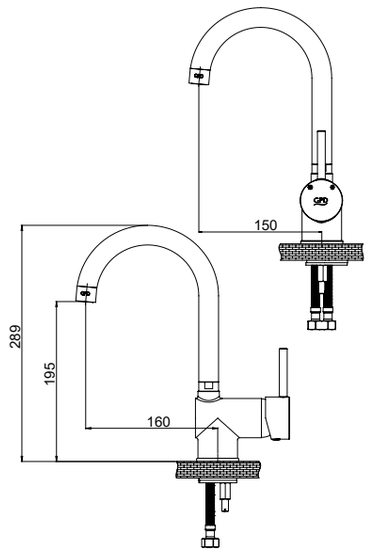

MTL70 - Tek Gövde Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 195 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

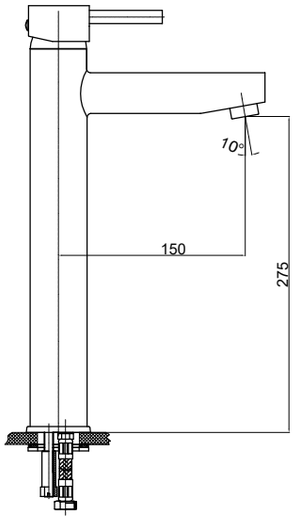

MSL70 - Set Üstü Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 275 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ESPİNA

MBD70 - Bide Bataryası



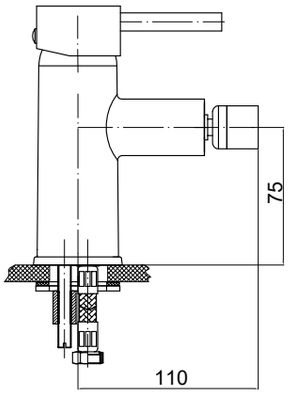

- Mafsallı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MTE70 - Tek Gövde Eviye Bataryası



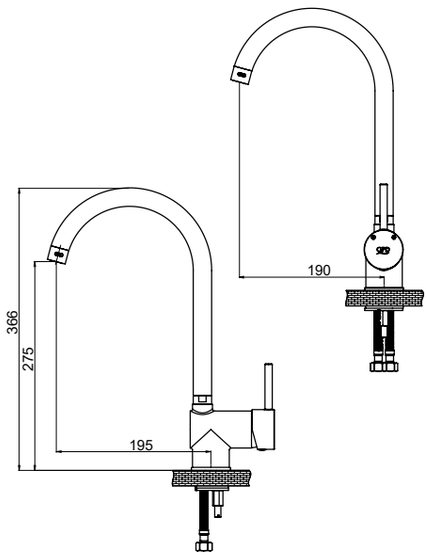

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 275 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MAR70 - Arıtma Çıkışlı Eviye Bataryası



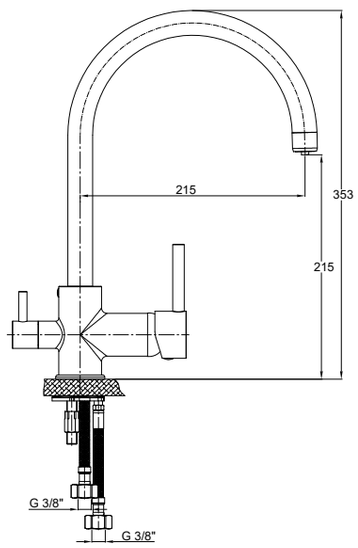

- Arıtma çıkışı özel, arıtma suyu ile tesisat suyunun karışmasını engelleyen tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Arıtma kontrolü 90°
- Seramik salmastra
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 215 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 215 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

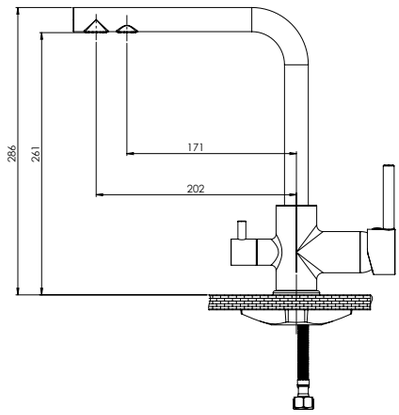

MAR71 - Çift Aeratörlü Arıtma Çıkışlı Eviye Bataryası


- Şebeke suyu ve filitrelenmiş suyun karışmaması için ayrı kanal ve aeratör sistemi
- Arıtma kontrolü 90°
- Seramik salmastra
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Arıtma çıkışı çıkış ucu uzunluğu 171 mm
- Şebeke çıkışı çıkış ucu uzunluğu 202 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 261 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

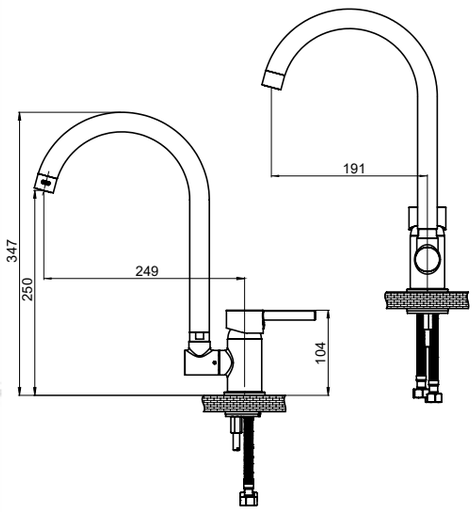


MPN70 - Pencere Önü Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Pencere önünde olan evyelerde kullanılmak üzere, pencerenin açılmasına müsaade eden boru bağlantısı
- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 250 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



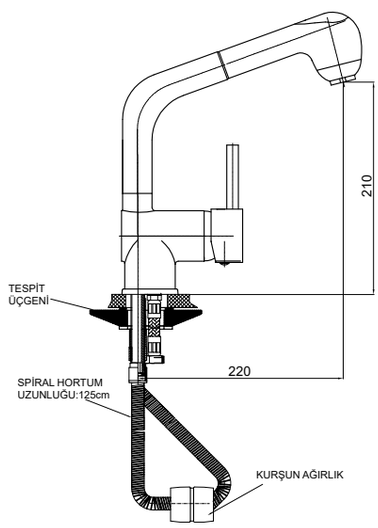

MES70 - Spiralli Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu (yağmurlama, düz akış)
- Çıkış ucu uzunluğu 220 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 210 mm
- 125 cm spiral hortum
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ESPİNA



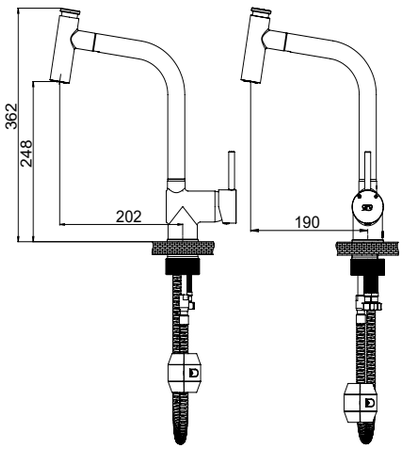


MES71 - Spiralli Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu (yağmurlama, düz akış)
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 248 mm
- 125 cm Pe hortum
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



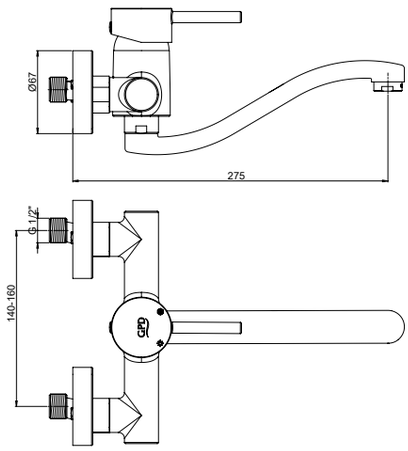

MAE70 - Aplike Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4





TMS70 -Taharet Musluğu

- Rozet çapı ø60 mm
- 90° seramik salmastra
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Gold
(PVD)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

AAK70 - Ankastre Ara Kesme Vanası



- Rozet çapı ø70 mm
- 90° seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir

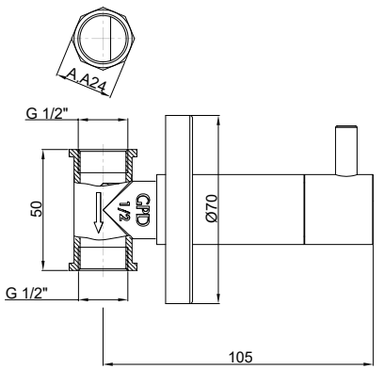

RENK KARTELASI




Siyah (Boya) Gold (PVD)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

AAK71 - Ankastre Ara Kesme Vanası 1/2"



- Rozet çapı ø70 mm
- Volan çapı ø50 mm
- Seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir

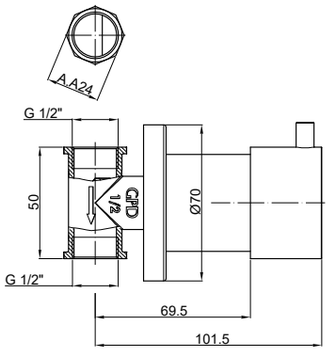

RENK KARTELASI




Siyah (Boya) Gold (PVD)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

AAK72 - Ankastre Ara Kesme Vanası 3/4"



- Rozet çapı ø70 mm
- Volan çapı ø50 mm
- Seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 3/4"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara musluk kullanılabilir

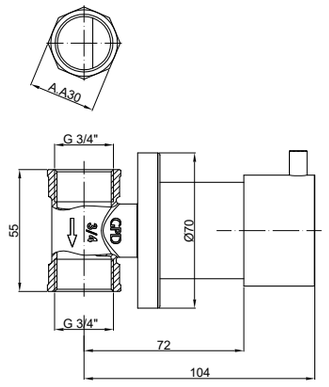

RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Gold (PVD)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

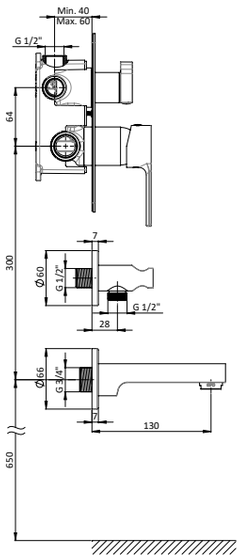

MCA56 - Ankastre Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastre duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastre duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

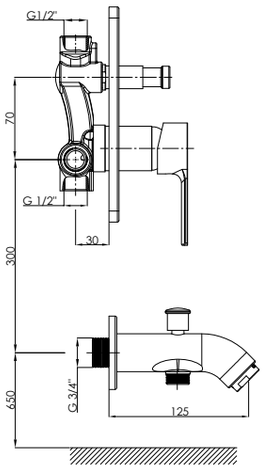

MTA55 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

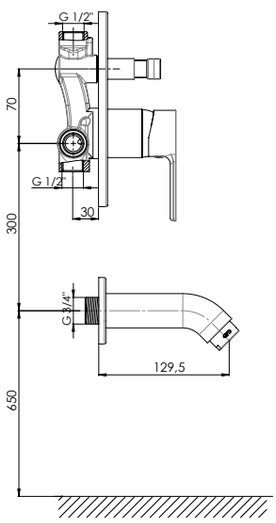

MAB55 - Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

REVİZE




RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



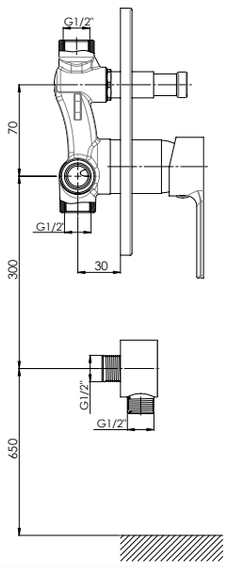

MKB55 - Ankastre Kabin Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)

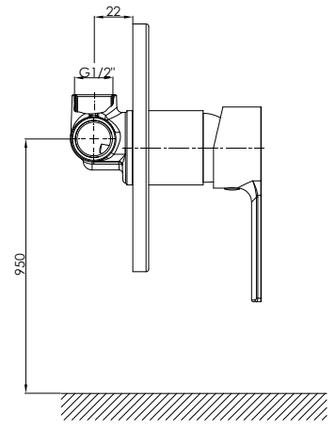

MAD55 - Ankastre Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)

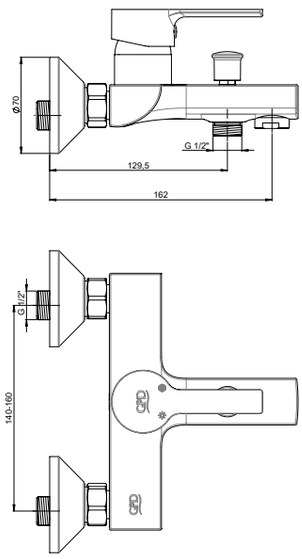

MBB55 - Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 162 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

SOLUS



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

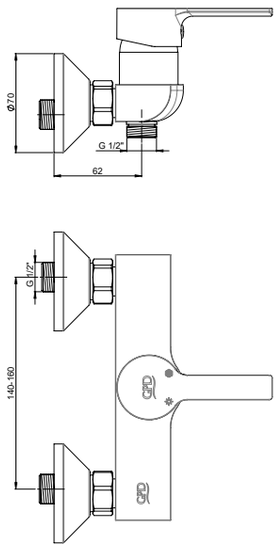


MDB55 - Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 62 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



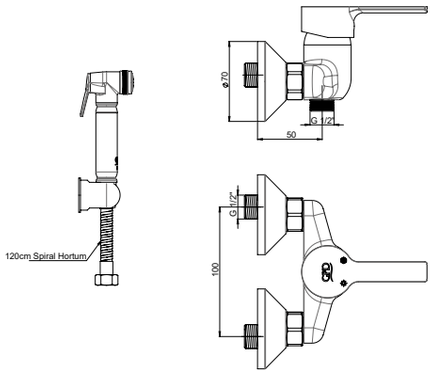

MTB55 - Taharet Bataryası (STS01 ile birlikte)


- Duş çıkış ucu uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS01) ile birlikte
- Spiral hortum boyu 120 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

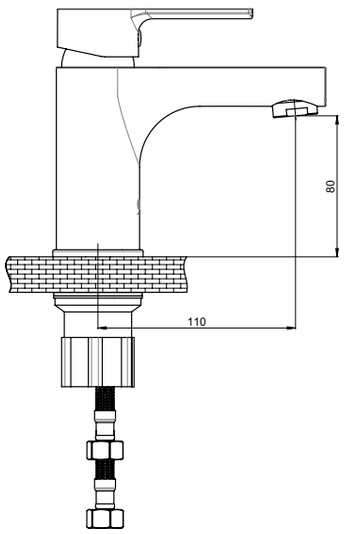

MLB55 - Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 80 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MTL55 - Tek Gövde Lavabo Bataryası



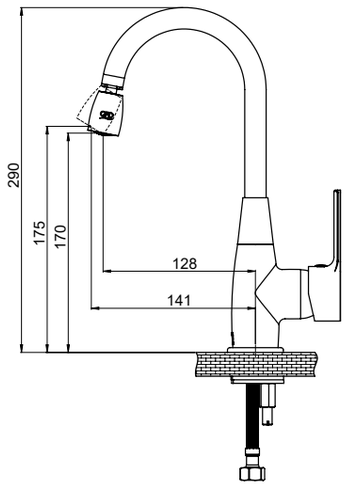

- Mafsallı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Oynar başlıklı çıkış ucu
- Çıkış ucu uzunluğu 128 mm - 141 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 170 mm - 175 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI


Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ

MLB56 - Yükselticili Lavabo Bataryası



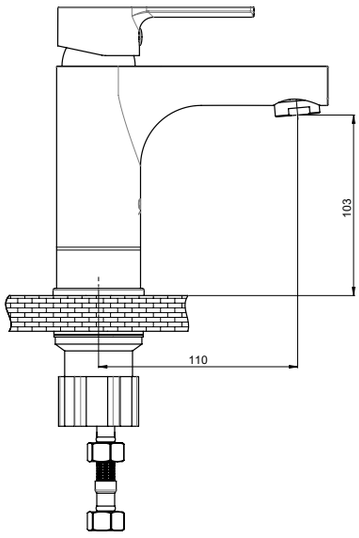

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 103 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MTE55 - Tek Gövde Eviye Bataryası



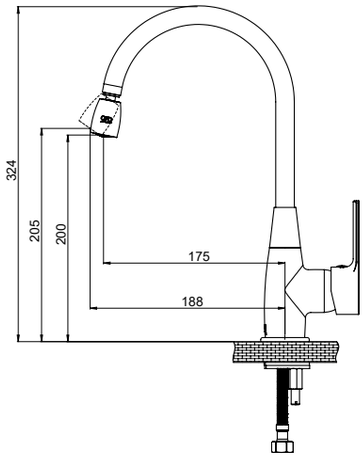

- Mafsallı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm - 188 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm - 205 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

---

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


SOLUS

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

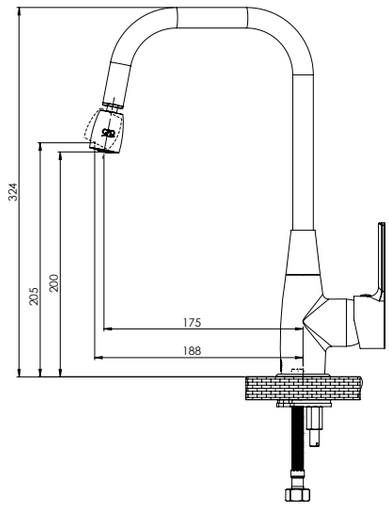

MTE56 - Döner L Borulu Eviye Bataryası


- Mafsallı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Oynar başlıklı çıkış ucu
- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm - 188 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm - 205 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

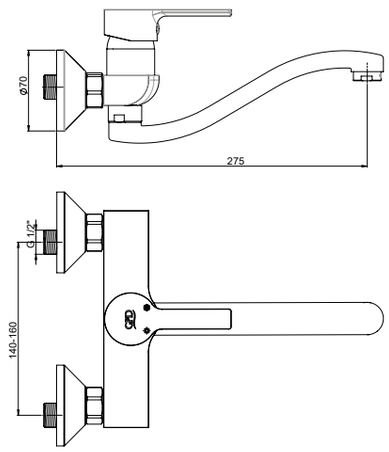

MAE55 - Aplike Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

GİLDO SERİSİ

Farklı renkli kaplama seçenekleri

Estetik kol tasarımı



KROM-ROSE GOLD



KROM-SİYAH



SİYAH



SİYAH-ROSE GOLD

ADRİO


REVİZE





RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

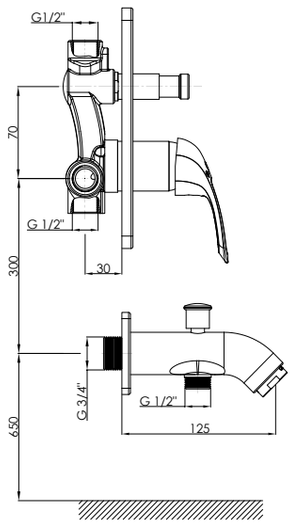

MTA120 - Tam Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


REVİZE





RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

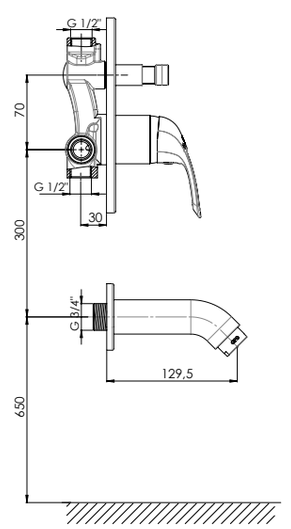

MAB120 - Ankastre Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


REVİZE





RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

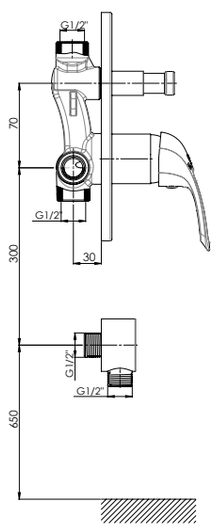

MKB120 - Ankastre Kabin Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

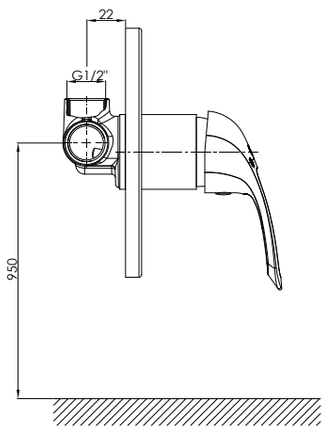

MAD120 - Ankastre Duş Bataryası


- Özel kartuş
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





MBB120 - Banyo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





MDB120 - Duş Bataryası

- Duş çıkış ucu uzunluğu 61 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ADRİO

MLB120 - Lavabo Bataryası



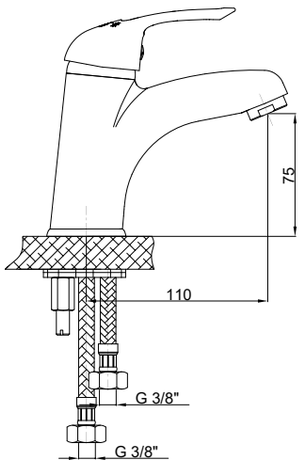

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

MTL120 - Tek Gövde Lavabo Bataryası



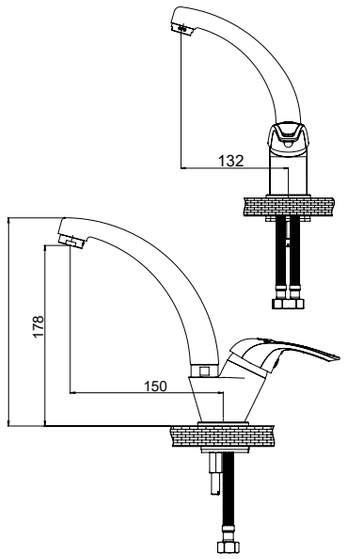

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 178 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MDL120 - Döner Lavabo Bataryası



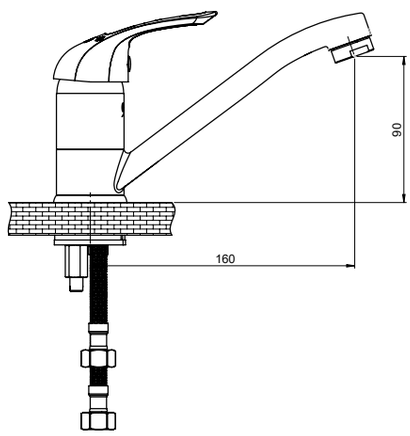

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 90 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MLT120 - Tek Su Girişli Lavabo Bataryası



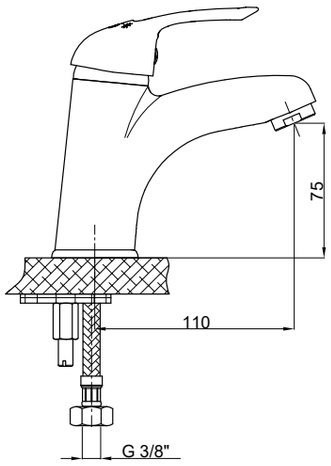

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Tek su girişli bataryaya özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
- Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2"-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

MTT120 - Tek Su Girişli Tek Gövde Lavabo Bataryası



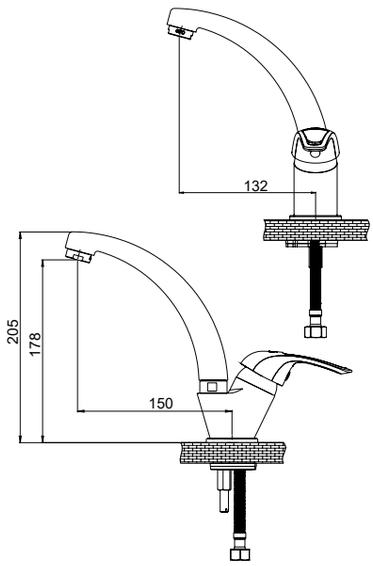

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Tek su girişli bataryaya özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 178 mm
- Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2"-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MAL120 - Aplike Lavabo Bataryası



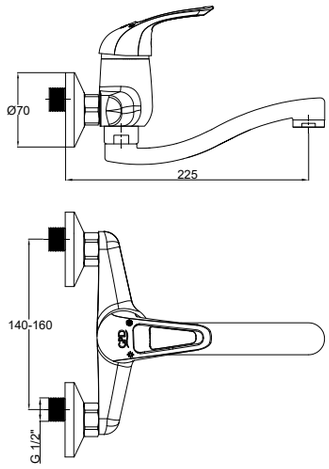

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 225 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ADRİO



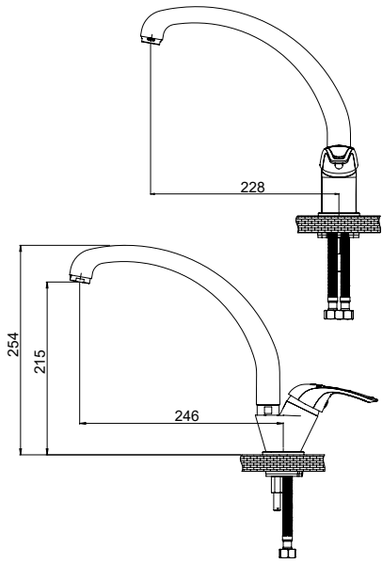

RENK KARTELASI


Siyah
(Boya)

MTE120 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 228 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 215 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



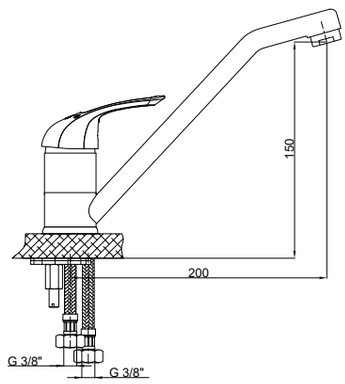

RENK KARTELASI


Siyah
(Boya)

MEB120 - Döner Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



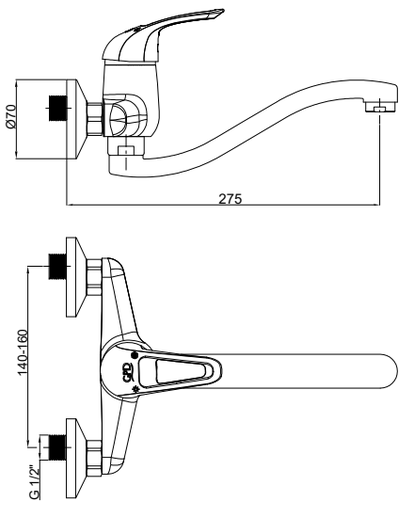

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

MAE120 - Aplike Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

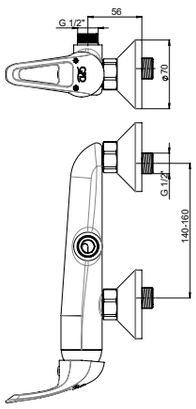

MDU120 - Üstten Çıkışlı Duş Bataryası


- Duş çıkış uzunluğu 56 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Üstten spiral hortum çıkışı
- Yan tarafta kumanda kolu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

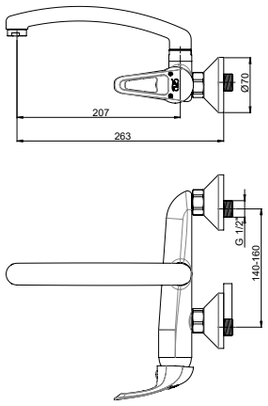


MAU120 - Üstten Aplike Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 263 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Üstten spiral boru çıkışı
- Yan tarafta kumanda kolu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



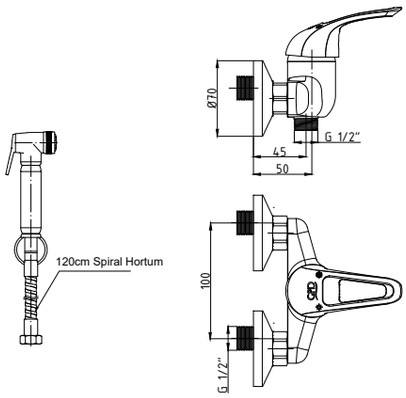


MTB120 - Taharet Bataryası (STS01 ile birlikte)

- Duş çıkış uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS01) ile birlikte
- Spiral hortum boyu 120 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



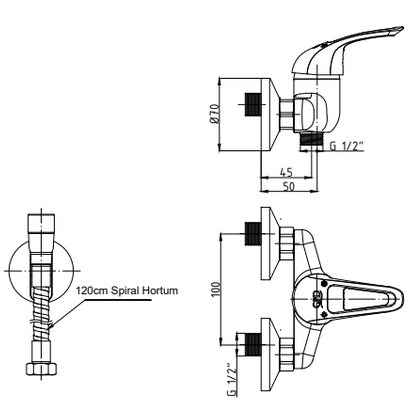

MTB120-2 - Taharet Bataryası (STS02 ile birlikte)


- Duş çıkış uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS02) ile birlikte
- Spiral hortum boyu 120 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



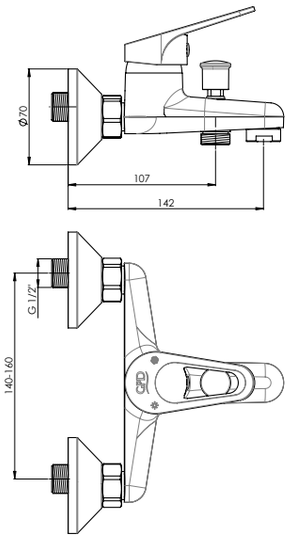


BB30 - Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcılı,debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 142 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4" - 1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



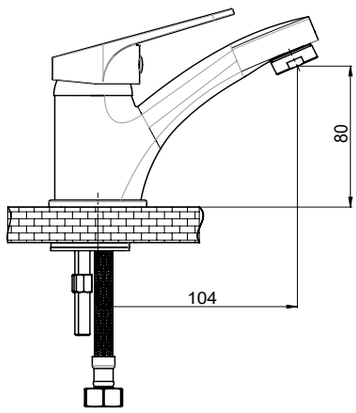


LB30 - Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 104 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 80 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



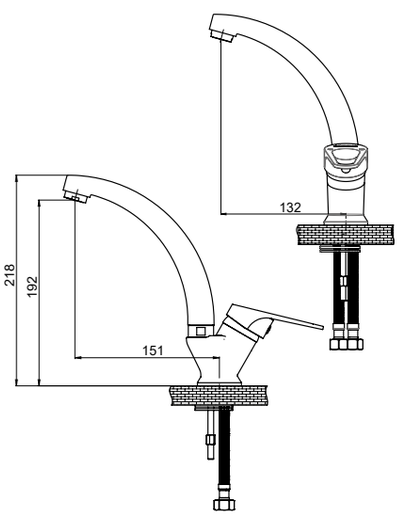

TL30 - Tek Gövde Lavabo Bataryası


- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 192 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



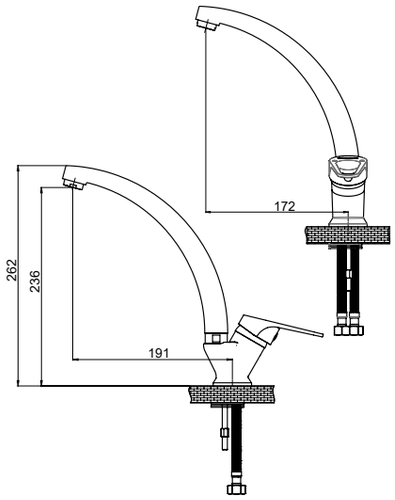

TE30 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 172 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 236 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı	: ø35
Yüzey	: Krom
Koli Adedi	: 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


NİNO



RENK KARTELASI

Bakır Oksit





BNB05 - Banyo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 152 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI

Bakır Oksit





DSB05 - Duş Bataryası

- 90° seramik salmastra
- Duş çıkış uzunluğu 55 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4




RENK KARTELASI

Bakır Oksit

Rose Gold (PVD)

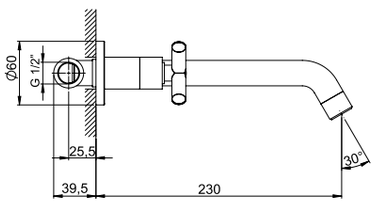

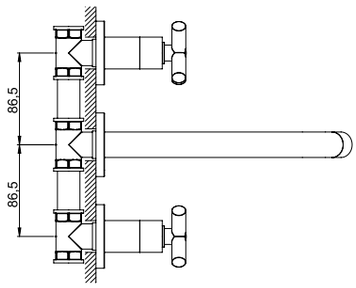

DAB05 - Duvardan Ankastre Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Montajı sıva altıdır
- Çıkış ucu uzunluğu 230 mm
- Sıcak soğuk su volanları arası mesafe 173 mm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DLB05 - Döner Borulu Lavabo Bataryası



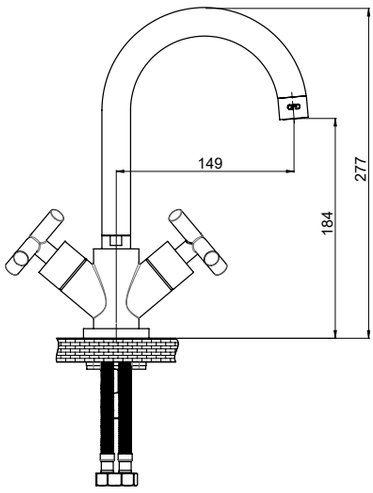

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 184 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Bakır Oksit

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

ADL05 - Aplike Döner Lavabo Bataryası



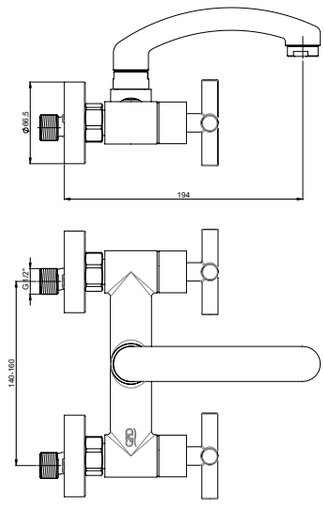

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış,kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 194 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI


Bakır Oksit

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

YENİ

SLB05 - Set Üstü Lavabo Bataryası

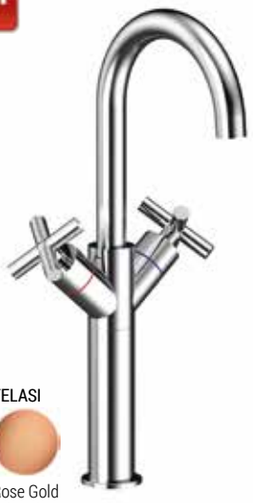

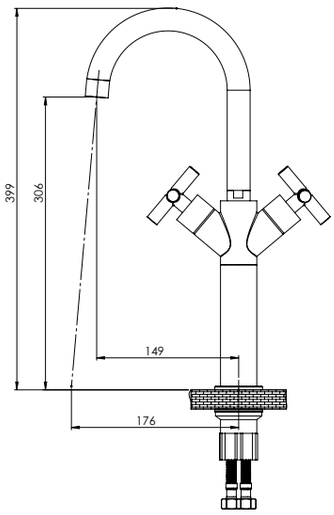

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- 360° döner borulu
- Çanak lavabolar ile uyumlu
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 306 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Bakır Oksit | Rose Gold (PVD)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

NİNO

BDB05 - Bide Bataryası



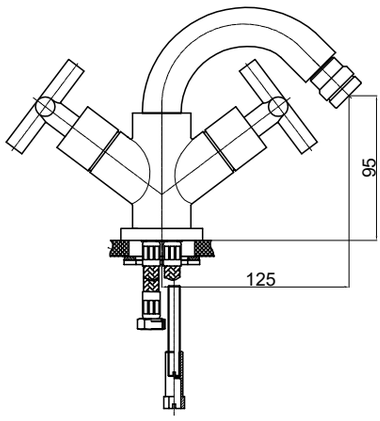

- Özel mafsallı su tasarruflu aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Bakır
Oksit

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

UEB05 - Döner U Borulu Eviye Bataryası



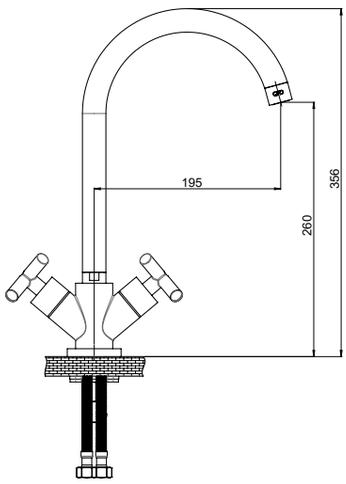

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 195 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 260 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Bakır
Oksit

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

LEB05 - Döner L Borulu Eviye Bataryası



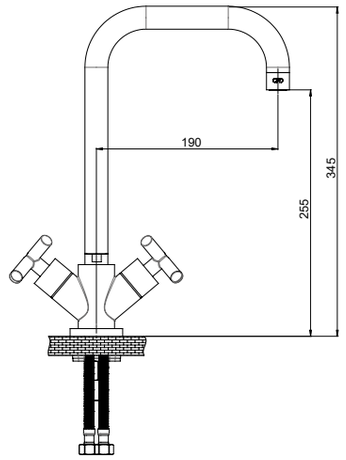

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış,kireç kırıcılı,debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 255 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

RENK KARTELASI

Bakır
Oksit


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ADE05 - Aplike Döner Eviye Bataryası



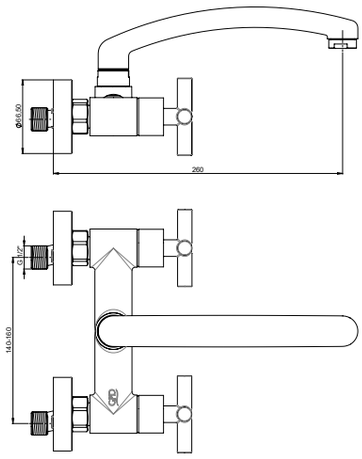

- Su tasarruflu aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 260 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


RENK KARTELASI

Bakır
Oksit

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

TMS05 -Taharet Musluğu



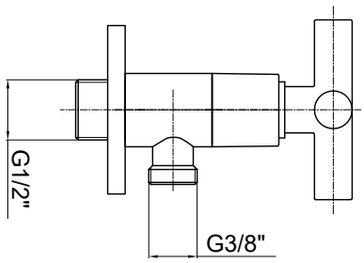

- Rozet çapı ø60 mm
- 90° seramik salmastra
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"


RENK KARTELASI

Bakır
Oksit

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

AAK05 - Ankastre Ara Kesme Vanası



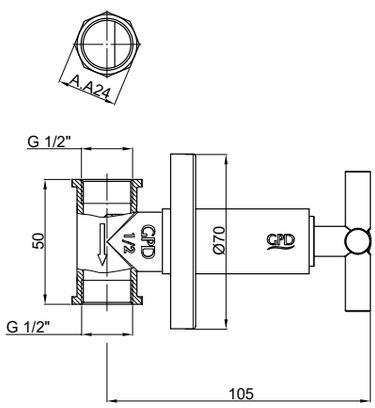

- Rozet çapı ø70 mm
- 90° seramik salmastra
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara musluk olarak kullanılabilir

RENK KARTELASI

Bakır
Oksit


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

AAK06 - Ankastre Ara Kesme Vanası (ø20)



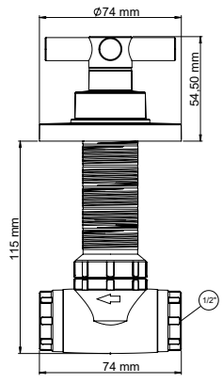


- Tesisata direk bağlanabilecek PP-R gövde
- 90° seramik salmastra
- Kolay salmastra değişikliği (standart tesisat anahtarı ile açılıp değiştirilebilecek dizayn)
- 10 cm kadar kesilebilir sıva derinliği ayarı (alçıpan, betopan, tuğla veya gaz beton duvarlara uygulanabilir)
- Hareketli rozet ile oluşabilecek tesisat hatalarını 30° kadar tolere edebilme özelliği
- 20 mm'lik sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 32

AAK07 - Ankastre Ara Kesme Vanası (ø25)



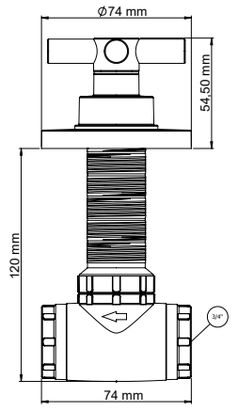

- Tesisata direk bağlanabilecek PP-R gövde
- 90° seramik salmastra
- Kolay salmastra değişikliği (standart tesisat anahtarı ile açılıp değiştirilebilecek dizayn)
- 10 cm kadar kesilebilir sıva derinliği ayarı (alçıpan, betopan, tuğla veya gaz beton duvarlara uygulanabilir)
- Hareketli rozet ile oluşabilecek tesisat hatalarını 30° kadar tolere edebilme özelliği
- 25 mm'lik sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 32

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.
*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DOKTOR VE BEDENSEL ENGELLİ

MLB45 - Lavabo Bataryası



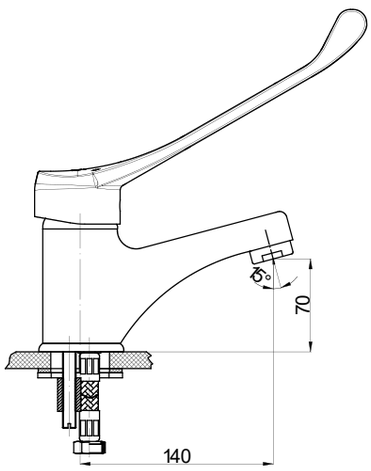


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 70 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MDL45 - Döner Lavabo Bataryası



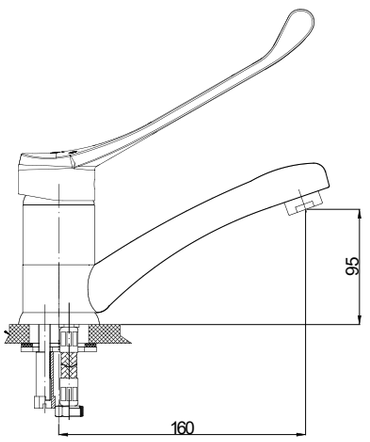


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MAL45 - Aplike Lavabo Bataryası



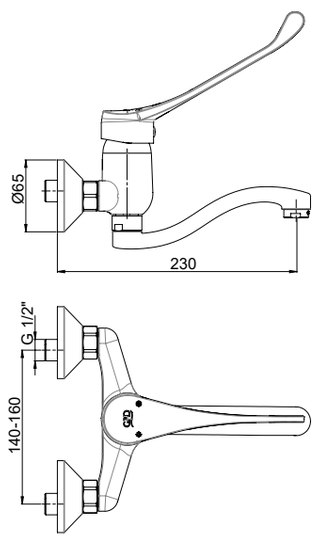

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 230 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DOKTOR VE BEDENSEL ENGELLİ



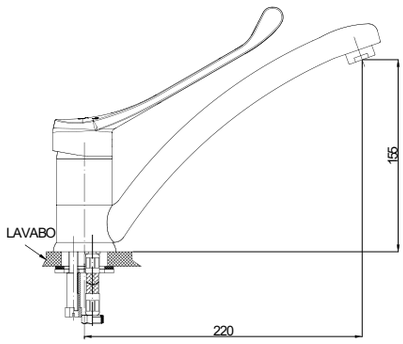


MEB45 - Döner Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 220 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 155 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı	: ø40
Yüzey	: Krom
Koli Adedi	: 8



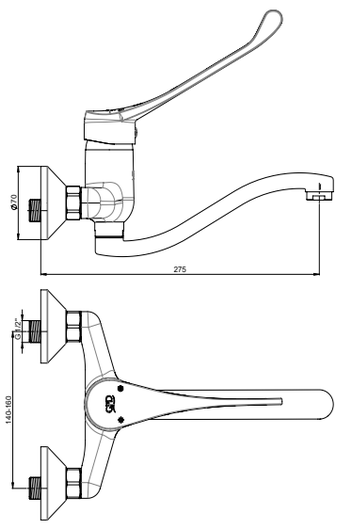

MAE45 - Aplike Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:8lt/dk
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı	: ø40
Yüzey	: Krom
Koli Adedi	: 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ALTI GRUPLARI

REVİZE

SAG01 - Ø35 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu



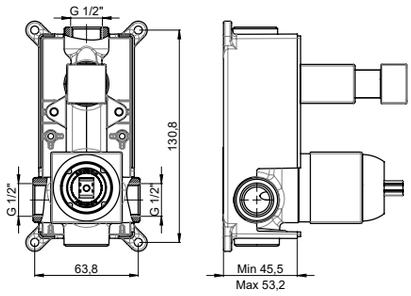

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUG85-SUG105-SUG160-SUG135**
- Ritmo, Fuego, Pedra ve Tulio serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

RENK KARTELASI


Siyah (Boya) | Gold (PVD) | Fırçalı Nikel

Koli Adedi : 8

REVİZE

SAG02 - Ø40 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu



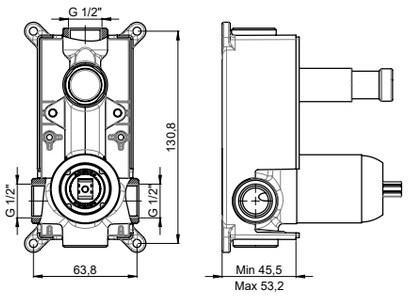

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUG70**
- Espina serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

SAG03 - Ø35 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesiat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünleri **SUG75-SUG65-SUG55-SUG120**
- Felis, Atros, Solus ve Adrio serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

RENK KARTELASI


Siyah (Boya)

Koli Adedi : 8

REVİZE

SAG12 - Ø35 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu



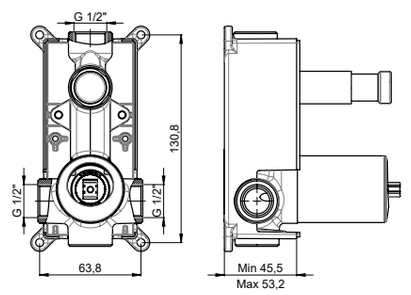

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUG165, SUG195**
- Gildo ve Aduro serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

RENK KARTELASI

Siyah (Boya)

Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ALTI GRUPLARI


YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





SAG20 - Ø35 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUG190**
- Quadro serisinde ilgili kodlarda kullanılabilir


Koli Adedi : 8


REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





SAG06 - Ø35 Ankastre Duş Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUD120, SUD55, SUD65, SUD75**
- Adrio,Solus,Atros ve Felis serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8

REVİZE





RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Gold
(PVD)

Fırçalı
Nikel





SAG10 - Ø35 Ankastre Duş Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUD85-SUD105-SUD160-SUD135**
- Ritmo, Fuego, Pedra ve Tulio serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir


Koli Adedi : 8


REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





SAG11 - Ø35 Ankastre Duş Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUD165, SUD195, SUD190**
- Gildo, Aduro,GPD Quadro serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8

---

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ALTI GRUPLARI

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

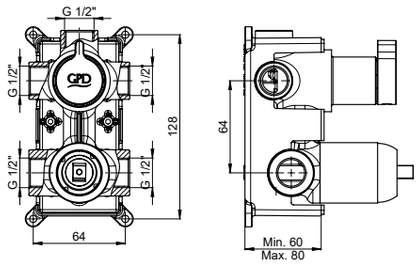

SCA03 - Ø35 mm Ankastre Banyo Bataryaları Sıva Altı Grubu (3 Yollu Yönlendirici)

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Kullanıldığı ürünler; **SCU75,SCU55,SCU65,SCU70**
- Felis,Solus,Atros ve Espina serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir


Koli Adedi : 8

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

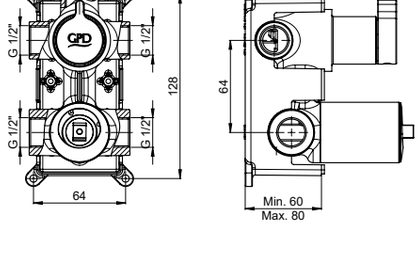

SCA04 - Ø35 mm Ankastre Banyo Bataryaları Sıva Altı Grubu (3 Yollu Yönlendirici)

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Kullanıldığı ürünler; **SCU165, SCU195**
- Gildo ve Aduro serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8

YENİ




RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Gold
(PVD)

Fırçalı
Nikel

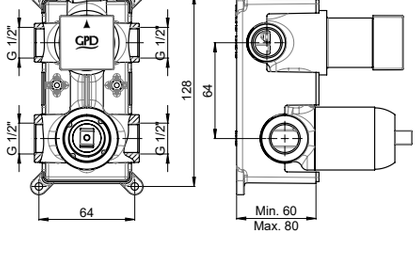

SCA05 - Ø35 mm Ankastre Banyo Bataryaları Sıva Altı Grubu (3 Yollu Yönlendirici)

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Kullanıldığı ürünler; **SCU155,SCU85,SCU160,SCU135**
- Provido, Ritmo, Pedra, Tulio serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir


Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

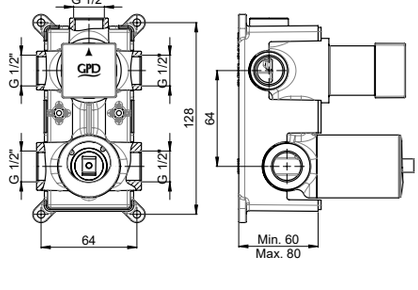

SCA06 - Ø35 mm Ankastre Banyo Bataryaları Sıva Altı Grubu (3 Yollu Yönlendirici)

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Kullanıldığı ürünler; **SCU190**
- GPD Quadro seri ile ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8

---

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ÜSTÜ GRUPLARI

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SUG190 - GPD Quadro
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- GPD Quadro serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SUG195 - Aduro
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Aduro serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SUG105 - Fuego
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Fuego serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SUG85 - Ritmo
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Ritmo serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Fırçalı
Nikel



SUG160 - Pedra
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Pedra serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

---

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ÜSTÜ GRUPLARI

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





SUG165 - Gildo
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Gildo serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





SUG135 - Tulio
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Tulio serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



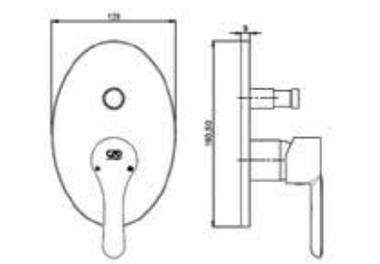

SUG75 - Felis
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Felis serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





SUG65 - Atros
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Atros serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





SUG70 - Espina
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø40'lık
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Espina serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

---

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SUG55 - Solus
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Solus serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SUG120 - Adrio
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Adrio serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SUD190 - GPD Quadro
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- GPD Quadro serisine ait kol ile birlikte


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)




SUD195 - Aduro
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Aduro serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8





SUD105 - Fuego
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Fuego serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)



SUD85 - Ritmo
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Ritmo serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD) Fırçalı Nikel



SUD160 - Pedra
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Pedra serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)



SUD165 - Gildo
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Gildo serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)




SUD135 - Tulio
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Tulio serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8





SUD75 - Felis
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Felis serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

---

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SUD65 - Atros
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Atros serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SUD55 - Solus
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Solus serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SUD120 - Adrio
Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Adrio serisine ait kol ile birlikte


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SCU190 - GPD Quadro
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- GPD Quadro serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SCU195 - Aduro
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Aduro serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ÜSTÜ GRUPLARI

YENİ



RENK KARTELASI

Gold
(PVD)



SCU155 - ProvidO
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø 35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Provido serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SCU85 - Ritmo
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Ritmo serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Fırçalı
Nikel



SCU160 - Pedra
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Pedra serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)



SCU165 - Gildo
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Gildo serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

Gold
(PVD)



SCU135 - Tulio
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Tulio serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

---


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ÜSTÜ GRUPLARI

YENİ





SCU75 - Felis
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Felis serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





SCU65 - Atros
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Atros serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





SCU70 - Espina
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Espina serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





SCU55 - Solus
Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Solus serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)





GGR01 - Ankastre Batarya Grubu
(Yönlendiricisiz)

- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Rozet çapı ø66 mm
- Duvar bağlantı nipeli 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

---

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)



GGR08 - Ankastre Batarya Grubu (Yönlendiricili)


- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Rozet çapı ø66 mm
- Duvar bağlantı nipeli 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD) Fırçalı Nikel



GGR13 - Ankastre Batarya Grubu (Yönlendiricisiz)


- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Rozet ölçüsü 66x66 mm
- Duvar bağlantı nipeli 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir
- Ritmo,Tulio,Pedra serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD) Fırçalı Nikel



GGR12 - Ankastre Batarya Grubu (Yönlendiricili)


- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Rozet ölçüsü 66x66 mm
- Duvar bağlantı nipeli 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir
- Ritmo,Tulio,Pedra serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)



GGR14 - Ankastre Batarya Grubu (Yönlendiricili) (Fuego)


- Doğal su akışlı çıkış ucu
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Rozet ölçüsü 66x66 mm
- Duvar bağlantı nipeli 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir
- Fuego serisinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD) Fırçalı Nikel

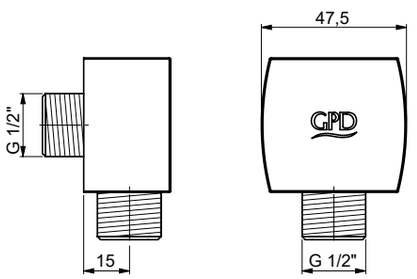

GGR04 - Ankastre Batarya Grub (Kare)

- Tesisattaki su çıkışına bağlanarak (sadece el duşuna su çıkışı alınmak istendiği durumlarda ankastre batarya ile birlikte kullanılabilir
- Duvar bağlantı nipeli 1/2"
- Spiral hortum dahil değildir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

---


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ÜSTÜ GRUPLARI

GGR05 - Ankastre Batarya Grub(Yuvarlak)



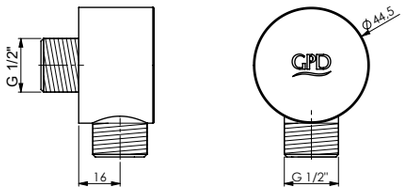

- Tesisattaki su çıkışına bağlanarak (sadece el duşuna su çıkışı alınmak istendiği durumlarda ankastre batarya ile birlikte kullanılabilir
- Duvar bağlantı nipeli 1/2"
- Spiral hortum dahil değildir


RENK KARTELASI

Siyah (Boya)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

GGR23 - Ankastre Batarya Grubu (Yönlendiricisiz)(Yuvarlak)



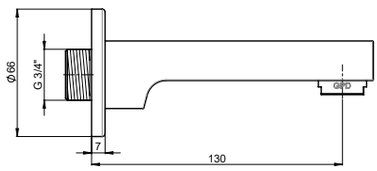

- Su tasarruflu M24x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:12lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Rozet çapı ø66 mm
- Duvar tesisat bağlantı nipeli 3/4". İstenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir


RENK KARTELASI

Siyah (Boya)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

GGR24 - Ankastre Batarya Grubu (Yönlendiricisiz)(Kare)



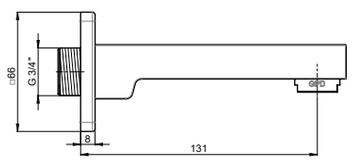

- Su tasarruflu M24x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcılı, debi değeri:14lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Rozet ölçüsü □66 mm
- Duvar tesisat bağlantı nipeli 3/4". İstenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir


RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD) Fırçalı Nikel

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

DCD01 - Duş Çıkış Dirseği (Kare)





- Tesisat bağlantısı G 1/2"
- Duş çıkış bağlantısı G 1/2"


RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD) Fırçalı Nikel

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

DCD02 - Duş Çıkış Dirseği (Yuvarlak)





- Tesisat bağlantısı G 1/2"
- Duş çıkış bağlantısı G 1/2"

RENK KARTELASI

Siyah (Boya)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


DUŞ PANELİ



DSP06 - Duş Paneli

DUŞ SETLERİ



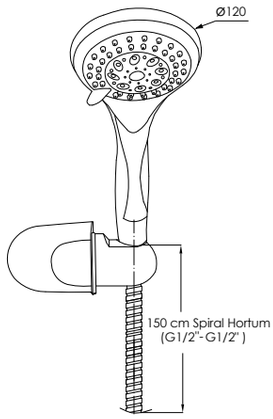

DST13 - Askılı Duş Seti
(5 Fonksiyonlu Ø120)


- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

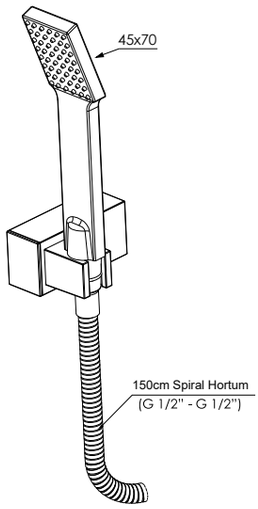


DST26 - Askılı Duş Seti
(Tek Fonksiyonlu 45x70 mm)

- Kare tasarımlı el duşu ve askılığı
- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



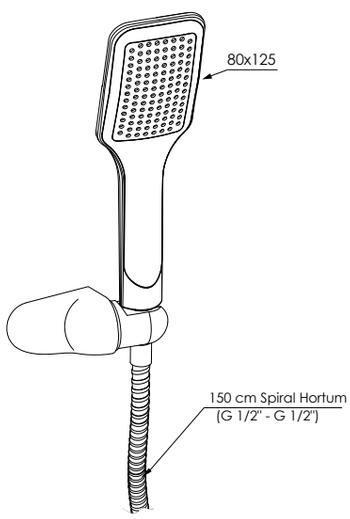

DST37 - Askılı Duş Seti
(Tek Fonksiyonlu 80x125 mm)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

---

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



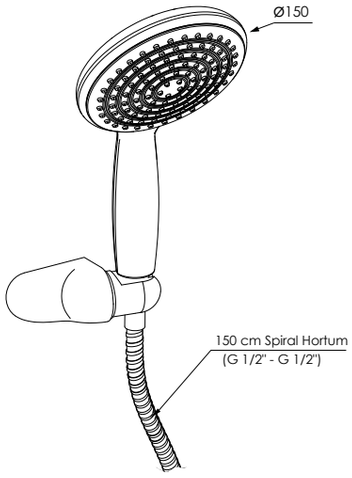


DST39 - Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø150)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



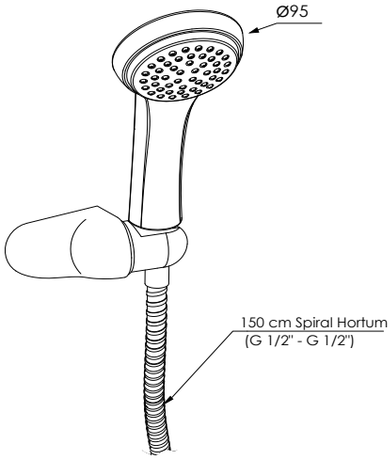


DST40 - Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø95)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



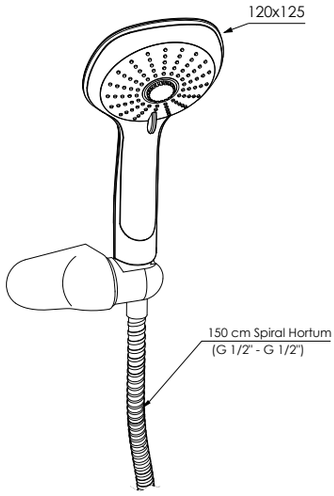

DST41 - Askılı Duş Seti (3 Fonksiyonlu 120x125 mm)

- 3 fonksiyonlu (Ön görünümü beyaz kaplama)
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir


Yüzey : Beyaz - Krom
Koli Adedi : 12

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DUŞ SETLERİ



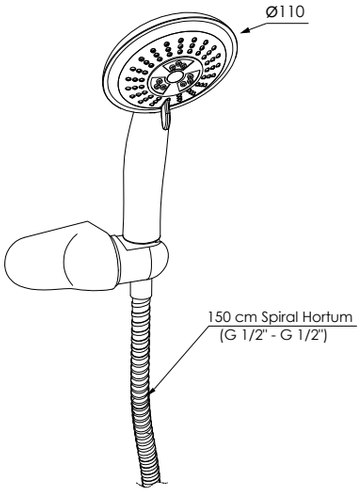


DST43 - Askılı Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø110)

- 3 fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



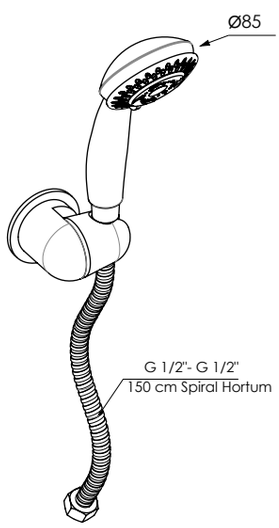


DST50 - Askılı Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø85)

- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



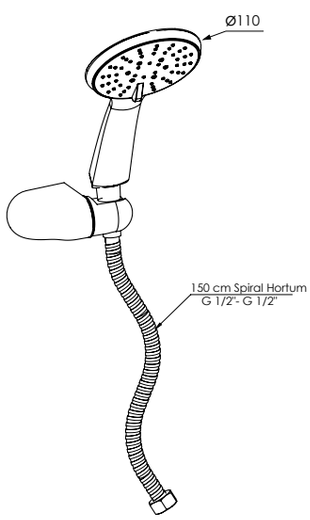

DST51 - Askılı Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø110)


- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



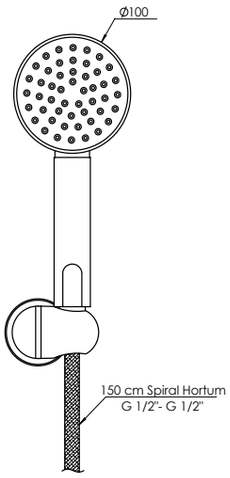


DST28-A - Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø100)

- Tek fonksiyonlu
- 150 cm spiral hortum
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Koli Adedi : 4



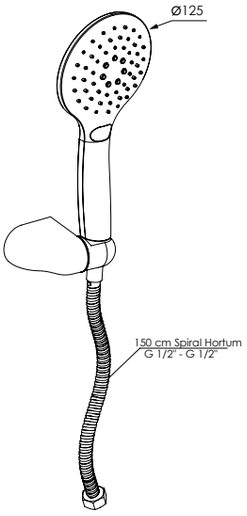

DST56-S - Askılı Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø125)


- 3 fonksiyonlu
- El duşu fonksiyon geçişi basma butonu ile sağlanır
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

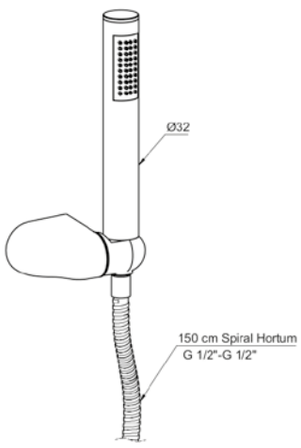

DST60 - Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø32)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12


***PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.*

***Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.**

***Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.**

DUŞ SETLERİ



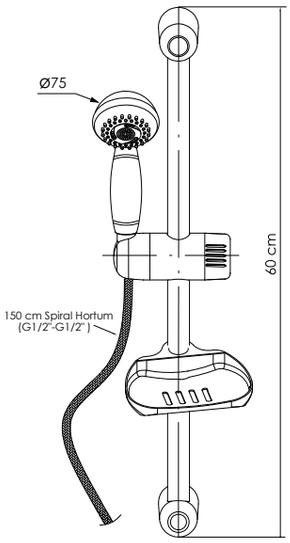


DST16 - Sürgülü Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø75)

- 3 fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- Sürgülü (Sürgü boyu:60 cm)
- Sabunluk
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



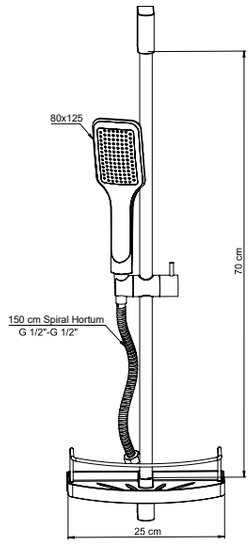


DST30 - Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu 80x125 mm)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 70 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



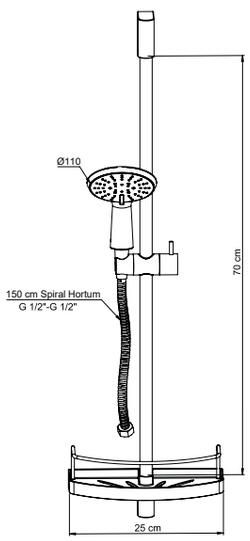

DST52 - Sürgülü Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø110)


- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 70 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



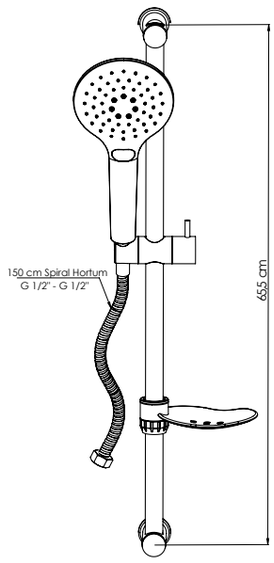


DST57-S - Sürgülü Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø125)

- 3 fonksiyonlu
- El duşu fonksiyon geçişi basma butonu ile sağlanır
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 65,5 cm
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4



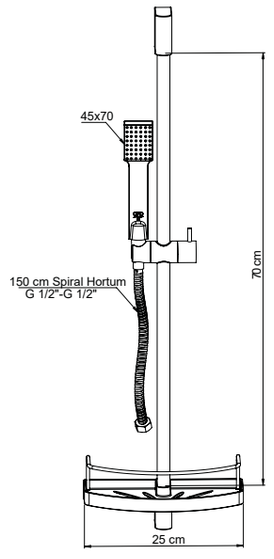


DST61 - Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu 45x70 mm)

- Kare tasarımlı el duşu
- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 70 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



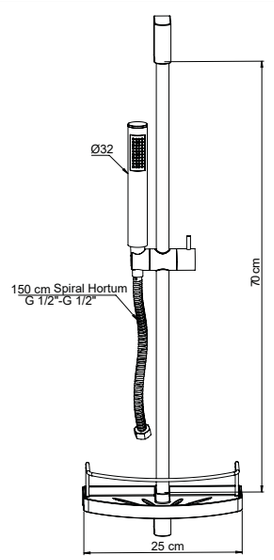

DST62 - Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø32)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 70 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12


***PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.*

***Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.**

***Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.**

DUŞ SETLERİ



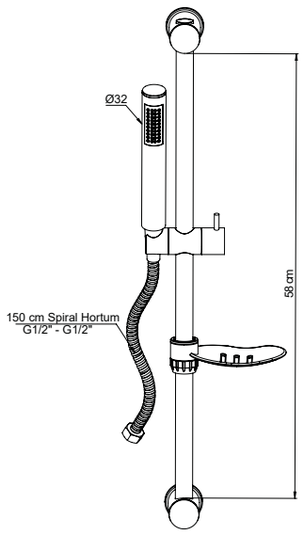


DST63-S - Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø32)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 58 cm
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4



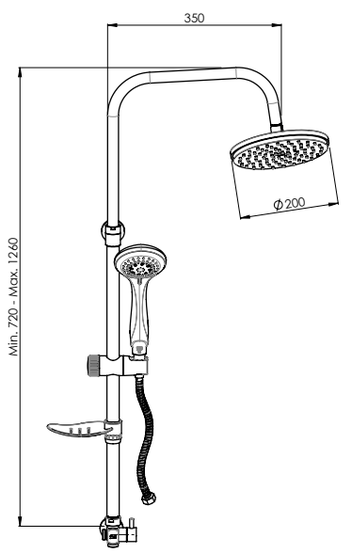

DST19-1 - Yönlendiricili Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu + Ø200)


- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (ø200)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

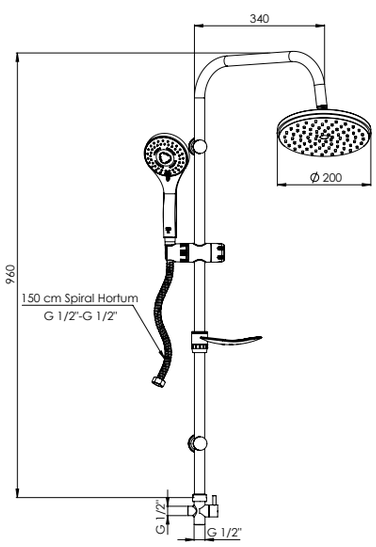

DST19-2 - Yönlendiricili Duş Seti (3 Fonksiyonlu el duşu + Ø200)

- 3 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (ø200)
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)
- Paslanmaz çelik sürgü borusu
- Kolay montaj plastik duvar bağlantısı
- Sabunluk ve el duşu askılığı ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

***PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.*


***Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.**

***Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.**



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

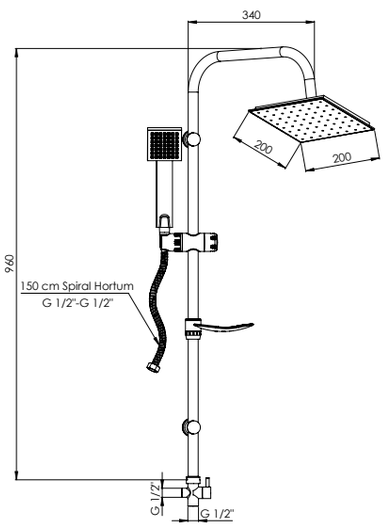


DST19-3 - Yönlendiricili Duş Seti (Tek Fonksiyonlu El duşu + 200x200 mm)

- Tek fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (200x200mm)
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)
- Paslanmaz çelik sürgü borusu
- Kolay montaj plastik duvar bağlantısı
- Sabunluk ve el duşu askılığı ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



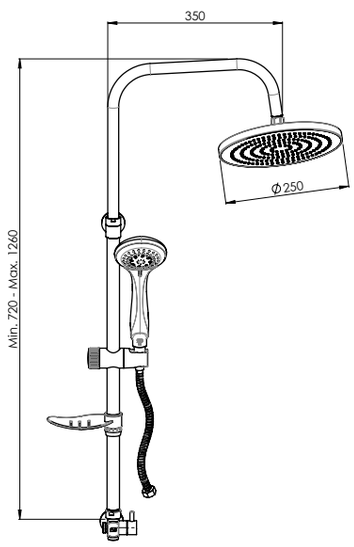


DST23 - Yönlendiricili Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu + Ø250)

- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (ø250)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



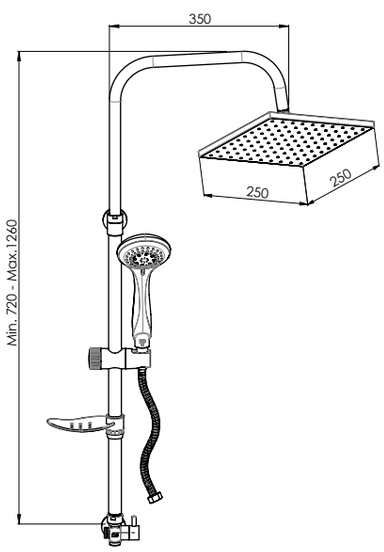

DST24 - Yönlendiricili Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu + 250x250 mm)

- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (250x250mm)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DUŞ SETLERİ



RENK KARTELASI

Gold (PVD) ORB Kaplama

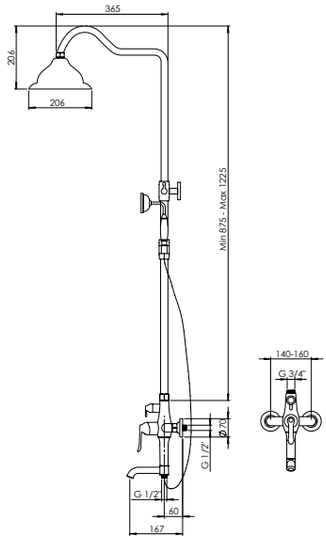

DST27 - Yönlendiricili Duş Seti (Tek Fonksiyonlu El duşu + Ø206)

- Tek fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (ø206)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir (
- ve ORB kaplama hariç)
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen banyo bataryası
- 180° hareket edebilir çıkış ucu sayesinde alandan tasarruf
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)

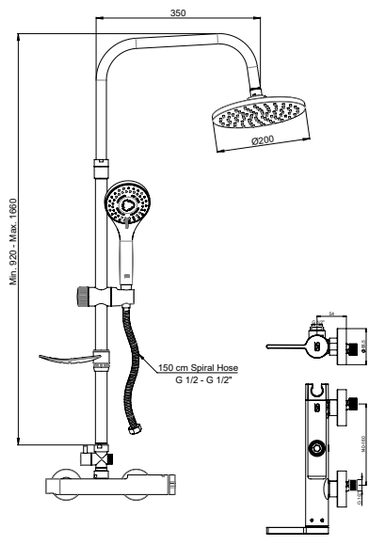

DST69 - Duş Seti (3 Fonksiyonlu El duşu + Ø200 + MDU165)

- 3 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (ø200)
- Paslanmaz çelik sürgü borusu
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir (Siyah kaplama hariç)
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen duş bataryası
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)

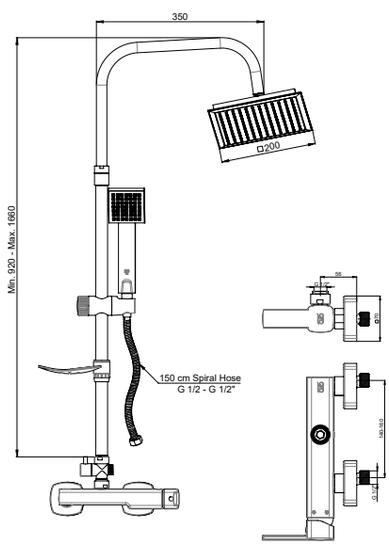

DST71 - Yönlendiricili Duş Seti (Tek Fonksiyonlu el duşu + 200x200 mm + MDU160)

- Tek fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (200x200mm)
- Paslanmaz çelik sürgü borusu
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum (360°
- dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen duş
- bataryası
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


DUŞ SETLERİ



DST27-A - Duş Seti

DUŞ BAŞLIKLARI



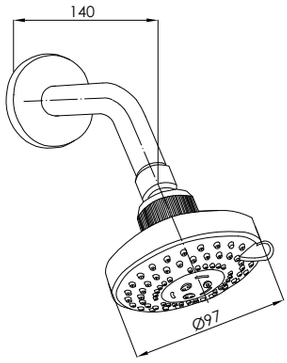


ADS02 - Ankastre Duş Seti (Ø97) (3 Fonksiyonlu - Duvardan)

- 3 fonksiyonlu (ø97)
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- Dirsek mesafesi 140 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



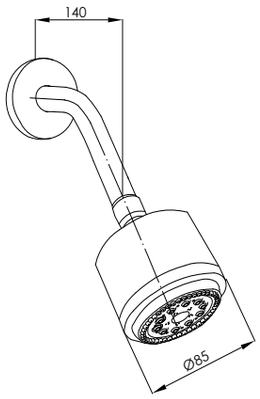


ADS03 - Ankastre Duş Seti (Ø85) (5 Fonksiyonlu - Duvardan)

- 5 fonksiyonlu (ø85)
- Kireç kırıcılı
- Masaj etkili
- Dirsek mesafesi 140 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

REVİZE



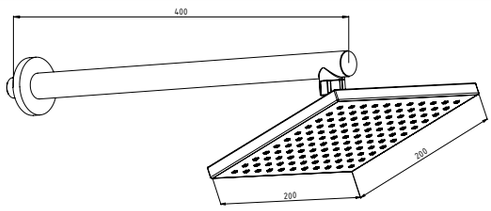


ADS05 - Ankastre Duş Seti (200x200 mm - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Plastik) (200x200 mm)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



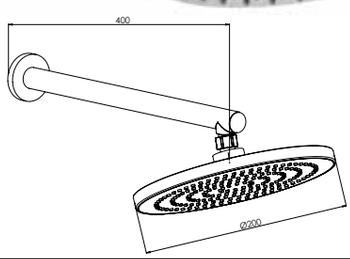

ADS07 - Ankastre Duş Seti (Ø200 - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Plastik) (ø200)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DUŞ BAŞLIKLARI



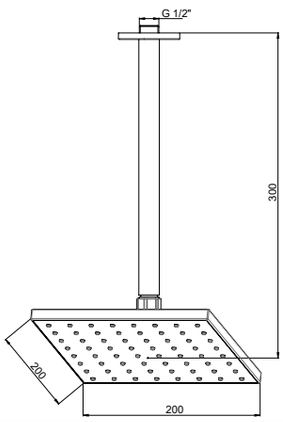


ADS10 - Ankastre Duş Seti (200x200 mm -Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Plastik) (200x200 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



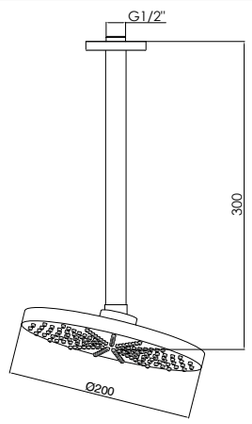


ADS11 - Ankastre Duş Seti (Ø200-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Plastik) (ø200)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



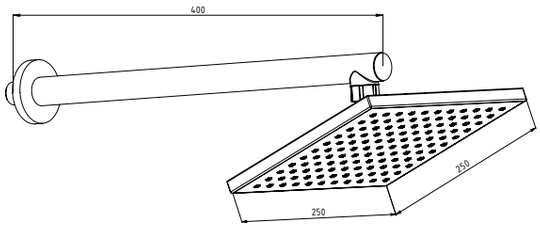


ADS13 - Ankastre Duş Seti (250X250 mm - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (250x250 mm)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



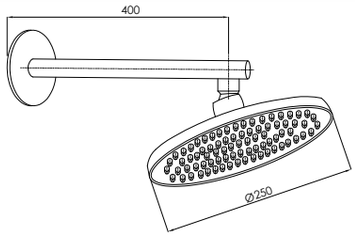

ADS14 - Ankastre Duş Seti (Ø250 - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (ø250)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DUŞ BAŞLIKLARI



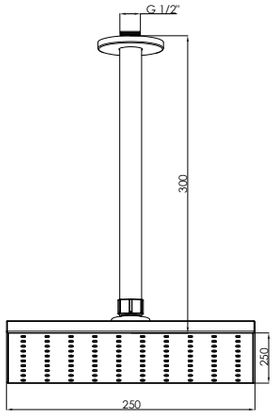


ADS15 - Ankastre Duş Seti (250x250 mm - Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (250x250 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



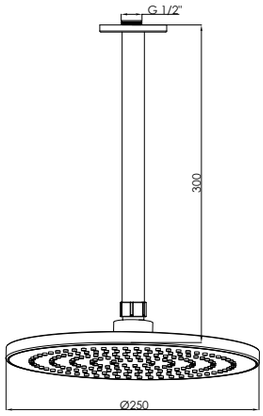

ADS16 - Ankastre Duş Seti (Ø250-Tavandan)


- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (ø250)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI





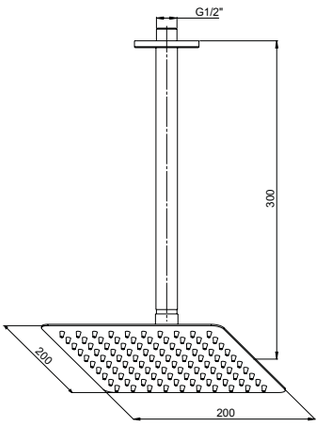

ADS17-S - Ankastre Duş Seti (200x200 mm - Tavandan)


- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (200x200 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI





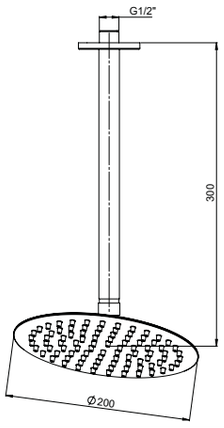

ADS18-S - Ankastre Duş Seti (Ø200-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (ø200)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

***PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.*

***Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.**


***Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.**



RENK KARTELASI



Gold (PVD) Rose Gold (PVD)

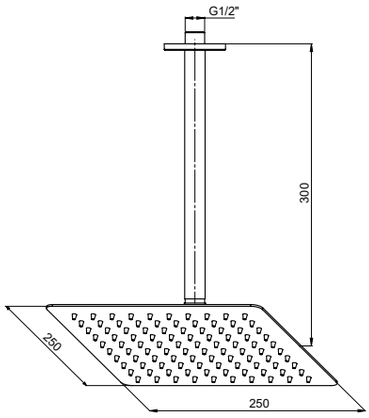

ADS19-S - Ankastre Duş Seti (250x250 mm - Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (250x250 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"


Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Gold (PVD) Rose Gold (PVD)

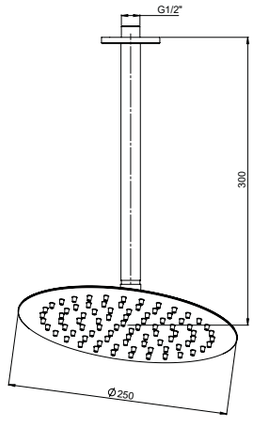

ADS20-S - Ankastre Duş Seti (Ø250-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (ø250)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"


Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Gold (PVD) Rose Gold (PVD)

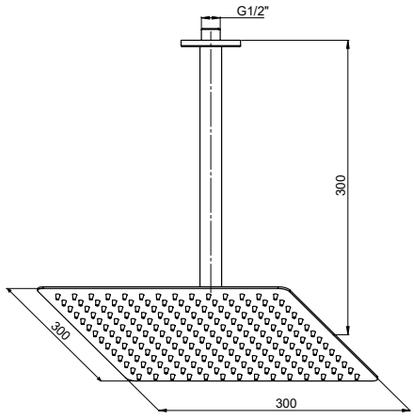

ADS21 - Ankastre Duş Seti (300x300 mm - Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (300x300 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Gold (PVD) Rose Gold (PVD)

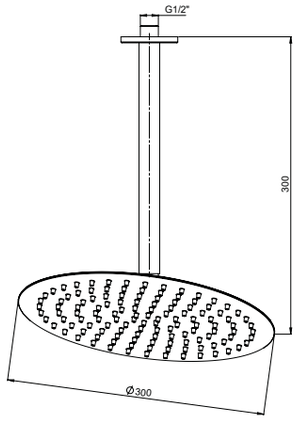

ADS22 - Ankastre Duş Seti (Ø300-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (ø300)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

***PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.*

***Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.**


***Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.**

DUŞ BAŞLIKLARI



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

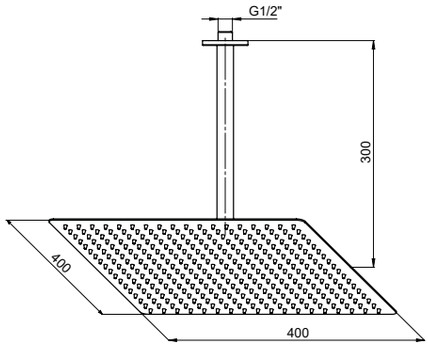

ADS23 - Ankastre Duş Seti (400x400 mm - Tavandan)


- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (400x400 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

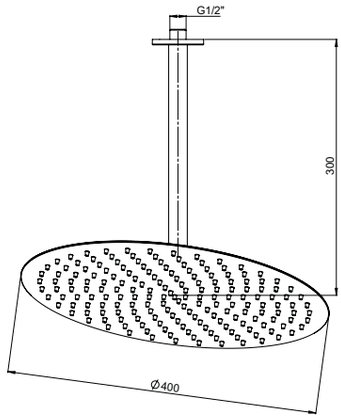


ADS24 - Ankastre Duş Seti (Ø400-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (ø400)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



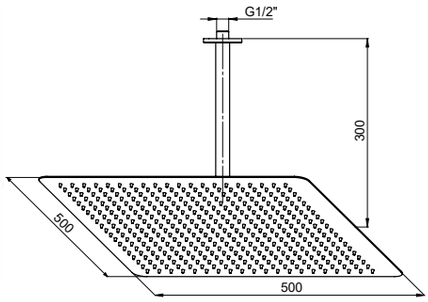


ADS25 - Ankastre Duş Seti (500x500 mm - Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (500x500 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



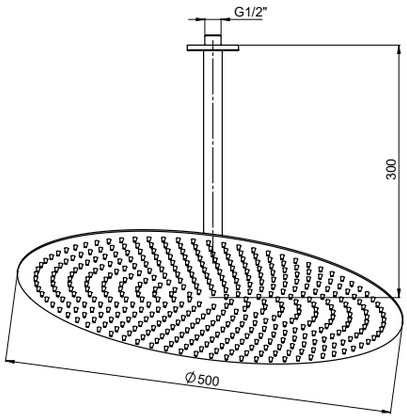

ADS26 - Ankastre Duş Seti (Ø500-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (ø500)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


***PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.*

***Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.**

***Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.**

REVİZE



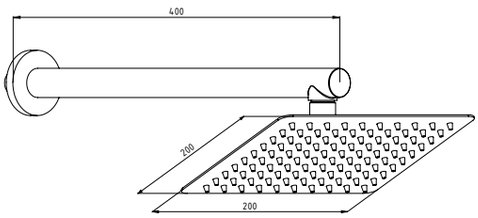

RENK KARTELASI


Gold (PVD) Rose Gold (PVD)

ADS27-S - Ankastre Duş Seti (200x200 mm - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (200x200 mm)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4



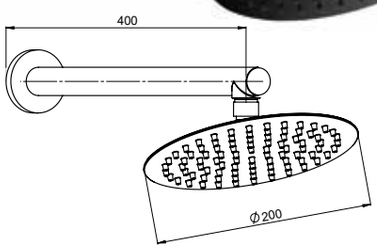

RENK KARTELASI

Gold (PVD) Rose Gold (PVD)


ADS28-S - Ankastre Duş Seti (Ø200-Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (ø200)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

REVİZE



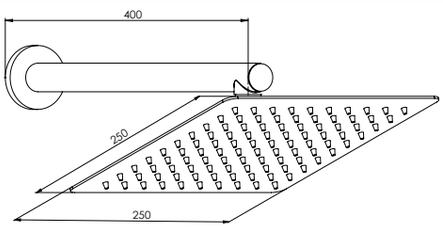

RENK KARTELASI


Gold (PVD) Rose Gold (PVD)

ADS29-S - Ankastre Duş Seti (250x250 mm - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (250x250 mm)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4



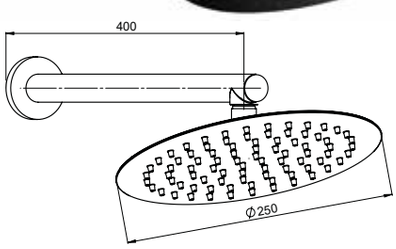

RENK KARTELASI

Gold (PVD) Rose Gold (PVD)

ADS30-S- Ankastre Duş Seti (Ø250-Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastre duş başlığı (Paslanmaz) (ø250)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4


***PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.*

***Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.**

***Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.**

DUŞ PANELLERİ



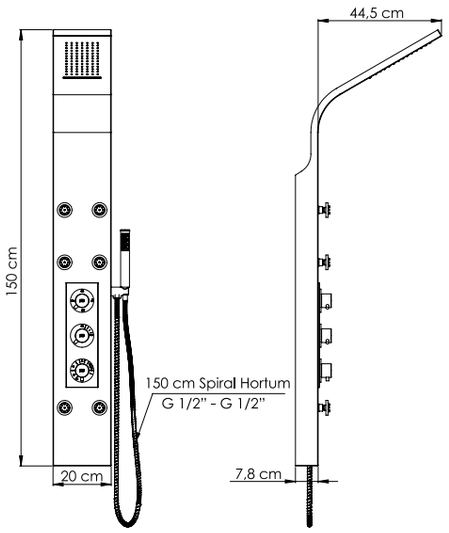


DSP06 - Duş Paneli

- Bambu görünümlü kaplama
- Paslanmaz metal
- Ürün ölçüleri: 150x20 cm
- Serbest su akışı (Şelale akış)
- 6 adet hareketli su jeti
- Termostatik kontrol
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, kireç kırıcılı)
- Tepe duşuna, su jetlerine, el duşuna ve şelale akışına yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Bambu
Koli Adedi : 1



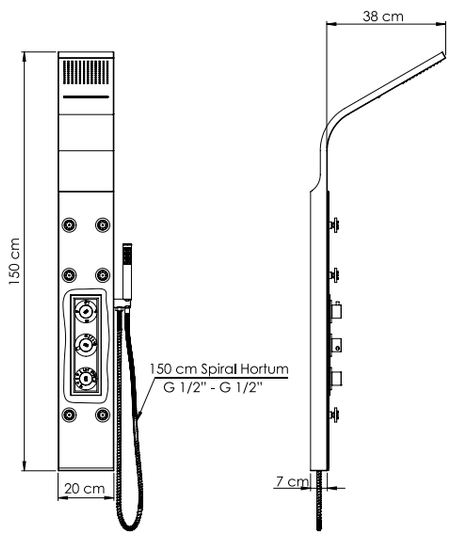


DSP07 - Duş Paneli

- Ön yüz cam
- Renk: Alüminyum beyazı
- Kontrol panelinin arkasında led ışık aydınlatmalı
- Paslanmaz metal
- Ürün ölçüleri: 150x20 cm
- Serbest su akışı (Şelale akış)
- 6 adet hareketli su jeti
- Termostatik kontrol
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, kireç kırıcılı)
- Tepe duşuna, su jetlerine, el duşuna ve şelale akışına yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Beyaz + Cam
Koli Adedi : 1



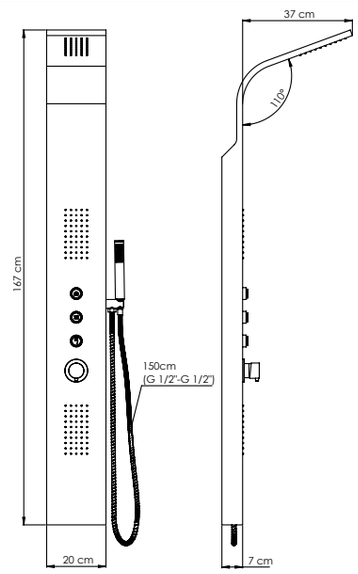

DSP08 - Duş Paneli

- İnoks görünüm (anti parmak izi)
- Paslanmaz çelik malzeme
- Ürün ölçüleri 167x20x7
- 2 adet 5x10 silikon kireç kırıcılı gövdeye ankastre su jeti
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcılı)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme (her işlev için ayrı ayrı hızlı açma düğmesi, tüm işlevler aynı anda çalışabilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Fırçalı Nikel
Koli Adedi : 1


***PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.*

***Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.**

***Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.**

DUŞ PANELLERİ



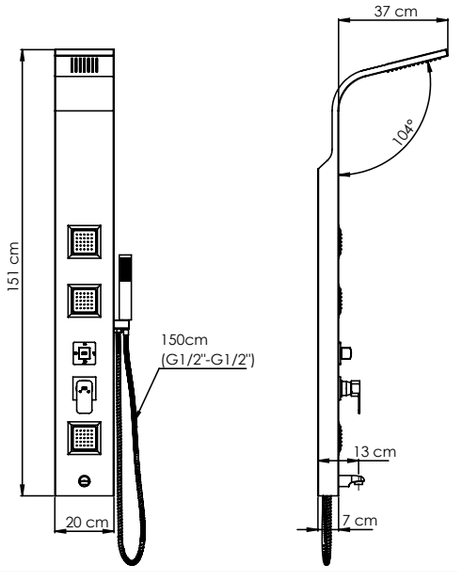


DSP09 - Duş Paneli

- Mat siyah boyalı
- Alüminyum malzeme
- Ürün ölçüleri 151x20x7
- 3 adet 5x5 silikon kireç kırıcılı gövdeye ankastre ayarlanabilir su jeti
- Pirinç çıkış uçlu
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcılı)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Alüminyum + Siyah
Koli Adedi : 1



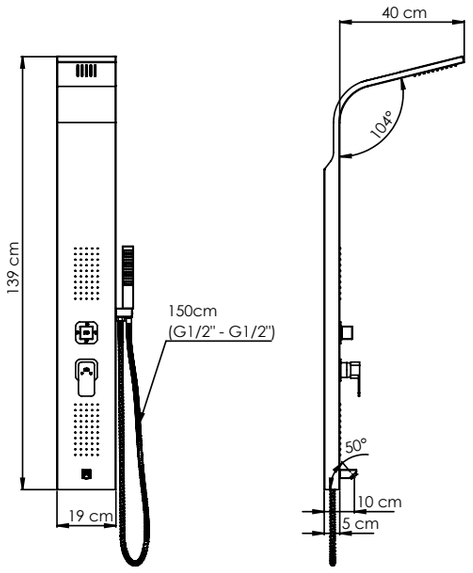


DSP10 - Duş Paneli

- Rose Gold PVD kaplama
- Paslanmaz çelik malzeme
- Ürün ölçüleri 139x19x5
- 2 adet 5x10 silikon kireç kırıcılı gövdeye ankastre duş jeti
- Pirinç çıkış uçlu
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcılı, pirinç malzemeden)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Rose Gold (PVD Kaplama)
Koli Adedi : 1



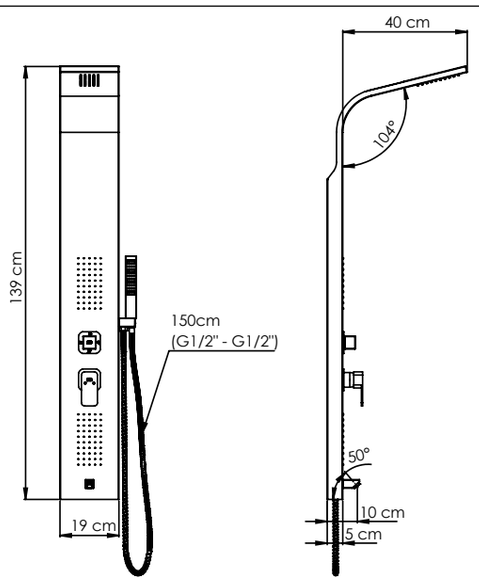

DSP11 - Duş Paneli

- Altın görünümlü PVD kaplama (SARI)
- Paslanmaz çelik malzeme
- Ürün ölçüleri 139x19x5
- 2 adet 5x10 silikon kireç kırıcılı gövdeye ankastre su jeti
- Pirinç çıkış uçlu
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcılı, pirinç malzemeden)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Koli Adedi : 1


***PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.*

***Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.**

***Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.**

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



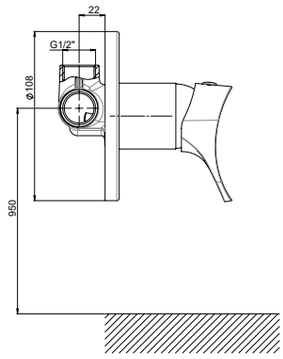


ATB170 - Florus Ankastre Taharet Bataryası

- Özel kartuş
- Sıcak ve soğuk su girişi tercih edilen taharet sistemlerinde
- Taharet sistemi olmayan klozetlerde duş çıkış ucu dirseğinin (DCD kodlu ürünler) veya GGR04-GGR05 çıkış ucu ile sprey taharetler (STS kodlu ürünler) ile kombinleyerek kullanılabilir
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : Ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

YENİ



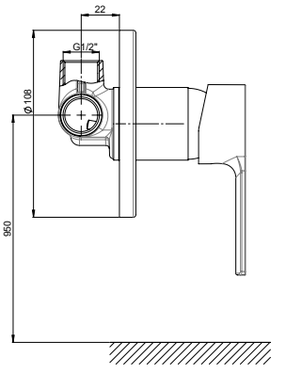


ATB55 - Solus Ankastre Taharet Bataryası

- Özel kartuş
- Sıcak ve soğuk su girişi tercih edilen taharet sistemlerinde
- Taharet sistemi olmayan klozetlerde duş çıkış ucu dirseğinin (DCD kodlu ürünler) veya GGR04-GGR05 çıkış ucu ile sprey taharetler (STS kodlu ürünler) ile kombinleyerek kullanılabilir
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : Ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



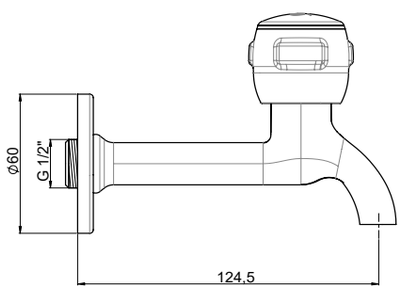


UMS30 - Rios Uzun Musluk

- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 124,5 mm
- Rozet çapı ø60
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50





KMS30 - Rios Kısa Musluk

- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 90,5 mm
- Rozet çapı ø60
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

CMS30 - Rios Çamaşır Musluk






- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 56 mm
- Rozet çapı ø60
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

CMS30-2 - Rios Çamaşır Musluk (Rakorsuz)



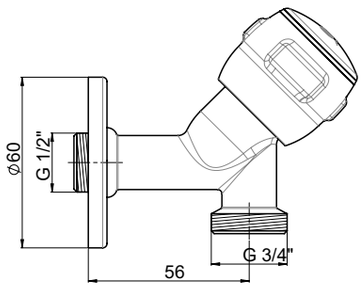


- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 56 mm
- Rozet çapı ø60
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

TMS30 - Rios Taharet Musluğu






- 90° seramik salmastra
- Rozet çapı ø60
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

TMS01 -Taharet Musluğu





- 90° açma kapama açılı seramik salmastra
- Rozet çapı ø60
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 100


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

YENİ



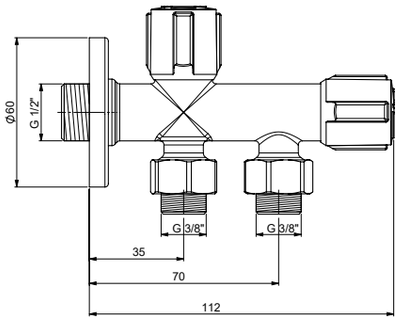


CTM01 - Çift Taharet Musluğu

- Çift çıkışlı taharet musluk
- 90° seramik salmastra
- Rozet çapı Ø60
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 32



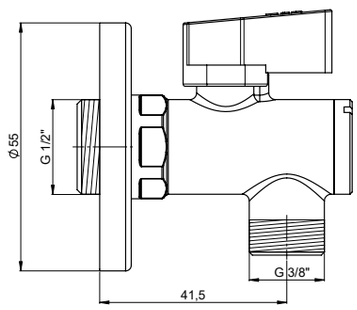


FKM01 - Filtreli Ara Musluk

- Küresel açma kapama
- Rozet çapı ø55
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 100

REVİZE



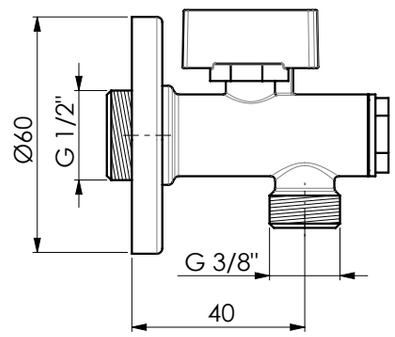


FK01 - Filtreli Ara Musluk

- Filtreli
- Küresel açma kapama
- Rozet çapı ø60
- 3/8" fleks hortum bağlantısı
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Nikel kaplamalı kumlu yüzey

Yüzey : Nikel
Koli Adedi : 100



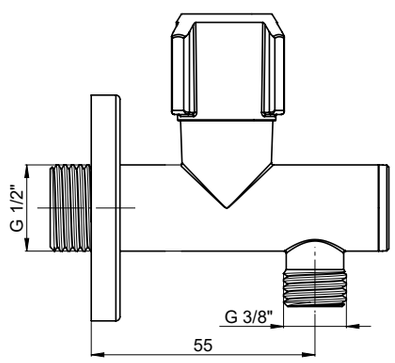

FKM03 - Filtreli Ara Musluk (Seramik Salmastralı)

- 90° açma kapama açılı seramik salmastra
- Rozet çapı ø55
- Filtreyi temizlemek için açılması gereken tapa üzerindeki para izi sayesinde kolayca açılır
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

CM02 - Küresel Çamaşır Musluk






- Küresel açma kapama
- Rozet çapı ø55 mm
- 3/4" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 100

CMS03 - Filtreli Çamaşır Musluk






- 90° açma kapama açılı seramik salmastra
- Rozet çapı ø55
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İstenildiğinde 3/4", adaptör çıkarılarak 3/8" ye dönüştürülebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

RDK07 - Çamaşır Musluk Rediksiyonu






- Tüm ara muslukların, çamaşır musluğu olarak kullanılmasını sağlar.
- Bu ürün aşağıda listelenen GPD ürünleri ile uyumludur. **TMS01, TMS05, TMS30, TMS70, FKM01ve FKM03**

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 100

DST70-B - Spiral Takım



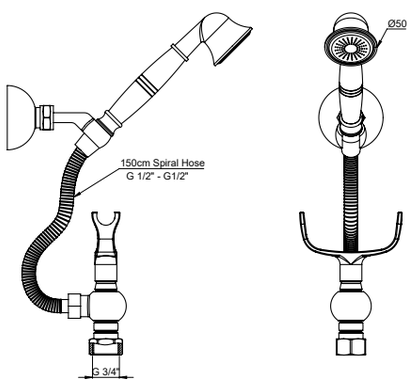

- Ayarlanabilir mafsallı el duşu askılığı
- Batarya bağlantı askılığı ürüne dahildir.
- Pirinç spiral hortum 150 cm (el duşu ile birlikte)
- Özel yüzey kaplamalı


Yüzey : Bakır Oksit Kaplama
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



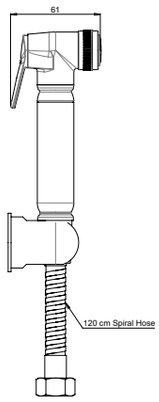


STS01 - Spiral Taharet Seti

- Sprey el duşunda ergonomik dizayn
- El duşu üzerindeki butona basıldığında su çıkışı veren sistem
- Spiral hortum boyu 120 cm
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşundan su çıkışı elde edilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20





STS02 - Spiral Taharet Seti


- M24x1 aeratör
- Spiral hortum boyu: 120 cm
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

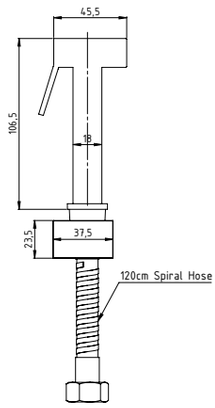

STS03 - Sprey Taharet Seti


- Pirinç kare sprey el duşu ve askılık
- 120 cm paslanmaz çelik spiral hortum
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşu çıkışı elde edilir
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20



RENK KARTELASI

Gold (PVD)

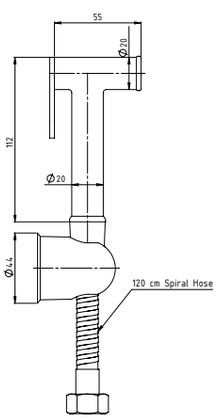

STS04 - Sprey Taharet Seti

- Pirinç yuvarlak sprey el duşu ve askılık
- 120 cm paslanmaz çelik spiral hortum
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşu çıkışı elde edilir
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



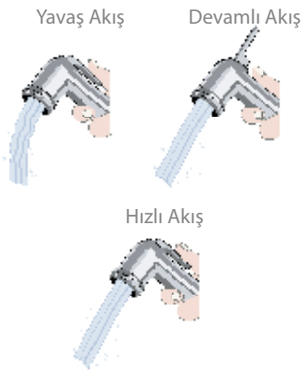

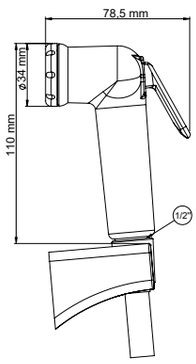



STS05 - Sprey Taharet Seti

- 120 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" veya 3/8" ölçüye dönüştürülebilir (redüksiyon ile)
- Mandal basma yönünün tersine itildiğinde sürekli akış alabilme özelliği
- Yavaş akıtma özelliği
- Hızlı akıtma özelliği

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20



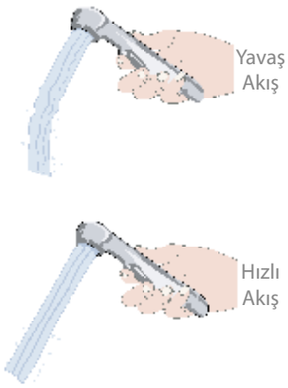

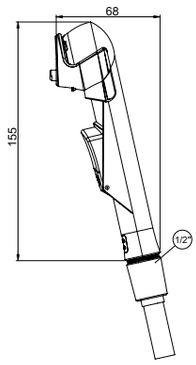


STS06 - Sprey Taharet Seti

- 120 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" veya 3/8" ölçüye dönüştürülebilir (redüksiyon ile)
- Çekvalf özelliği sayesinde damlatmaz
- Yavaş akıtma özelliği
- Hızlı akıtma özelliği
- Avuç içinden kontrol edilebilir ergonomik el duşu dizaynı

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20



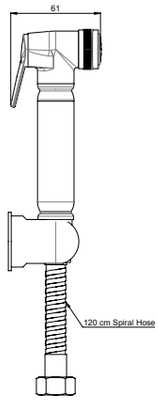


STS07-S - Sprey Taharet Seti

- Pirinç sprey el duşu
- El duşu üzerindeki butona basıldığında su çıkışı veren sistem
- Spiral hortum boyu 120 cm
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşundan su çıkışı elde edilebilir

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 20





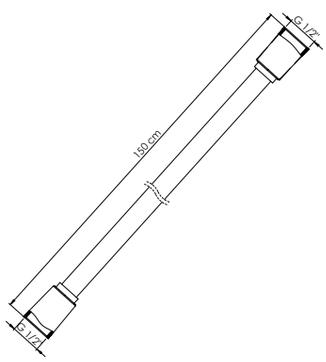

HOR212 - PVC Hortum

- 150 cm
- G 1/2"-G 1/2"
- Bükülmez kıvrılmaya karşı koruma
- Tüm Duş Setleri,el duşu ve bataryaya uygun

Yüzey : Gümüş
Koli Adedi : 50

***PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.*

***Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.**

***Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.**


TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)



STM70 - Espina Sprey Taharet Seti


- Aynı gövdede sprey taharat el duşu askılığı ile taharat musluğu
- Rozet çapı ø54 mm
- 90° seramik salmastra
- 1/2" spiral hortum bağlantısına uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 45



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)

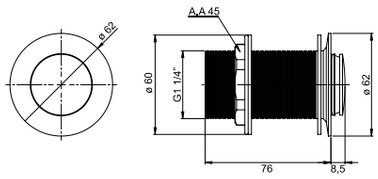

PUP02 - Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Normal)


- Taşma deliği olmayan lavabolarla uyumludur
- G 1 1/4" bağlantılıdır

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)

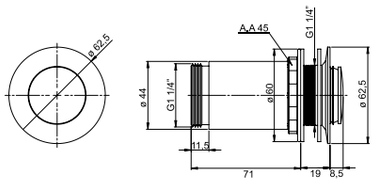

PUP03 - Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Lüks)


- Taşma deliği olan lavabolarla uyumludur
- G 1 1/4" bağlantılıdır

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)

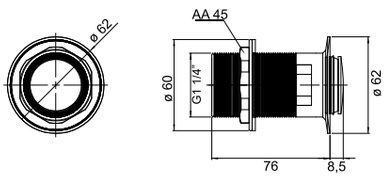

PUP04 - Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Normal/Taşmalı)


- Taşma deliği olan lavabolarla uyumludur
- G 1 1/4" bağlantılıdır

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)

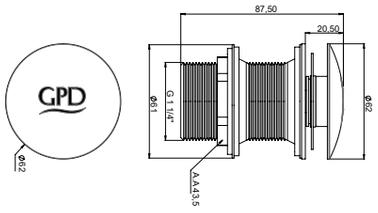

PUP05-S - Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Normal/Taşma Deliksiz)

- Taşma deliği olmayan lavabolarla uyumludur
- G 1 1/4" bağlantılıdır

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

---

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)

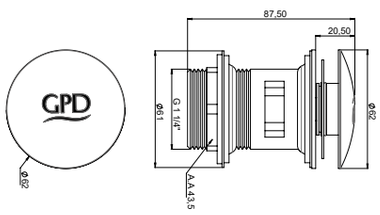

PUP06 - Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Normal/Taşma Delikli)

- Taşma deliği olan lavabolarla uyumludur
- G 1 1/4" bağlantılıdır

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50


YENİ



RENK KARTELASI

Siyah
(Boya)


Gold
(PVD)

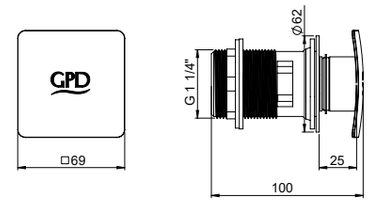

PUP09 - Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Normal/Taşma Delikli)

- Taşma deliği olan lavabolarla uyumludur
- G 1 1/4" bağlantılıdır

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

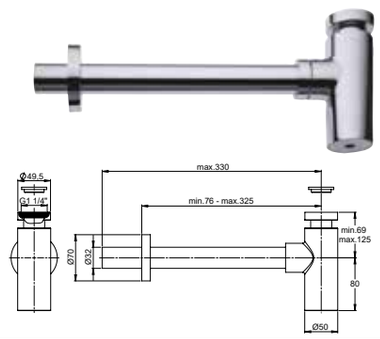

SFN01 - Lavabo Sifonu


- G 1 1/4" bağlantılıdır
- Lavabo sifon merkezi ile duvar arası min. 76 - maks. 325 mm'dir
- Metal taslı
- Ölçülerin lavaboya uygunluğu kontrol edilmelidir
- PUP02, PUP03, PUP04, PUP05, PUP06 ve PUP09 ile uyumlu

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 10



RENK KARTELASI


Siyah
(Boya)



ASK017 - Kare Askılık

- Kare tasarımlı el duş askılığı

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 25

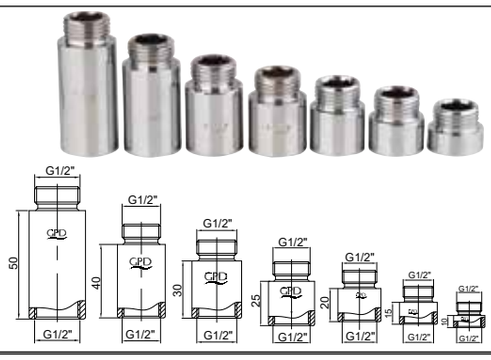

Uzatma Grubu

		Koli Adedi
UZT01	1 cm Uzatma	400
UZT02	1,5 cm Uzatma	400
UZT03	2 cm Uzatma	300
UZT04	2,5 cm Uzatma	300
UZT05	3 cm Uzatma	200
UZT06	4 cm Uzatma	180
UZT07	5 cm Uzatma	150

Yüzey : Krom

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD) Bakır Oksit





AUG01 - Ankastre Ara Kesme Uzatma Grubu


- Ankastre ara kesme vanaları (AAK70, AKK05 modelleri) için uzatma mili ve hunisi
- Uzatma ölçüsü 3 cm


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)





AUG02 - Ankastre Ara Kesme Uzatma Grubu


- Ankastre ara kesme vanaları (AAK71, AAK72 modelleri) için uzatma mili ve hunisi
- Uzatma ölçüsü 3 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)



AUG03 - Ankastre Banyo,Kabin Uzatma Grubu (ø35)


- Tam ankastre, Ankastre Banyo ve Ankastre Kabin Bataryaları için uzatma parçaları (Ø35'lik, yuvarlak hatlı ankastre ürünler için / MTA70, MAB70,MKB70)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)



AUG04 - Ankastre Banyo,Kabin Uzatma Grubu (ø40)


- Tam ankastre, Ankastre Banyo ve Ankastre Kabin Bataryaları için uzatma parçaları (Ø40'lık, yuvarlak hatlı ankastre ürünler için)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



RENK KARTELASI

Siyah (Boya)



AUG05 - Ankastre Duş Uzatma Grubu

- Ankastre duş bataryaları için uzatma parçaları (yuvarlak hatlı tüm ankastre duş ürünleri için)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15


---

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER






AUG09 - Çevirmeli Ankastre Banyo Uzatma Grubu(Ø35)

- Çevirmeli Ankastre Banyo Bataryaları için uzatma parçaları (MCA56,MCA66,MCA71,MCA76)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15






AUG10 - Çevirmeli Ankastre Banyo Uzatma Grubu(Ø35)

- Çevirmeli Ankastre Banyo Bataryaları için uzatma parçaları (MCA166,MCA196)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15






AUG11 - Çevirmeli Ankastre Banyo Uzatma Grubu(Ø35)

- Çevirmeli Ankastre Banyo Bataryaları için uzatma parçaları (MCA191)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15





AUG12 - Çevirmeli Ankastre Banyo Uzatma Grubu(Ø35)

- Çevirmeli Ankastre Banyo Bataryaları için uzatma parçaları (MCA86,MCA136,MCA156,MCA161)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



TMZ01 - Armatür Temizleyici ve Parlatıcı

- Kireç çözücü, ekstra parlaklık kazandırıcı, armatüre zarar vermeyen, kirlenmeyi geciktiren özel formül

Koli Adedi : 20

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.
*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER



TS EN 13547

Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi
KRS240	Küresel Vana (PN25-B)	1/2"	Nikel	80
KRS241	Küresel Vana (PN25-B)	3/4"	Nikel	50
KRS242	Küresel Vana (PN25-B)	1"	Nikel	35
KRS243	Küresel Vana (PN25-B)	1 1/4"	Nikel	20
KRS244	Küresel Vana (PN25-B)	1 1/2"	Nikel	10
KRS245	Küresel Vana (PN25-B)	2"	Nikel	10
KRS246	Küresel Vana (PN25-B)	2 1/2"	Nikel	6
KRS247	Küresel Vana (PN25-B)	3"	Nikel	4
KRS248	Küresel Vana (PN25-B)	4"	Nikel	2



KRS15	Mini Küresel Vana (iç-dış)	1/2"	Nikel	100



KRS49	Küresel Rakorlu Musluk (Çelik Kol)	1/2"	Nikel	50
KRS58	Küresel Rakorlu Musluk (Çelik Kol)	3/4"	Nikel	35



TS EN 12288

SBR21	Şiber Vana	1/2"	Sarı	50
SBR22	Şiber Vana	3/4"	Sarı	50
SBR23	Şiber Vana	1"	Sarı	35
SBR24	Şiber Vana	1 1/4"	Sarı	15
SBR25	Şiber Vana	1 1/2"	Sarı	15
SBR26	Şiber Vana	2"	Sarı	10
SBR27	Şiber Vana	2 1/2"	Sarı	6
SBR28	Şiber Vana	3"	Sarı	4



TS 15 EN 1213

STP01	Stop Vana	1/2"	Sarı	70
STP02	Stop Vana	3/4"	Sarı	50
STP03	Stop Vana	1"	Sarı	25
STP04	Stop Vana	1 1/4"	Sarı	15
STP05	Stop Vana	1 1/2"	Sarı	15
STP06	Stop Vana	2"	Sarı	10



TS 15 EN 1213

KSV21	Kosva Vana	1/2"	Sarı	50
KSV22	Kosva Vana	3/4"	Sarı	30
KSV23	Kosva Vana	1"	Sarı	20
KSV24	Kosva Vana	1 1/4"	Sarı	12
KSV25	Kosva Vana	1 1/2"	Sarı	8
KSV26	Kosva Vana	2"	Sarı	4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi
	FLT01	Filtre (Pislik Tutucu)	1/2"	Sarı	70
	FLT02	Filtre (Pislik Tutucu)	3/4"	Sarı	60
	FLT03	Filtre (Pislik Tutucu)	1"	Sarı	40
	FLT04	Filtre (Pislik Tutucu)	1 1/4"	Sarı	20
	FLT05	Filtre (Pislik Tutucu)	1 1/2"	Sarı	15
	FLT06	Filtre (Pislik Tutucu)	2"	Sarı	10
 TS 579	RDY03	Köşe Radyatör Vanası	1/2"	Nikel	50
	RDY25	Köşe Radyatör Vanası (Pex Bağlantılı)	1/2"	Nikel	50
 TS EN 1567	REG01	Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	1/2"	Nikel	14
	REG02	Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	3/4"	Nikel	14
	REG05	Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	1"	Nikel	14
	REG07	Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	1 1/4"	Nikel	14
 TS EN 1567	REG03	Su Basınç Regülatörü (Rakorsuz)	1/2"	Nikel	14
	REG04	Su Basınç Regülatörü (Rakorsuz)	3/4"	Nikel	14
	REG06	Su Basınç Regülatörü (Rakorsuz)	1"	Nikel	14
	REG08	Su Basınç Regülatörü (Rakorsuz)	1 1/4"	Nikel	14

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

PLASTİK ÜRÜNLER



RZV01 - Gömme Rezervuar



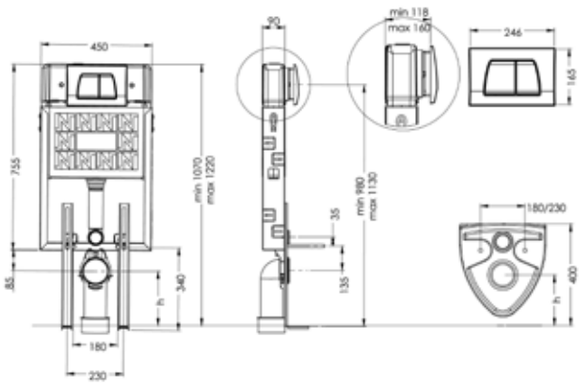


RZV01 - Gömme Rezervuar + Mat Gri Buton

- 3 lt/6 lt ayarlanabilir su kapasitesi
- 9 cm genişlik
- Sessiz ve hızlı dolum
- Tuğla tipi
- Asma klozetlere uyumlu
- Çift kademeli buton
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3-5 bar

Koli Adedi : 1



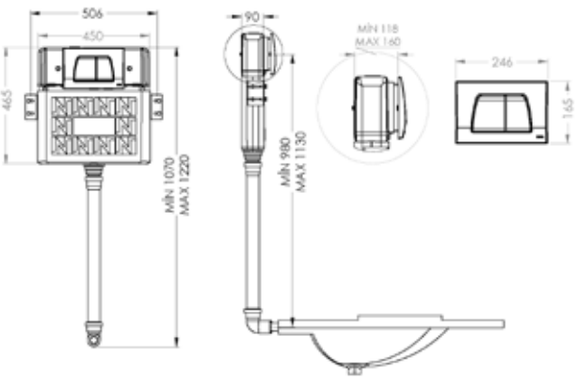


RZV02 - Gömme Rezervuar + Mat Gri Buton

- 3 lt/6 lt ayarlanabilir su kapasitesi
- 9 cm genişlik
- Sessiz ve hızlı dolum
- Tuğla tipi
- Alaturka tuvaletlere uyumlu
- Çift kademeli buton
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3-5 bar

Koli Adedi : 1



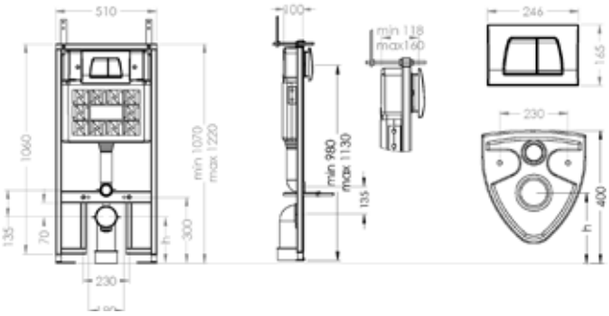

RZV03 - Gömme Rezervuar + Mat Gri Buton

- 3 lt/6 lt ayarlanabilir su kapasitesi
- 10 cm genişlik
- Sessiz ve hızlı dolum
- Kolay montaj alçıpan tipi
- Asma klozetlere uyumlu
- Çift kademeli buton
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3-5 bar

Koli Adedi : 1


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

PLASTİK ÜRÜNLER

BTN01 - Yuvarlak Gri Buton



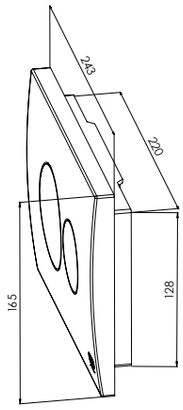


- Çift kademeli buton
- Gri mat

Koli Adedi : 20

BTN02 - Yuvarlak Krom Buton






- Çift kademeli buton
- Krom

Koli Adedi : 20

BTN05 - Kare Gri Buton



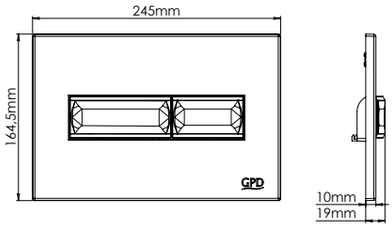

- Çift kademeli buton
- Gri mat

Koli Adedi : 25


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BTN06 - Kare Krom Buton

- Çift kademeli buton
- Krom



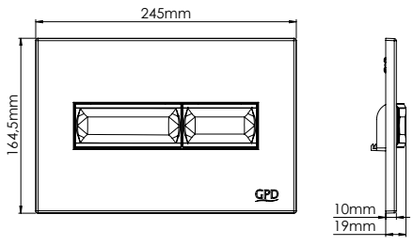


Koli Adedi : 25

BTN07 - Kare Beyaz Buton

- Çift kademeli buton
- Beyaz



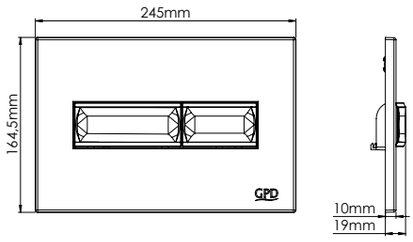


Koli Adedi : 25

BTN08 - Kare Siyah Buton

- Çift kademeli buton
- Siyah



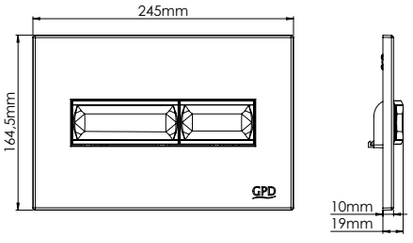

Koli Adedi : 25

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TEKNİK SERVİS

İl	Firma Adı	Cep Telefonu	İş Telefonu
ADANA	NİDA TESİSAT	0545 278 59 90	
AFYONKARAHİSAR	DİNAMİK ISI SIHHİ TESİSAT	0542 894 87 01	
AKSARAY	MEDYA MARKET BİLİŞİM	0541 725 47 56	
AMASYA	ŞAMPİYON ISI TESİSAT	0537 728 20 25	0545 903 13 16
ANKARA	UĞUR TESİSAT	0533 470 70 94	0312 311 58 33
ANTALYA	BAŞ YAPI MALZEMELERİ	0507 024 77 31	
ANTALYA	NEM ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ	0532 519 59 00	
ANTALYA-ALANYA	KADRİOĞLU SIHHİ TESİSAT	0532 682 21 59	
ANTALYA-KAŞ	SALMAN İNŞAAT ELEKTERİK	0533 812 21 33	
ANTALYA-MANAVGAT	ŞELALE ELEKTRİK TESİSAT	0533 495 85 50	0242 746 52 60
AYDIN	VOLKAN SIHHİ TESİSAT	0532 687 20 30	0256 227 10 50
AYDIN-DİDİM	CENNET SIHHİ TESİSAT	0506 566 96 90	
AYDIN-KUŞADASI	YÖRÜKOĞLU ELEKTRİK VE SIHHİ TESİSAT	0532 569 82 90	0256 622 09 31
BALIKESİR	ARAS GRUP	0532 740 67 71	0266 241 40 42
BALIKESİR-EDREMİT	YILDIZ SIHHİ TESİSAT	0537 417 88 27	0266 373 43 44
BARTIN	ZEYBEKLER ISI TEKNOLOJİLERİ	0541 608 30 86	0378 227 87 74
BATMAN	GÜVEN SIHHİ TESİSAT	0534 288 34 88	0542 519 79 66
BOLU	ARTES TİCARET TESİSAT	0544 684 36 24	0374 215 73 65
BURSA -NİLÜFER	SARANDER YAPI İNŞAAT	0546 670 70 61	0224 451 16 49
BURSA-NİLÜFER	FEBİM TESİSAT	0532 228 45 08	
ÇORUM	UZMAN SIHHİ TESİSAT	0537 392 91 94	
DENİZLİ	AYHAN TESİSAT	0537 359 10 86	
DİYARBAKIR-BİSMİL	İKBAL TESİSAT	0533 957 81 38	0412 415 34 53
DİYARBAKIR-KAYAPINAR	ALTINEL TİCARET	0553 712 47 21	0531 307 01 31
DÜZCE	CEBECİ SIHHİ TESİSAT	0507 303 95 96	0380 514 94 29
EDİRNE	ESKİKAPLAN TESİSAT	0544 851 60 75	0284 213 06 49
ELAZIĞ	A.Y.S ISI TEKNİK	0507 313 48 54	0424 233 54 93
ERZURUM	TEKİN ISI	0539 346 66 00	
ESKİŞEHİR	CEM METAL	0533 515 81 81	0222 230 12 94
GAZİANTEP	SUSAN TESİSAT	0532 315 02 05	0342 324 88 83
GİRESUN	ÖZBAY TESİSAT	0544 241 39 02	
ISPARTA	KÜÇÜKDERELİ SIHHİ TESİSAT	0532 789 10 10	
İSTANBUL-BAKIRKÖY	SARIOĞLU SIHHI TESİSAT	0532 542 17 95	0212 542 04 53
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ	DALGIÇ TESİSAT	0533 446 66 48	0212 871 38 71
İSTANBUL-ESENYURT	TRUVA TESİSAT	0539 973 63 64	0212 854 29 49
İSTANBUL-KADIKÖY	DORUK SIHHİ TESİSAT	0532 482 29 86	0216 380 63 65
İSTANBUL-KAĞITHANE	SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT	0533 347 17 37	0212 291 36 63
İSTANBUL-KARTAL	EMİR DOĞALGAZ	0532 716 13 75	0216 489 21 43
İSTANBUL-SULTANBEYLİ	ÖZ-SU YAPI	0536 324 98 96	

İl	Firma Adı	Cep Telefonu	İş Telefonu
İZMİR-BORNOVA	TOKSABAY TESİSAT	0542 737 87 85	0232 347 73 90
İZMİR-KARŞIYAKA	EN-TES TESİSAT	0542 216 78 06	0232 381 38 50
İZMİR-YENİŞEHİR	ÖZÖNAL İNŞAAT	0532 223 03 81	0232 449 80 19
KAHRAMANMARAŞ	BİRLİK TESİSAT	0542 542 12 25	0344 223 35 80
KARABÜK-SAFRANBOLU	DEMİR İNŞAAT YAPI	0546 882 95 14	0370 712 76 77
KASTAMONU	BAFF GROUP TEKNİK HİZMETLER	0543 946 39 18	0366 215 43 47
KAYSERİ	ÖZLEM DOĞALGAZ YAPI TES HIRDAVAT	0534 416 21 42	0549 554 00 66
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ	ÇAVDAR TESİSAT	0545 761 41 94	
KIRŞEHİR	ALTIN MUSLUK	0544 218 61 79	0386 212 34 13
KOCAELİ-GEBZE	DOĞAL MEKANİK ISI VE TESİSAT SİSTEMLERİ	0535 975 59 52	
KOCAELİ-GÖLCÜK	KURT ISI TESİSAT	0532 207 99 06	0262 414 00 40
KOCAELİ-İZMİT	ER SIHHİ TESİSAT	0532 387 20 14	0262 322 29 38
KONYA	HÜRGÜN LTD.ŞTİ.	0532 346 49 55	0332 321 18 14
MALATYA	AKBABA SIHHI TESİSAT	0532 791 35 67	
MARDİN	ATAY TESİSAT	0533 391 27 81	0482 212 20 15
MERSİN-İÇEL	EREN YAPI	0538 703 44 46	0537 720 35 84
MUĞLA-BODRUM	AKÇAN TEKNİK	0532 723 42 01	0252 316 38 00
MUĞLA-BODRUM	KAYA TESİSAT	0533 965 99 96	0252 319 35 53
MUĞLA-FETHİYE	EF TEKNİK TESİSAT	0533 055 22 71	
NEVŞEHİR	PASTUTMAZ SIHHİ TESİSAT	0538 424 09 39	
ORDU	ORDU TESİSAT	0533 278 17 61	0452 214 80 43
RİZE	RMS ISI TEKNİK	0533 382 25 32	
SAKARYA-ADAPAZARI	GÜVEN TESİSAT	0532 634 03 07	0530 920 54 04
SAMSUN	BAŞAR-İŞ TESİSAT	0532 797 43 53	0362 231 43 11
SİİRT	SİSTEM TESİSAT	0546 719 19 79	
SİVAS	MENZİL SIHHİ SU TESİSAT	0554 218 67 98	0346 224 47 19
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY	GÜÇLÜ TESİSAT	0542 512 66 11	0282 726 55 26
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU	ATAÇ JEOLOJİ MÜHENDİSLİK	0544 868 30 76	0282 315 67 66
TEKİRDAĞ-MALKARA	MAYBER YAPI	0506 801 23 50	
TEKİRDAĞ-SÜLEYMANPAŞA	REF MÜHENDİSLİK	0505 225 75 36	
TOKAT	KILIÇ TESİSAT	0533 240 68 97	0356 214 41 96
TRABZON	BALÇIK TESİSAT	0535 394 83 74	0462 229 17 31
VAN	VANESSA TESİSAT	0533 256 89 74	
YALOVA	EMİR TESİSAT İNŞAAT MAKİNA	0532 052 36 39	0226 333 00 44
YOZGAT -SORGUN	KISMET ISI SİSTEMLERİ	0532 403 89 10	0354 415 56 13
ZONGULDAK	TESSAN TESİSAT	0538 962 20 38	0373 323 16 86

DANIŞMA HATTI : 0850 460 0 473

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve aşağıdaki gibidir.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen üsre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemezi. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

*Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamındadır.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

GARANTİ SÜRELERİ

- Musluk ve Manuel Kumandalı (Kartuşlu/Salmastralı) Bataryalar: 12(On İki)Yıl ;

PROVİDO, TAURO, FUEGO, FREZİA, RİTMO, PEDRA, GİLDO, TULİO, FELİS, ATROS, ESPİNA, SOLUS, ADRİO, NİNO, DOKTOR ve BEDENSEL ENGELLİ SERİLERİNİN KROM KAPLAMALI BATARYALARI, ANKASTRE BANYO ve DUŞ BATARYALARI SIVA ALTI VE ÜSTÜ GRUPLARI(SAG, SCA, SUG ve SUD'lu kodlar), FKM01, FKM03, CMS03, TMS01, TMS70, TMS05, ATB170

- WISER-Q Su ve Sabunluk Fotoselli Lavabo Bataryası (FLB09, FLB09-2): 2 (İki) Yıl
- Elektronik Kumandalı (Fotoselli)Bataryalar: Gövde ve Krom Kaplama 12(On İki) Yıl; Fonksiyonel Parçalar 2(İki) Yıl
- Termostat Kumandalı (Termostatik) Bataryalar: 5(Beş) Yıl; Fonksiyonel Parçalar 2(İki) Yıl
- Vanalar: 5(Beş) Yıl
- Duş Panelleri: DSP06 ve DSP07 Fonksiyonel Parçaları 2 (İki) Yıl; DSP08, DSP09 ve DSP10 Fonksiyonel Parçaları 5 (Beş) Yıl
- Duş Sistemleri: 5(Beş) Yıl
- PVD Gold, PVD Rose Gold,Siyah,Granit Efektli ve Bakır Oksit Kaplama: 2(İki) Yıl
- Plastik Ürünler: 5(Beş) Yıl

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR

- Montaj ve kullanım kılavuzuna aykırı kullanımdan doğan sorunlar.
- Yanlış tesisat veya teknik servis haricinde tüketicinin hatalı montajından kaynaklanan bozukluklar.
- Basınç kontrolsüz tesisatlarda oluşabilecek sorunlar. (Su basınç regülatörü veya hidrofor kullanılmayan tesisatlar) *İdeal tesisat basınç aralığı: 3-4 Bar
- Filtreli ara musluk ve filtre kullanılmadığı takdirde kum çamur keten v.b. inşaat atıklarının sebep olabileceği arızalar.
- Yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında düşme ve çarpma sonucu meydana gelebilecek hasarlar.
- Uzun süre inşaat alanlarında kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşabilecek bozukluklar.
- Hatalı ve sert kullanımlardan kaynaklanan arızalar.
- Kireçlenmenin yol açabileceği sorunlar.
- Asit ve aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanımı sonucu oluşan deformasyonlar.
- Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçaların sebep olabileceği arızalar.
- Donmadan dolayı çatlayan gövde kartuş v.b. parçalar.
- Onaylı garanti belgesinin veya faturasının olmaması.
- Ürünlerin amacının dışında kullanılması.

TSE UYGUNLUK BELGELERİMİZ

TS EN 200 - MUSLUK BATARYALAR
TS EN 817 - MİX BATARYALAR
TS EN 1111 - TERMOSTATİK BATARYALAR
TS EN 12288 - ŞİBER VANALAR
TS 15 EN 1213 - STOP (KOSVA) VANA
TS EN 1567 - BASINÇ DÜŞÜRME VANASI
TS EN 13547 - ENDÜSTRİYEL KÜRESEL VANALAR
TS 579 - RADYATÖR VANA VE RAKORLAR
TS EN 15091 - FOTOSELLİ BATARYALAR
TS EN 1112 - EL DUSU SETI DUS BASLIGI

GPD

Banyo ve Mutfak
Armatürleri

GUL PRES DOKUM SAN A.S

FABRİKA
Beylikdüzü OSB Mah.
Sardunya Cad. No:7
İç Kapı No:1
P.K 34524
Beylikdüzü/İSTANBUL
Tel: (0212) 875 31 67 pbx
Fax: (0212) 875 05 69
info@gpd.com.tr

SATIŞ OFİSİ
Beylikdüzü OSB Mah.
Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde
Keleşoğlu Plaza
Kat:1 No:37-38 P.K 34520
Beylikdüzü/İSTANBUL
Tel: (0212) 879 00 30 pbx
Fax: (0212) 879 00 35
satis@gpd.com.tr

www.gpd.com.tr

www.gpd.com.tr

GPD®

www.gpd.com.tr - satis@gpd.com.tr
Telefon: +90 212 879 00 30 (pbx) - Faks: +90212 879 0035
facebook.com/gpdaimasizlerle instagram @gpdarmatur GPD Banyo ve Mutfak Armatürleri